


P LCAL 6x0.22 mm. Apantallado FRLSZH blanco

Cable 6x0.22 mm² apantallado lámina Al/Pet. Cubierta FRLSZH blanca

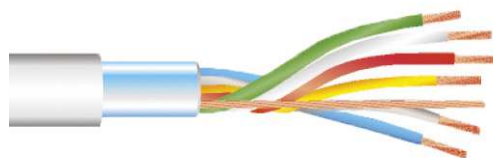

Características físicas

Número de conductores	6
Conductor	CCAM flexible
Sección	0,22 mm ² .
Aislamiento	PVC
Color	Según tabla de colores
Ø Aislamiento	1,20 mm.
Pantalla	Lámina Al/Pet
Hilo de drenaje	Cu pulido
Cubierta exterior	FRLSZH + UV
Color	Blanco
Ø Cubierta exterior	5,1 mm.

Características eléctricas

Resistencia del conductor	222,0 Ω/Km
Temperatura de servicio	-15°C / +90°C

Presentaciones

8941R100	Rollo 100 m.
8941B500	Bobina contrachapado 500 m.
8941B1000	Bobina contrachapado 1.000 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Tabla de colores

1	○	6	●	11	●	16	○
2	●	7	●	12	○	17	○
3	●	8	●	13	●	18	○
4	●	9	●	14	○	19	○
5	●	10	●	15	●	20	○