


Cat 6A F/UTP FRLSZH+UV CPR Dca blanco

Cableado estructurado de 4 pares de Cu de sección AWG24 categoría 6 A, cubierta FRLSZH+UV blanco y CPR B2ca. La configuración F/UTP se caracteriza por llevar una pantalla de Al/Pet. Puede trabajar hasta una frecuencia de 500 Mhz y una velocidad de hasta 10Gbps. Compatible hasta 80 mts con sistemas Poe+ y Poe ++. Válido para redes que requieran ser certificadas.



Características físicas

Conductor	Cu pulido
AWG	AWG24
Dieléctrico	PE HD Compacto
Pantalla al par	Sin apantallar
Pantalla al conjunto	Lámina Al/Pet
Hilo de drenaje	Cu Sn
Cubierta	FRLSZH + UV Blanco
Diámetro Cubierta	7,1 mm.

Características eléctricas

Impedancia	100 ± 25 Ω
Temperatura nominal	-20°C a 75°C
VPN	70 %
Poe	Compatible con Poe+ y Poe++ hasta 80 m.

Presentaciones


3104R100	Rollo 100 m.
3104B500	Bobina contrachapado 500 m.
3104B100	Bobina contrachapado 100 m.
3104B5000	Bobina contrachapado 5.000 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas


Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH
Cables estructurados Cat.	ISO/IEC 11801




ATENUACIÓN

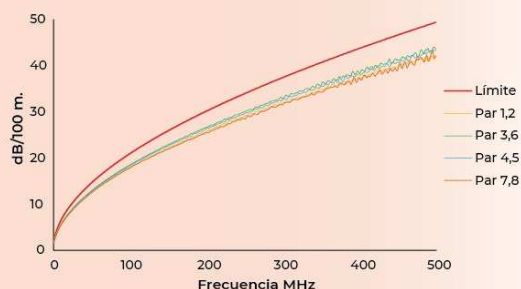

RETURN LOSS

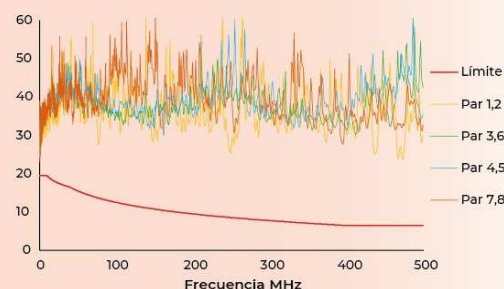

PS ACR-N

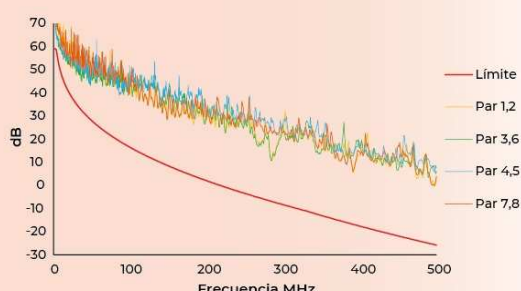

PS ACR-F

