


裁切线

210

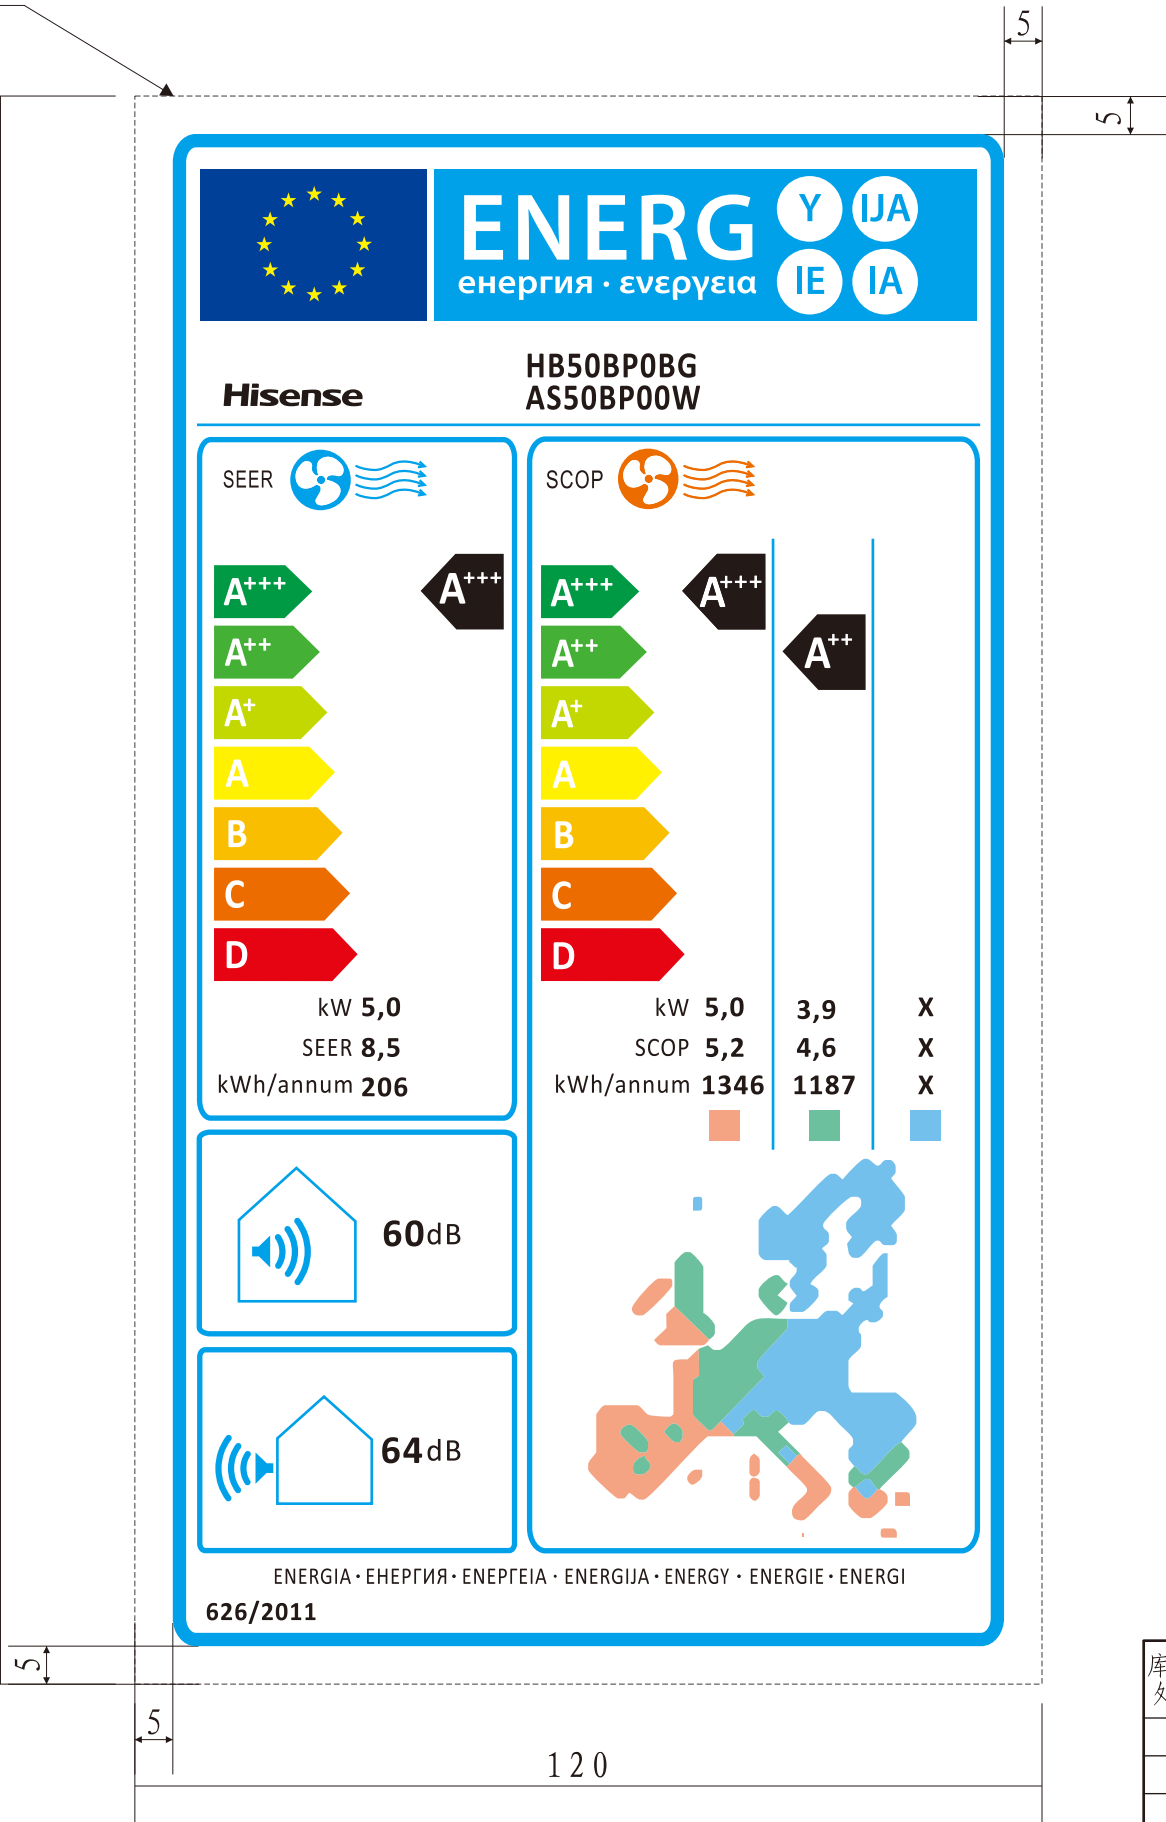

技术要求

- 1 印刷内容按图排版，具体效果详见电子文档。
- 2 成品印刷效果清晰，要求不掉色、不褪色、不变色且无毛边和毛刺等不良现象，确保符合我司部品质量标准。
- 3 表面过光油处理，背面带可移胶及带离型纸，确保能够牢固粘贴，不翘角、不脱落。
- 4 印刷颜色要求如下：
边框线颜色: C:100 M:0 Y:0 K:0
能效等级衬底色框: 高度7mm 间距: 1mm
颜色1: C:100 M:0 Y:100 K:0
颜色2: C:70 M:0 Y:100 K:0
颜色3: C:30 M:0 Y:100 K:0
颜色4: C:0 M:0 Y:100 K:0
颜色5: C:0 M:30 Y:100 K:0
颜色6: C:0 M:70 Y:100 K:0
颜色7: C:0 M:100 Y:100 K:0
旗底颜色: C:100 M:80 Y:0 K:0
星星的颜色: C:0 M:0 Y:100 K:0
地图颜色1: C:0 M:46 Y:46 K:0
地图颜色2: C:59 M:0 Y:47 K:0
地图颜色3: C:54 M:08 Y:0 K:0
商标印色为黑色。
- 5 送货时每张连同隔离纸单独切开。
- 6 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J02010《绿色产品设计通用技术规范》。

库 存/制 品 处 理 意 见				能效标贴		AST18UW4RBPHB00-NX (HSN1-FR) -R	
				零 组 件 编 号	4 3 6 7 8 0 5	版 本	A
				80g铜版纸		共 1 张	第 1 张
				设 计	童 林	会 签	海信空调有限公司
				审 核		批 准	
序 号	修 订 声 明						