



**INDUSTRIAS LOTU, S.A.**  
Polígono Industrial Landaben, Calle A  
31012 – Pamplona (España)

| AENOR                 | AENOR                          | AENOR             |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | CALIDAD EN AUTOMOCIÓN          | GESTIÓN AMBIENTAL |
| ISO 9001              | IATF 16949                     | ISO 14001         |
| ER-0202/1996          | RA02-0074/2004<br>IATF-0405800 | GA/2004/0203      |

Tel. +34 948 18 85 16

Fax. +34 948 18 04 28




[industrias@lotu.com](mailto:industrias@lotu.com)

[www.lotu.com](http://www.lotu.com)

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

## DIN 557 – Tuerca Cuadrada

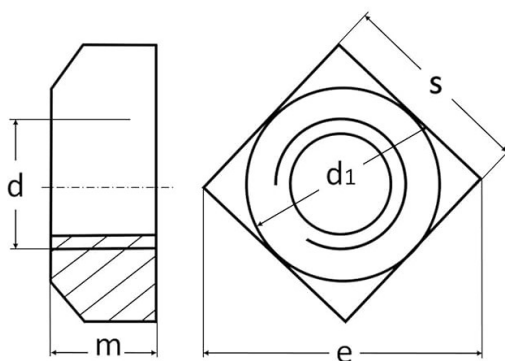

### Dimensiones (en mm):

| Diámetro Rosca (d) |     | M-4  | M-5  | M-6   |
|--------------------|-----|------|------|-------|
| Paso de la Rosca   |     | 0,70 | 0,80 | 1,00  |
| d <sub>1</sub>     |     | 5,7  | 6,7  | 8,7   |
| e                  | max | 9,9  | 11,3 | 14,1  |
|                    | min | 8,63 | 9,93 | 12,53 |
| m                  | max | 3,2  | 4    | 5     |
|                    | min | 2,0  | 3,52 | 4,52  |
| s                  | max | 7    | 8    | 10    |
|                    | min | 6,64 | 7,64 | 9,64  |

### Condiciones técnicas de suministro:

Requisitos generales según DIN ISO 8992

Tolerancia de la Rosca: 7H según DIN 13 parte 15

Material: Acero bajo contenido en carbono

Clase de Resistencia: 5 según DIN ISO 898 parte 2

Clase de Producto C según DIN ISO 4759 parte 1

Recubrimiento: Cincado