


AIR MART

P R O

AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT

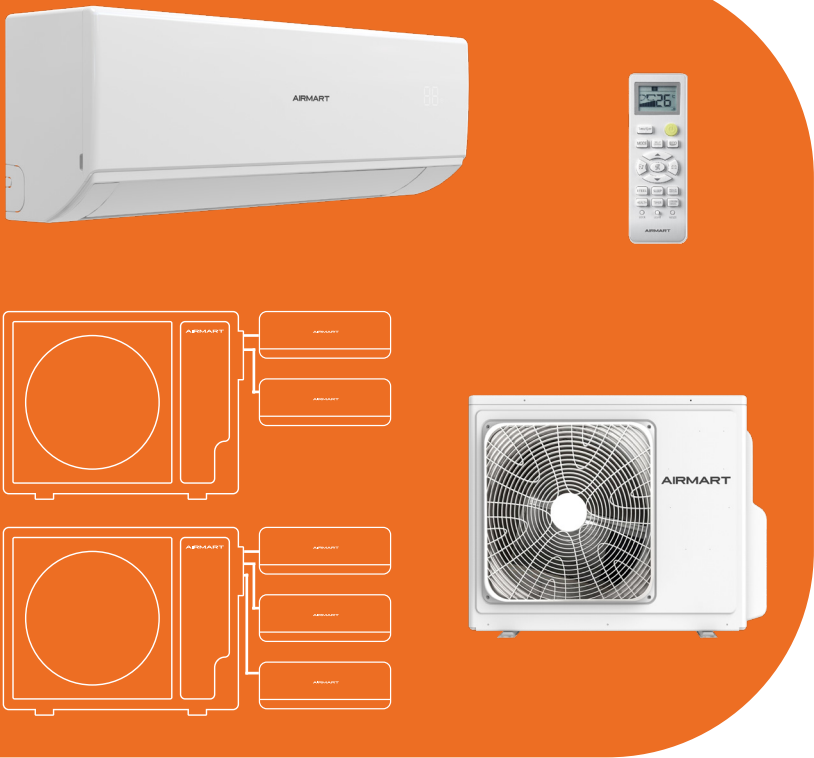

Control por Wi-Fi

Fácil emparejamiento Wi-Fi a través del botón que incorpora el mando a distancia, facilitando su conectividad.



Self-Clean

Congela la superficie del evaporador y elimina el polvo durante el proceso de descongelación, garantizando una salida de aire limpio.



I-Feel

El mando a tiene un sensor que mide la temperatura de la habitación y la regula de acuerdo con las necesidades de los usuarios.



Tarjetero ON/OFF

El equipo solo funciona cuando se inserta la tarjeta, optimizando el consumo energético y evitando usos innecesarios (uso comercial).



Blue Fin

Recubrimiento anticorrosivo que protege las aletas del intercambiador y prolonga la vida útil del equipo.



Deshumidificador

Optimiza el confort ajustando de forma inteligente la frecuencia del compresor, la velocidad del ventilador y el flujo de refrigerante.

MODELO	Exterior		AM2U40-6	AM2U50-6	AM3U55-6
FRIGORÍAS	Frío	frig/h	2236 + 2752	2752 + 2752	2236 + 2326 + 2752
CALORÍAS	Calor	cal/h	2400 + 3096	3096 + 3096	2400 + 2400 + 3096
CAPACIDAD NOMINAL	Frío/Calor	kW	4.0/4.4	5.0/5.2	5.5 /6.8
CONSUMO NOMINAL	Frío/Calor	kW	1.10/1.16	1.40/1.34	1.35/1.65
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción (warmer)		6.2/4.0	6.1/4.0	8.5/4.0
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción (warmer)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
CAUDAL AIRE	Interior/Exterior	m3/min	2200		3000
PRESIÓN SONORA	Exterior	dBA	52	52	51
DIMENSIONES	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	800/275/553	800/275/553	890/340/700
	Interior	An./Fon./Al. (mm)	820/280/195	820/280/195	820/280/195
PESO	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	34/37	36/39	51/55
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1000	1100	1400
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	2x 6.35 (1/4")	2x 6.35 (1/4")	3x 6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	2x 9.52 (3/8")	2x 9.52 (3/8")	3x 9.52 (3/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frío	°C	-10-46		
	Calor	°C	-15-24		
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	30	30	30
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	15	15	15
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	20 - 20	20- 20	20-20

COMBINACIONES POSIBLES	UNIDADES INTERIORES	UNIDADES EXTERIORES
2X1	AM25RA1-M / AM35RA1-M	AM2U40-6
2X1	AM35RA1-M / AM35RA1-M	AM2U50-6
3X1	2xAM25RA1-M / AM35RA1-M	AM3U55-6



www.airmart.services
(+34) 919 033 945