


STARLINE TRANSFORMABLE 3 TRAMOS

Uso	Regular
Utilización	Suelo plano
Material principal	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	3
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	93

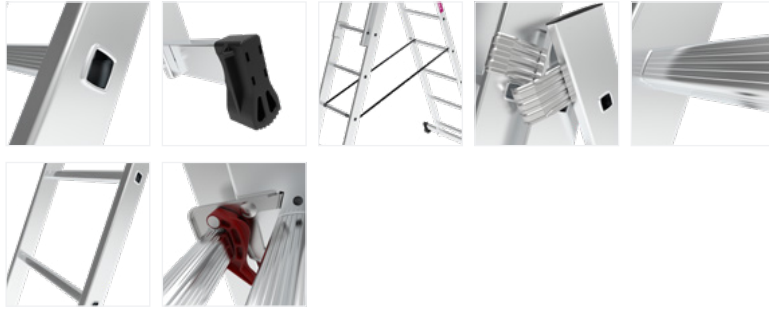

- Ultra resistente : fijación de los peldaños mediante engastado indismontable e indeformable. Montantes rectangulares de 20 mm de ancho.
- Estable : tacos dentados antideslizantes (parte delantera) y base estabilizadora con patas antideslizantes (parte trasera).
- Segura : correas antideslizantes. Pestillos de sujeción de la superficie deslizante.
- Robusta : articulaciones de acero nervado galvanizado patentadas que permiten una fácil instalación (apertura automática).
- Cómoda : peldaños cuadrados estriados antideslizantes de 24 x 24 mm.
- Fácil acceso : espacio de 28 cm entre los peldaños.

Tous droits réservés. Images non contractuelles.

Referencia														
00143707	7	2,01	3,97	2,64	2,15	3,72	4,79	0,16	0,45	0,81	1,49	53 / 61 / 53	9,40	3178740265311
00143708	8	2,29	4,81	3,22	2,16	4,28	5,56	0,17	0,45	0,81	1,55	53 / 78 / 53	11,20	3178740265328
00143709	9	2,57	5,65	3,75	2,16	4,81	6,35	0,18	0,45	0,91	1,74	61 / 78 / 61	13,40	3178740265335
00143711	11	3,13	6,49	4,80	2,16	5,86	7,14	0,21	0,45	1,01	2,17	78 / 78 / 78	17,80	3178740265342

Número de peldaños	Altura producto plegado (m)	Altura máx de producto desplegado (m)	Altura aérea del producto (m)	Altura de trabajo mín (m)	Altura trabajo aéreo (m)	Altura de trabajo máx. (m)	Espesor del producto (m)	Ancho del producto (m)	Ancho del producto con base (m)	Distancia entre ejes (m)	Montantes (mm)	Peso (kg)	Código EAN