

Code: AX790L

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ AX790L (Lithium)

Smart Solar Energy System

EN Generates up to 80kWh/day. For total electrification | Permanent Output 14,4kW – 230V_{AC}
 ES Genera hasta 80kWh/día. Para electrificación total | Salida permanente 14,4kW – 230V_{AC}
 PT Gera até 80kWh/dia. Para eletrificação total | Saída permanente 14,4kW – 230V_{AC}
 FR Génère jusqu'à 80kWh/jour. Pour l'électrification moyenne | Sortie permanente 14,4kW – 230V_{AC}
 DE Erzeugt bis zu 80kWh/Tag. Für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 14,4kW – 230V_{AC}



PLUG&PLAY

Facil, seguro, funciona



Wi-Fi
X-Connect



Electrical Output

~27000-80000Wh/d 30x SOLARPOWER-ON™ 450W

Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Production solaire moyenne journalière

30000Wh 3x SOLARX™-Lithium-WALL.2-10K

100% Real Battery energy storage
 Almacenamiento útil real de energía en batería
 Armazenamento útil real de energia em baterias
 Capacité utile réelle de la batterie

14400W (peak 28,8kW) 2x IXS-ON-7200W

Permanent Real Inverter output power
 Potencia Real salida permanente inversor onda pura
 Potência saída real permanente inversor onda pura
 Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur

SOLTILE-DIRECTFIX

Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível

Fácilmente Ampliable

+

COMPATIBLE Input 230V_{AC} – 50Hz generator/grid
 entrada 230V_{AC} – 50Hz para generador/red
 entrada 230V_{AC} – 50Hz para gerador/rede
 entrée 230V_{AC} – 50Hz pour générateur/réseau



COPLANAR

**SOPORTES
INCLUIDOS**

HASTA EN PROMOCIÓN



**INCLUIDOS
CABLEADO Y
PROTECCIONES**

Cablagem e Protecções

**TRANSPORTE
INCLUIDO**

FREE

PENINSULA, BALEARES Y
PORTUGAL CONTINENTAL



Incluido certificações para instalação homologada

Incluidas certificaciones para instalación homologada

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

Data-sheet
Ficha producto




www.xunzel.com

Quality Driven

PACK ZERO+ AX790L (Lithium)



58m²

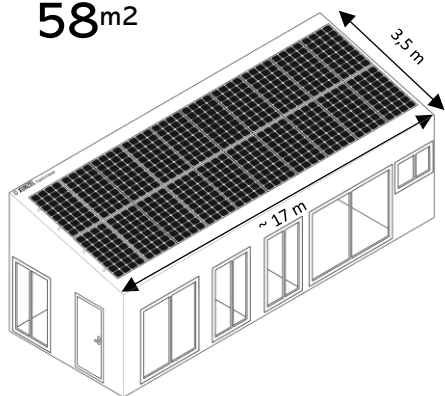

Soportes Incluidos
Mounting
System
Included



OPTIONAL

10x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triângulos para 10x Ref. LM 89887531 suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

11x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de 11x Ref. LM 89887530 anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados



Pallet 1: 1760x1100x1400mm


Pallet 2: 1200x800x1000mm

Peso total: 980kg

SOLARX-Lithium-WALL-2-10K



Painel de controlo e
proteção da bateria
Cuadro de Control
y Protección Batería




Easily Expandable. All included
Facilmente ampliável. Todo incluido
Facilmente expansível. Tutto incluso
Facilement extensible. Tout inclus

PLUG&PLAY



30x SOLARPOWER-ON™-450W
High efficiency
Photovoltaic Solar Panel

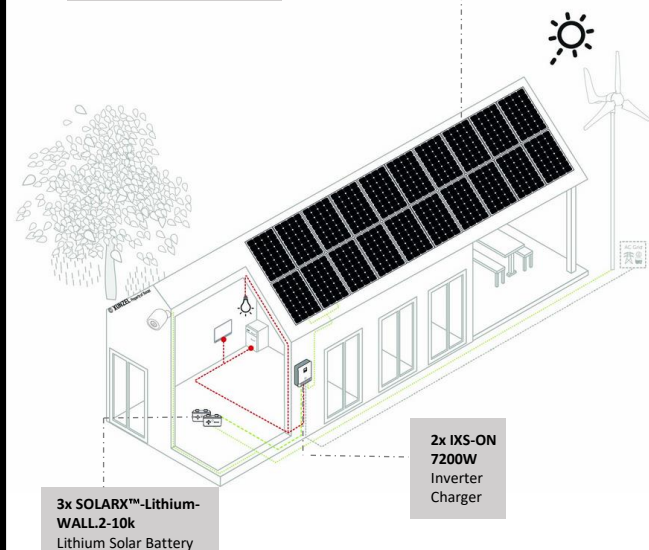

**2x IXS-ON
7200W
Inverter
Charger**

**3x SOLARX™-Lithium-
WALL-2-10k**
Lithium Solar Battery

Dados de encomenda

Datos de pedido

PACK ZERO+ AX790L

Part Number: AX790L

EAN: 8445173017820


CE | UKCA

RoHS

UN38.3

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]



Data-sheet
Ficha producto

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.
* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

www.xunzel.com