

SERIE INOXIDABLE DW 316L

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L. Fabricado sin puente térmico. Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluidas para tubos y codos.

MATERIAL

- **Interior:** Acero Inoxidable AISI 316L de espesor 0,4 mm.
- **Exterior:** Acero Inoxidable AISI 304 de espesor 0,5 mm.
- **Aislamiento:** Lana de roca de 90 kg/m³ de densidad y 25 mm de espesor.
- **Acabado:** Exterior brillante.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Longitudinal láser en continuo en módulos rectos y soldadura circunferencial láser en accesorios.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con abrazadera de unión incluida, para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-1:2009**.

DESIGNACION

- T600-N1-W-V2-L50040-G60
- T600-N1-W-V2-L50050-G60

❖ DOP nº 6

APLICACIONES


- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior / exterior.

DIÁMETROS

80/130 – 100/150 – 130/180 – 150/200 -200/250 – 250/300 – 300/350.



ØDN	REF.	L
80	EXTAM080316RE	85
150	EXTAM150316RE	85
200	EXTAM200316RE	85

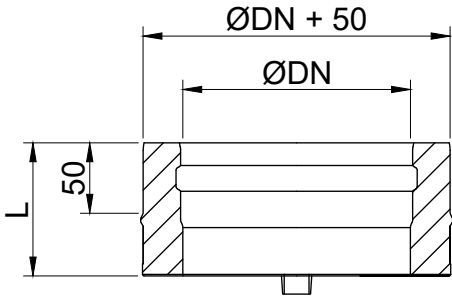

Dibujado	VGL	REF.	EXTAM080316RE - EXTAM150316RE - EXTAM200316RE		 conductos de evacuacion y sistema de chimeneas
Revisado	NLQ	COLECTOR DOBLE PARED INOXIDABLE Ø80 / Ø150 / Ø200 mm C/ DESAGÜE			
Aprobado	CB				
FECHA	11/04/2025	SERIE	MATERIAL	ESPESOR	POL. IND. EL SALVADOR II VIAL D, N°8 02630 LA RODA ALBACETE
ESCALA	1:5	DOBLE PARED INOXIDABLE	ACERO INOX. 316L	0,4	
					Rev. 0