

Luminaria jardín farola con sensor 2 CCT Solar

LSL01CCT

EAN: 8435747506133

Descripción

Luminaria jardín farola con sensor 3 CCT Solar, para poste Ø60mm



Características luminicas

Número EPREL	Exento	Ángulo de apertura (Min,Max)	180°
Fuente luminosa	LSL_001_CCT_LS	CRI	80
Tecnología utilizada	LED	Direccional	NDLS
Temperatura de color	3000K - 4000K - 6000K	Red.	NMLS
Flujo luminoso útil ϕ	2000 lm WC	Factor de supervivencia	0.9

Características eléctricas

Batería

Duración de la batería	70 h	Capacidad batería	12000 mAh
Tiempo carga batería	7 h	Composición química batería	LiFePo4
Tipo de batería	32700	Voltaje batería	6.4 V

Panel Solar

Voltaje a máxima potencia (VMP)	5 VDC	Intensidad a máxima potencia (IMP)	8.5 A
---------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Información adicional

Color	Negro	Material primario	ABS
Grado de estanqueidad	IP65	Material secundario	Policarbonato

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	Ø 325 x 185 mm
--------------------------	----------------



Mas imágenes



Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.
Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.
Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No perforar ningún elemento de la luminaria.
Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.
La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.
Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.
Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD)

-


2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61547:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Colorimetría

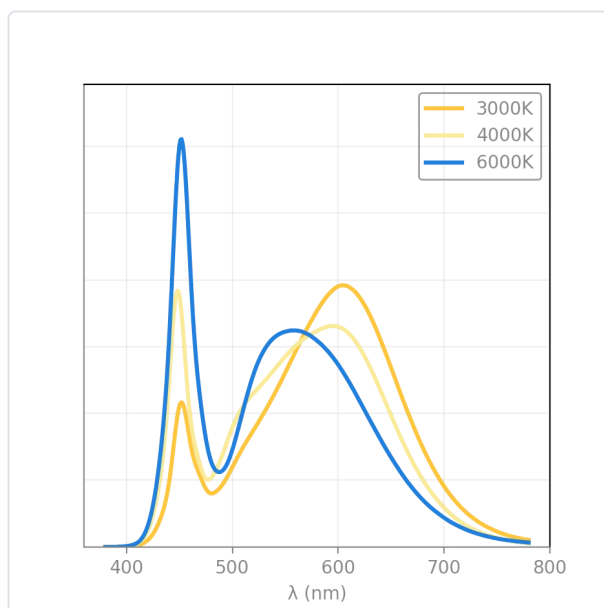

Distribución espectral LSL01CCT

Candeeiro de jardim com sensor solar 2 CCT

LSL01CCT

EAN: 8435747506133

Descrição

Poste de luz de jardim com sensor solar 3 CCT, para poste Ø60mm



Características de iluminação

Número EPREL	Exento	Ângulo de abertura (Min,Max)	180°
Fonte de luz	LSL_001_CCT_LS	CRI	80
Tecnologia usada	LED	Direcional	NDLS
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 6000K	Rede	NMLS
Fluxo luminoso útil ϕ	2000 lm WC	Fator de sobrevivência	0.9

Características elétricas

Bateria

Duração da bateria	70 h	Capacidade da bateria	12000 mAh
Tempo carga bateria	7 h	Composição química da bateria	LiFePo4
Tipo de Bateria	32700	Tensão da bateria	6.4 V

Painel solar

Tensão à potência máxima (VMP)	5 VDC	Intensidade máxima de potência (IMP)	8.5 A
--------------------------------	-------	--------------------------------------	-------

Informações adicionais

Cor	Preto	Material primário	ABS
Grau de estanqueidade	IP65	Material secundário	PC

Medidas (Comprimento x Largura x Altura) e pesos

Dimensões do produto	Ø 325 x 185 mm
----------------------	----------------



Mais imagens



Observaciones



Desconecte a energia antes da instalação.
 É necessário conhecimento básico de eletricidade para instalar este produto.
 Produtos eletrônicos não são brinquedos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.
 Não manuseie o produto com as mãos molhadas.
 Não perfure nenhum elemento da luminária.
 Se alguma parte da luminária estiver quebrada, substitua-a imediatamente por uma nova.
 A fonte luminosa desta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico homologado.
 Para produtos vendidos ao metro, todas as características referem-se a um metro de produto.
 Substituição de tubos fluorescentes sem reator e lâmpada G24D por tubos LED.
 Condições de teste 24°C e 50% de umidade relativa.

Normativo

Os produtos acima mencionados cumprem as seguintes normas e directivas europeias:

2014/35/EU (LVD)

-

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A2017

IEC 62321-5:2013


IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Colorimetria

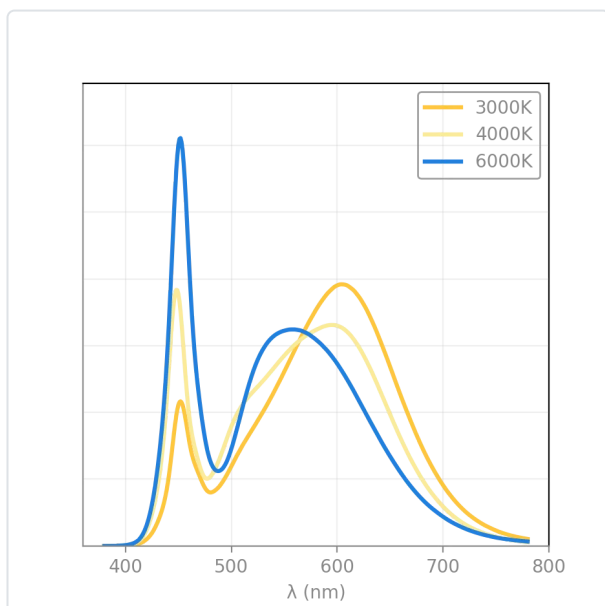

Distribuição espectral LSL01CCT