


► RÉDUCTEUR DE PRESSION

CENTRAL F3/4 - NF

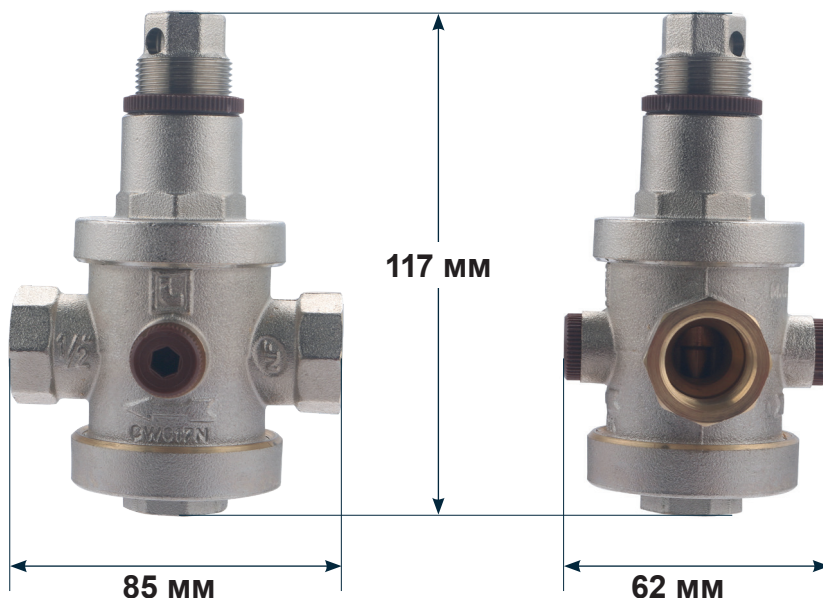

APPLICATION

Le réducteur de pression central diminue la pression en amont à une valeur prédéfinie et constante en aval. Il protège ainsi les équipements de plomberie et garantit un fonctionnement optimal du réseau intérieur.

Il réduit le risque de fuites et de bruits : une pression excessive peut provoquer des fuites aux raccords et engendrer des bruits dans la tuyauterie (coups de bélier).

Il optimise la consommation d'eau : une pression trop élevée entraîne une consommation d'eau inutilement élevée.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Pré-réglé en usine à 3 bar
- Réducteur de pression certifié NF
- Entrée manomètre de chaque côté
- Peut être utilisé dans toutes les positions

DESCRIPTIF TECHNIQUE

FILETAGE DU RÉDUCTEUR : F 3/4 (20x27)

FILETAGE POUR LE MANOMÈTRE : F 1/4 (8x13)

RÉGLAGE EN AVAL : 1 à 5,5 bar

PRESSIION MAXI DE L'INSTALLATION : 25 bar

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : mini 0°C - maxi 80°C

MATIÈRE :

* corps en laiton nickelé

* siège d'étanchéité en acier inoxydable

RÉFÉRENCEMENT

DÉSIGNATION : réducteur de pression central NF MF20x27

RÉFÉRENCE	GENCOD	EMBALLAGE
5821	3369390058211 	SACHET