

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY71UIA-LB split conducto Inverter media presión



FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY71UIA-LB split conducto Inverter media presión

Conducto LB Fujitsu

Código: **3NGF8965**

Modelo: **ACY71UIA-LB**


EAN: **8432884172788**

Ref. fabricante: **ARYG24LHTBP_AOYG24LBCA_UTD-LFNB**

Este equipo de la serie LB se ajusta a las necesidades de cada instalación. Detecta el flujo de aire requerido y

ajusta el volumen necesario automáticamente gracias a su innovadora función.

Funcionalidades y características

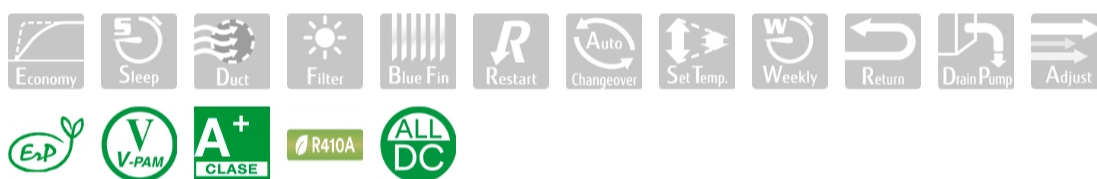



Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY71UIA-LB split conducto Inverter media presión

Conductos

Potencia frigorífica	kW	6,8 (0,9 - 8)
Potencia calorífica	kW	8 (0,9 - 9,1)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1.95 / 2.21
EER / COP		- / -
SEER / SCOP		6.5 / 4.01
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Cable de alimentación	n° x s	(UE) 2x4+T
Cable de interconexión	n° x s	3x2,5+T
Ud. Int. Presión estática Mín. - Máx.	Pa	30 - 200
Intensidad máxima de arranque frío / calor	A	8,6 / 9,7
Ud. Int. Presión estática estándar	Pa	35
Ud. Int. Presión sonora A / M / B	dB (A)	32 / 28 / 24
Ud. Int. Caudal de aire Min / Máx	m³/h	-
Ud. Ext. Alimentación eléctrica	Ph	-
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	300 / 1000 / 700
Ud. Int. Peso neto	Kg	36
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gas	Pul.	1/4 / 5/8
Ud. Ext. Rango de Funcionamiento frío/calor	°C	-15 / 46 / -15 / 24
Ud. Ext. Caudal de aire	m³/h	2460
Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total	m	20 / 30
Ud. Ext. Distancia precarga	m	15
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	30
Ud. Ext. Presión sonora máx. frigorífica / calorífica	dB (A)	55 / 56
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R410A
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	1,80 (3,8)
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	620 / 790 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	41
Serie		Conducto Media Presión LB
Potencia frigorífica nominal	kW	6.8

