



Ficha Técnica

# CERES+

TOALHEIRO ELÉTRICO COM RESERVATÓRIO DE FLUIDO E COMANDO PROGRAMÁVEL



## CARACTERÍSTICAS

Aquecedor de toalhas a fluido.  
Visor LCD.  
Modo conforto.  
Modo noturno.  
Modo anticongelação.  
Programação diária/semanal.  
Modo de espera.

Modo de aquecimento rápido de 2 horas.  
Detecção de janela aberta.  
Bloqueio do teclado.  
Controlo PID.  
Fusível térmico de segurança.  
Kit de montagem ajustável.

## MANUAL



MANUAL DE  
INSTRUÇÕES

# CERES+

## TOALHEIRO ELÉTRICO COM RESERVATÓRIO DE FLUIDO E COMANDO PROGRAMÁVEL

### DADOS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Material            | Aço   |
| IP                  | 44    |
| Classe              | I     |
| Cabo de alimentação | 1.2 m |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Alimentação elétrica          | 230VAC - 50Hz |
| Temperatura de funcionamento* | -10°C ÷ +40°C |
| Gama de ajuste selecionável   | 7°C-30°C      |

\* Condições de temperatura ambiente para o funcionamento adequado do comando. Fora desta gama, os componentes eletrônicos podem ser danificados.


### MODELOS

| Código      | Potência (W) | Dimensões do Toalheiro* (mm) | Peso Líquido (Kg) | Dimensões da embalagem (mm) | Peso Bruto (Kg) | Cor     |
|-------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| CERES400BL+ | 400          | 878,3 x 500 x 90             | 6,9               | 958 x 571 x 63              | 7,9             | Blanco  |
| CERES700BL+ | 700          | 1185,3 x 500 x 90            | 13,6              | 1297 x 571 x 63             | 15,03           | Blanco  |
| CERES400NE+ | 400          | 878,3 x 500 x 90             | 6,9               | 958 x 571 x 63              | 7,9             | Negro   |
| CERES700NE+ | 700          | 1185,3 x 500 x 90            | 13,6              | 1297 x 571 x 63             | 15,03           | Negro   |
| CERES300CR+ | 300          | 878,3 x 500 x 90             | 6,9               | 958 x 571 x 63              | 7,9             | Cromado |
| CERES500CR+ | 500          | 1185,3 x 500 x 90            | 13,6              | 1297 x 571 x 63             | 15,03           | Cromado |

\* Dimensões gerais e montagem na parede (moldura + comando + suportes de parede com espaçamento mínimo).

### ESQUEMA

Dimensões de controlo  
(Largura x Altura x Profundidade):  
131 x 75 x 42 mm

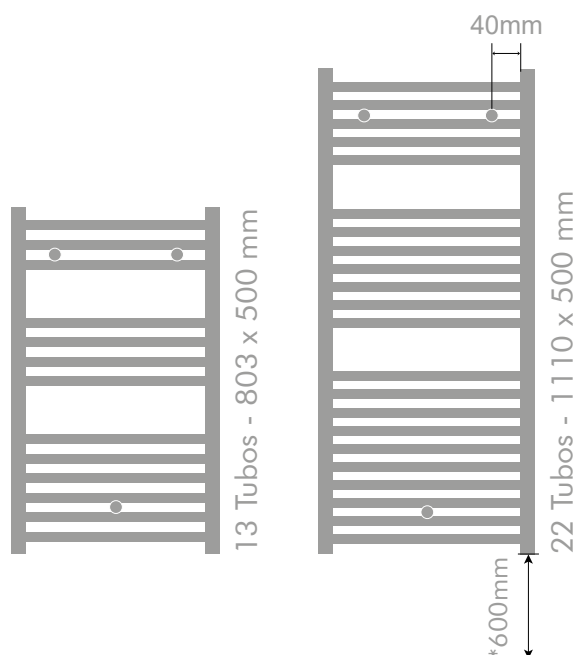

\*Distância mínima