




SET MOD.616 WC - 35mm

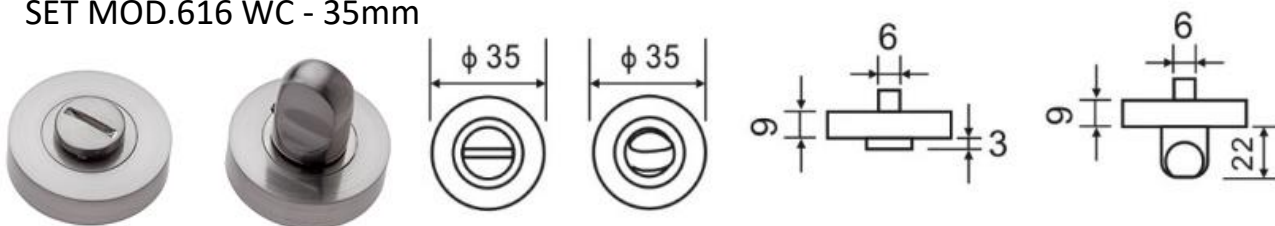

Descripción y características

Set WC fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Condena fijada a roseta interior mediante grupilla
2. Botón desbloqueo fijado a roseta interior mediante grupilla

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 35mm

Acabados

Níquel – Dorado – Bronce - Cromo brillo - Negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 10 sets WC con condena + desbloqueo con rosetas exteriores y 1 cuadradillo 6x6mm

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



CONJUNTO WC MOD. 616 - 35 MM

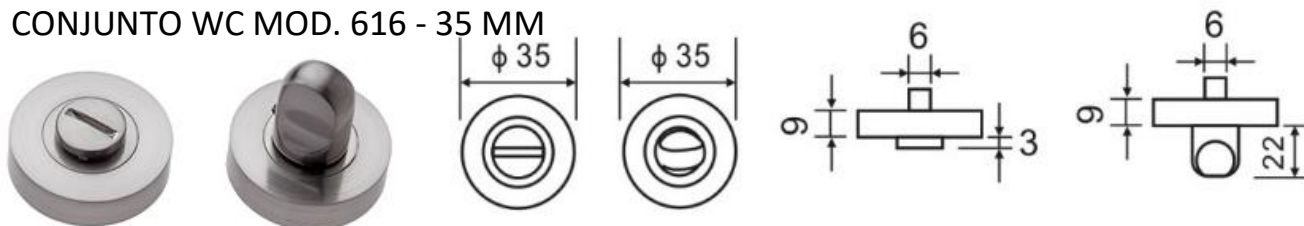

Descrição e características

Conjunto WC fabricado em zamak.

Compõe-se de duas partes:

1. Trinco fixado à roseta interior por meio de grampo
2. Botão de desbloqueio fixado à roseta interior por meio de grampo

Roseta interior fabricada em zamak.

Roseta exterior fabricada em zamak.

Medidas

Diâmetro exterior da roseta: 35 mm

Acabamentos

Níquel – Dourado – Bronze – Cromado brilhante – Preto

Oferece excelente resistência à corrosão.

Ensaio de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L de NaCl
- Temperatura da câmara: $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$
- Volume da solução salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$: 6.5 – 7.2

Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação da roseta interior à porta é feita com parafusos de madeira. A roseta exterior é fixada à interior por enroscamento.

Embalagem

Conteúdo: 10 conjuntos WC com trinco + botão de desbloqueio, com rosetas exteriores e 1 fuso quadrado 6x6 mm

Embalagem: 10 unidades

Fabrico

Maquinação e lixagem

Garantia


A BrassOcho S.A. integrou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



ENSEMBLE WC MOD. 616 - 35 MM

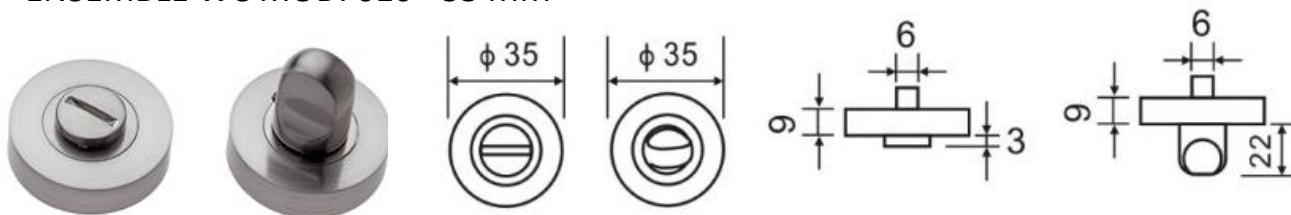

Description et caractéristiques

Ensemble WC fabriqué en zamak.

Composé de deux parties :

1. Verrou fixé à la rosace intérieure au moyen d'un clip
2. Bouton de déverrouillage fixé à la rosace intérieure au moyen d'un clip

Rosace intérieure en zamak.

Rosace extérieure en zamak.

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 35 mm

Finitions

Nickel – Doré – Bronze – Chrome brillant – Noir

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Test de brouillard salin

Conditions:

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L de NaCl
- Température de la chambre : $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solution à $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 – 7,2

Résultat du test : 7 sur 10

Système de fixation

La rosace intérieure est fixée à la porte à l'aide de vis à bois. La rosace extérieure est fixée à la rosace intérieure par vissage.

Emballage

Contenu : 10 ensembles WC avec verrou + bouton de déverrouillage, rosaces extérieures incluses et 1 carré de 6x6 mm

Conditionnement : 10 emballages

Fabrication

Usinage et polissage

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Elle travaille avec des fournisseurs certifiés et dispose de son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions correctes d'installation, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



WC SET MOD. 616 - 35 MM

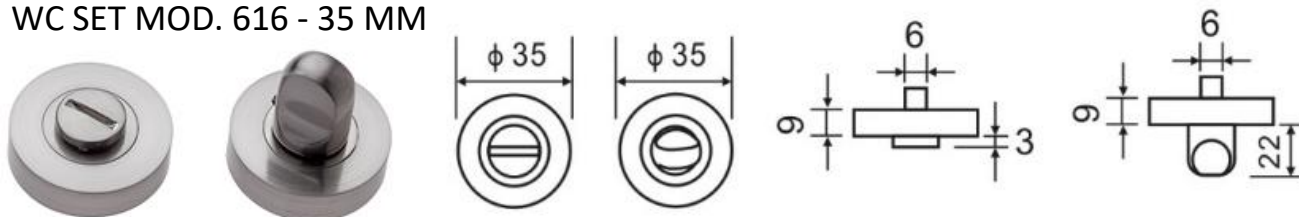

Description and Features

WC set made of zamak.

Consists of two parts:

1. Lock fixed to the inner rose using a retaining clip
2. Release button fixed to the inner rose using a retaining clip

Inner rose made of zamak.

Outer rose made of zamak.

Dimensions

Outer rose diameter: 35 mm

Finishes

Nickel – Gold – Bronze – Polished Chrome – Black

Provides excellent corrosion resistance.

Salt Spray Test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Salt solution volume: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5 – 7.2

Test result: 7 out of 10

Fixing System

The inner rose is fixed to the door using wood screws. The outer rose is screwed onto the inner rose.

Packaging

Contents: 10 WC sets with lock + release button, outer roses, and 1 spindle 6x6 mm

Packaging: 10 boxes

Manufacturing

Machining and polishing

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

It works with certified suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that proper installation, use, and maintenance conditions are observed and that the physico-chemical properties of the product are not altered.