




ESCUDO CONDENA MOD.110

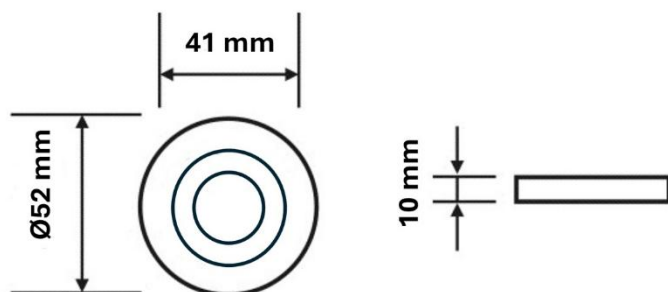

Descripción y características

Escudo para condena fabricado en latón

Se compone de dos partes:

1. Roseta interior
2. Roseta Exterior

Roseta interior fabricada en Latón

Roseta exterior fabricada en Latón

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 52mm

Acabado

Pulido brillo

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 1 unidad

Embalaje: 5 envases

Fabricación

Baño electrolítico

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



ESCUDO CONDENAÇÃO MOD.110

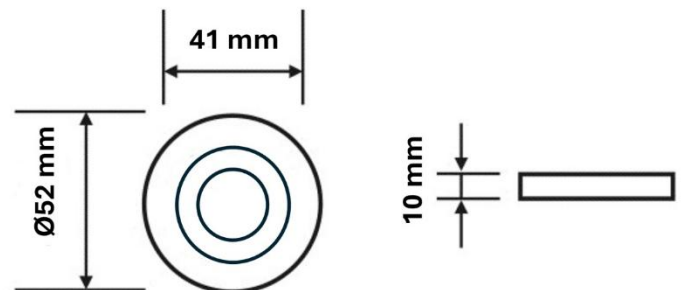

Descrição e características

Escudo para condenação fabricado em latão

É composto por duas partes:

1. Roseta interior
2. Roseta exterior

Roseta interior fabricada em latão

Roseta exterior fabricada em latão

Medidas

Diâmetro exterior da roseta 52 mm

Acabamentos disponíveis

Polido brilhante

Sistema de fixação

A roseta interior é fixada à porta por parafusos. A roseta exterior é fixada à interior por rosca.

Embalagem

Unidade: 1 peças

Embalagem: 5 unidades

Fabricação

Banho eletrolítico

Garantia


A Brass Ocho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE-EN ISO 9001, incluindo:

RECEPÇÃO DE PEDIDOS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK.

Conta com fornecedores homologados e um sistema próprio de melhoria contínua. A garantia cobre os produtos BrassOcho desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



ROSACE POUR CONDAMNATION MOD.110

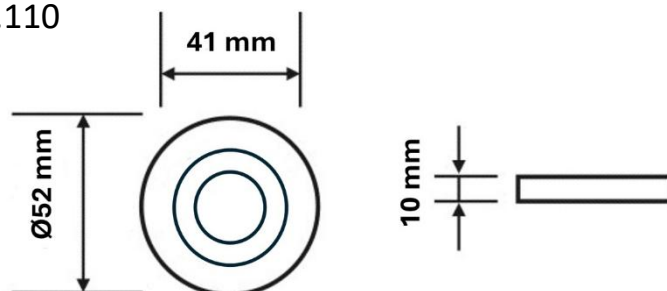

Description et caractéristiques

Rosace pour condamnation fabriquée en laiton.

Composé de deux pièces :

1. Rosace intérieure
2. Rosace extérieure

Rosace intérieure fabriquée en laiton

Rosace extérieure fabriquée en laiton

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace 52 mm

Finitions disponibles

Poli brillant

Système de fixation

La rosace intérieure est fixée à la porte par des vis. La rosace extérieure est fixée à la rosace intérieure par vissage.

Emballage

Unité : 1 pièces

Carton : 5 unités

Fabrication

Bain électrolytique

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE-EN ISO 9001, notamment:

RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION.

Avec des fournisseurs certifiés et un système propre d'amélioration continue. La garantie couvre les produits BrassOcho à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



PRIVACY ESCUTCHEON MOD.110

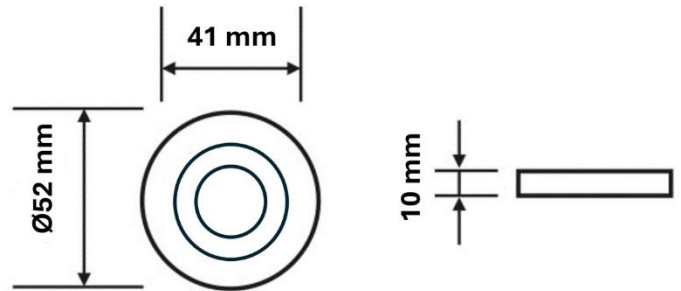

Description and Features

Privacy escutcheon made of brass

Consists of two parts:

1. Inner rosette
2. Outer rosette

Inner rosette made of brass

Outer rosette made of brass

Dimensions

Outer diameter of the rosette 52 mm

Available finishes

Polished finish

Fixing system

The inner rosette is fixed to the door with screws.

The outer rosette is screwed onto the inner rosette.

Packaging

Unit: 10 pieces

Package: 20 units

Manufacturing

Electrolytic plating

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE-EN ISO 9001 standard in its production system, including:

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK.

It works with certified suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BrassOcho products provided that proper installation, use, and maintenance conditions are met, and that the product's physical and chemical properties are not altered.