

**APLIQUE PARED SUPERFICIE BASCULANTE 2XGU10  
Ø75x160mm REDONDO BLANCO UP/DOWN****LGW7502RW**

EAN: 8435747507048

**Descripción**

IP20

50W

**Características eléctricas**

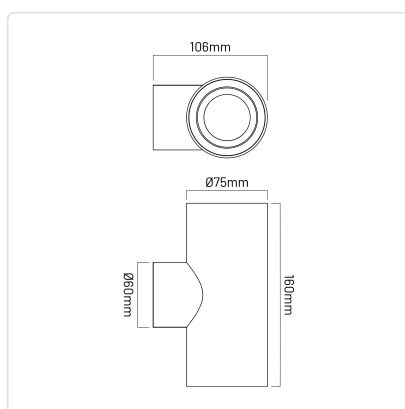
|                           |             |                       |            |
|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Potencia nominal máxima   | 50W         | Frecuencia funcionam. | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal entrada   | 220V - 240V | Conexión / Casquillo  | GU10       |
| Corriente nominal entrada | 2A          |                       |            |

**Información adicional**

|                       |            |                      |          |
|-----------------------|------------|----------------------|----------|
| Color                 | Blanco     | Material primario    | Aluminio |
| Grado de estanqueidad | IP20       | Forma del producto   | Redondo  |
| Resistencia impacto   | IK06       | Clase de aislamiento | Clase II |
| Instalación           | Superficie |                      |          |

**Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Dimensiones del producto | 106 x 75 x 160 mm |
|--------------------------|-------------------|

**Mas imágenes**

## Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.  
 Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.  
 Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.  
 No manipule el producto con las manos mojadas.  
 No perforar ningún elemento de la luminaria.  
 Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.  
 La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.  
 En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.  
 Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.  
 Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

## Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

### 2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
 EN IEC 60598-2-2:2012  
 EN 62493:2015+A1:2022  
 EN 62471:2008

### 2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020  
 EN IEC 61547:2023  
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
 EN 61000-3-3:2013+A2:2021

### 2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013  
 IEC 62321-4:2013+A2017  
 IEC 62321-5:2013  
 IEC 62321-6:2015  
 IEC 62321-7-1:2015  
 IEC 62321-7-2:2017  
 IEC 62321-8:2017

**ALUGUER DE PAREDE COM SUPERFÍCIE BALANÇO  
2XGU10 Ø75x160mm REDONDO BRANCO ACIMA/  
BAIXO****LGW7502RW**

EAN: 8435747507048

**Descrição**

IP20

50W

**Características elétricas**

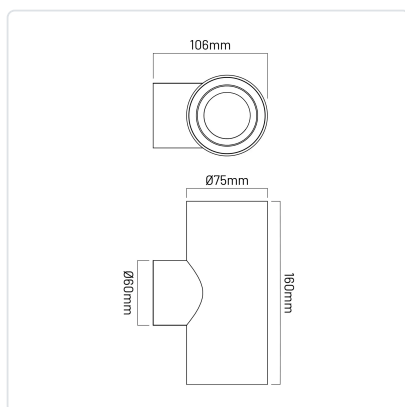
|                             |             |                        |            |
|-----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Potência máxima nominal     | 50W         | Frequência de operação | 50 - 60 Hz |
| Tensão nominal de entrada   | 220V - 240V | Conexão / Soquete      | GU10       |
| Corrente nominal de entrada | 2A          |                        |            |

**Informações adicionais**

|                        |            |                      |          |
|------------------------|------------|----------------------|----------|
| Cor                    | Branco     | Material primário    | Alumínio |
| Grau de estanqueidade  | IP20       | Formato do produto   | Redondo  |
| Resistência ao impacto | IK06       | Classe de isolamento | Clase II |
| Instalação             | Superfície |                      |          |

**Medidas (Comprimento x Largura x Altura) e pesos**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensões do produto | 106 x 75 x 160 mm |
|----------------------|-------------------|

**Mais imagens**

**Observaciones**

Desconecte a energia antes da instalação.  
É necessário conhecimento básico de eletricidade para instalar este produto.  
Produtos eletrônicos não são brinquedos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.  
Não manuseie o produto com as mãos molhadas.  
Não perfure nenhum elemento da luminária.  
Se alguma parte da luminária estiver quebrada, substitua-a imediatamente por uma nova.  
A fonte luminosa desta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico homologado.  
Para produtos vendidos ao metro, todas as características referem-se a um metro de produto.  
Substituição de tubos fluorescentes sem reator e lâmpada G24D por tubos LED.  
Condições de teste 24°C e 50% de umidade relativa.

**Normativo**

Os produtos acima mencionados cumprem as seguintes normas e directivas europeias:

**2014/35/EU (LVD)**

|                              |
|------------------------------|
| EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 |
| EN IEC 60598-2-2:2012        |
| EN 62493:2015+A1:2022        |
| EN 62471:2008                |

**2014/30/EU (EMC)**

|                               |
|-------------------------------|
| EN IEC 55015:2019+A11:2020    |
| EN IEC 61547:2023             |
| EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 |
| EN 61000-3-3:2013+A2:2021     |

**2015/863/EU (RHoS)**

|                        |
|------------------------|
| IEC 62321-3-1:2013     |
| IEC 62321-4:2013+A2017 |
| IEC 62321-5:2013       |
| IEC 62321-6:2015       |
| IEC 62321-7-1:2015     |
| IEC 62321-7-2:2017     |
| IEC 62321-8:2017       |