

CANDY

TERMO ELÉCTRICO

CS80V-HVM1



CS80V-HVM1



Shock Proof

Reacción lenta y baja fiabilidad de los componentes electrónicos.



Depósito superesmaltado

Ultra-strong durability and anti-corrosion performance.



Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al elemento calefactor convencional.




Mando giratorio ergonómico

Diseño ergonómico para un manejo sin esfuerzo.



Botón MAX

Panel de control

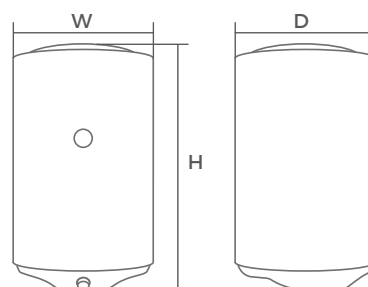

Modelo	CS80V-HVM1
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal
Método de control	Mecánico
Capacidad (l)	80
Material del depósito interior	Acero esmaltado
Material del cuerpo exterior	SPCC pintado
Material del elemento calefactor	310S+Mo
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50
Potencia nominal (W)	1500
Temperatura nominal (°C)	75
Presión nominal (bar)	7
Grado de resistencia al agua	IPX4
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	452x468x768
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	530x530x828
Peso neto (kg)	23
Peso bruto (kg)	26
Eficiencia energética	C
Cant. 40HQ	264