

**TOPFORM S.L.**

Ctra. Yuncos a Cedillo del Condado KM 2.8

45210 Yuncos – TOLEDO (ESPAÑA)

Telf.: +34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO****MÓDULO RETRACTILADO: ALTO ESTANDAR****CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES****SOPORTE CUERPO:**Tablero aglomerado de 16 mm de grosor y una densidad media de $680 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$.

Su contenido en formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).

SOPORTE TRASERA:Tablero aglomerado de 6 mm de grosor y una densidad media de $680 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$.

Su contenido en formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).

RECUBRIMIENTO:

CARA: Melamina decorativa acabado en blanco.

CONTRACARA: Melamina decorativa acabado en blanco.


TRASERA: Melamina decorativa acabado en blanco.

TIPO CANTO Y ADHESIVO:

Canto de PVC blanco de 0,8 mm en partes vistas y 0,4 mm en partes ocultas.

Cola EVA.

MEDIDAS Y PESOS	
DIMENSIONES	PESO MÓDULO
700x300x330 mm	10 kg.
700x350x330 mm	11 kg.
700x400x330 mm	12 kg.
700x450x330 mm	13 kg.
700x500x330 mm	14 kg.
700x600x330 mm	15,5 kg.
700x700x330 mm	17 kg.
700x800x330 mm	18,5 kg.
700x900x330 mm	20 kg.
700x1000x330 mm	21,5 kg.
900x300x330 mm	11,5 kg.
900x350x330 mm	12,5 kg.
900x400x330 mm	13,5 kg.
900x450x330 mm	14,5 kg.
900x500x330 mm	15,5 kg.
900x600x330 mm	17 kg.
900x700x330 mm	18,5 kg.
900x800x330 mm	20 kg.
900x900x330 mm	21,5 kg.
900x1000x330 mm	23 kg.

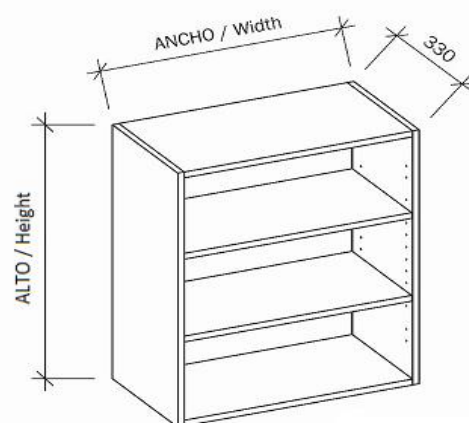

Informes disponibles avalados por A.I.M.C.M.



**TOPFORM S.L.**

Ctra. Yuncos a Cedillo del Condado KM 2.8

45210 Yuncos – TOLEDO (ESPAÑA)

Telf.: +34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS**

	APARTADO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	NORMA
	Fuerza vertical hacia abajo de entrepaños	No se admiten caídas	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Fuerza horizontal hacia el exterior de entrepaños	No se admiten caídas	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Soportes de entrepaños	No se admiten roturas ni degradaciones	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Carga vertical sobre puertas abatibles	Puerta unida al mueble	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Carga horizontal sobre puertas abatibles	Puerta unida al mueble	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Carga estática para techos de muebles	No se admiten roturas ni degradaciones	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Sobrecarga a muebles fijados a muro y colgados de techo	Mueble fijado a la estructura debiendo soportar la carga	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Anclaje vertical a muebles fijados a muro y colgados de techo	Mueble no debe soltarse durante o después	Correcto	UNE-EN 14749:2016

**TOPFORM S.L.**

Ctra. Yuncos a Cedillo del Condado KM 2.8

45210 Yuncos – TOLEDO (ESPAÑA)

Telf.: +34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS**

	APARTADO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	NORMA
	Anclaje horizontal a muebles fijados a muros y colgados de techo	Mueble no debe soltarse durante o después	Correcto	UNE-EN 14749:2016
	Adhesión del recubrimiento	Arrastre de partículas deberá ser 100 %	Correcto	UNE-EN 56875:2014
	Resistencia al rayado	Grado 4	Correcto	UNE-EN 438-2:2005
	Resistencia a los productos de limpieza	No debe haber ninguna alteración de la superficie o degradación, ni niunguna traza de coloración	Correcto	UNE-EN 56875:2014



**TOPFORM S.L.**

Ctra. Yuncos a Cedillo del Condado KM 2.8

45210 Yuncos – TOLEDO (ESPAÑA)

Telf.: +34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**RECOMENDACIONES****· EMBALAJE**

Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste para su correcta gestión ambiental es el poseedor final, según se establece en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998 del 30 de Abril.

· MANIPULACIÓN

El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar las piezas entre sí y evitando el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las mismas.

· CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol.

Temperatura de almacenamiento: 10° C – 30° C.

Humedad relativa de almacenamiento: 30% - 70%.

· FORMAS DE ALMACENAMIENTO

Se debe controlar su recepción y en caso de incidencia, comunicarlo con la mayor brevedad posible. Para evitar su deformación, es recomendable mantener los soportes de almacenamiento que se suministran con cada paquete manteniendo una posición uniforme entre ellos.

No se deben posicionar directamente sobre el suelo.



Es recomendable apilar un máximo de cuatro paquetes.

Los soportes entre los diferentes paquetes deben quedar bien alineados para una buena distribución del peso, evitando así deformaciones en el material.

· USO Y LIMPIEZA

Aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.

El Centro Tecnológico de la madera certifica que estos productos cumplen con las especificaciones técnicas según la norma UNE EN 14749.

Informes disponibles avalados por A.I.M.C.M.

