



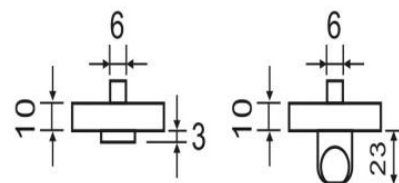

SET WC MOD.617 - 50mm



Descripción y características

Set WC fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Condena fijada a roseta interior mediante grupilla
2. Botón desbloqueo fijado a roseta interior mediante grupilla

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 50mm

Acabados

Níquel – Dorado – Bronce - Cromo brillo - Negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 10 sets WC con condena + desbloqueo con rosetas exteriores y 1 cuadradillo 6x6mm

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



CONJUNTO WC MOD.617 - 50mm

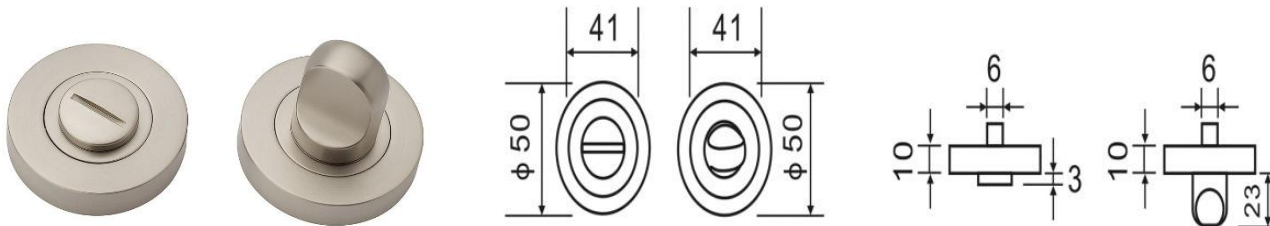

Descrição e características

Conjunto WC fabricado em zamak

Compõe-se de duas partes:

1. Trinco fixado à roseta interior com grampo
2. Botão de desbloqueio fixado à roseta interior com grampo

Roseta interior fabricada em zamak

Roseta exterior fabricada em zamak

Medidas

Diâmetro exterior da roseta: 50 mm

Acabamentos

Níquel – Dourado – Bronze – Cromado brilhante – Preto

Oferece excelente resistência à corrosão.

Ensaio de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L de NaCl
- Temperatura da câmara: $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$
- Volume da solução salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$: 6.5–7.2

Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação da roseta interior à porta é feita com parafusos de madeira. A roseta exterior é fixada à interior por enroscamento.

Embalagem

Conteúdo: 10 conjuntos WC com trinco + botão de desbloqueio com rosetas exteriores e 1 fuso 6x6 mm

Embalagem: 10 unidades

Fabrico

Maquinação e lixagem

Garantia



A BrassOcho S.A. integrou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Conta com fornecedores homologados e um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia abrange os produtos de aço inoxidável BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



ENSEMBLE WC MOD.617 - 50mm

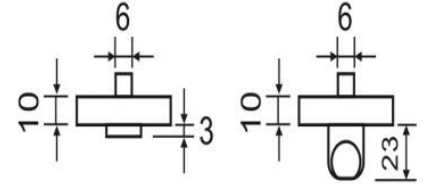

Description et caractéristiques

Ensemble WC fabriqué en zamak

Composé de deux parties :

1. Verrou fixé à la rosace intérieure à l'aide d'un clip
 2. Bouton de déverrouillage fixé à la rosace intérieure à l'aide d'un clip
- Rosace intérieure en zamak
Rosace extérieure en zamak

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 50 mm

Finitions

Nickel – Doré – Bronze – Chrome brillant – Noir

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Test de brouillard salin

Conditions:

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L de NaCl
- Température de la chambre : $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solution à $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5–7,2

Résultat du test : 7 sur 10

Système de fixation

La rosace intérieure est fixée à la porte à l'aide de vis à bois. La rosace extérieure est vissée sur la rosace intérieure.

Emballage

Contenu : 10 ensembles WC avec verrou + bouton de déverrouillage, rosaces extérieures incluses et 1 carré de 6x6 mm

Conditionnement : 10 emballages

Fabrication

Usinage et polissage

Garantie



BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Elle travaille avec des fournisseurs certifiés et dispose de son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASS OCHO, à condition que les conditions correctes d'installation, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



WC SET MOD.617 - 50mm

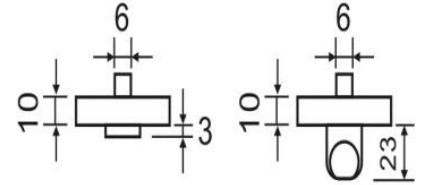

Description and features

WC set made of zamak

Consists of two parts:

1. Lock fixed to the inner rose using a retaining clip
 2. Release button fixed to the inner rose using a retaining clip
- Inner rose made of zamak
Outer rose made of zamak

Dimensions

Outer rose diameter: 50 mm

Finishes

Nickel – Gold – Bronze – Polished Chrome – Black

Provides excellent corrosion resistance.

Salt Spray Test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Salt solution volume: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5–7.2

Test result: 7 out of 10

Fixing System

The inner rose is fixed to the door using wood screws. The outer rose is screwed onto the inner rose.

Packaging

Contents: 10 WC sets with lock + release button, outer roses, and 1 spindle 6x6 mm

Packaging: 10 boxes

Manufacturing

Machining and polishing

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

It works with certified suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided that correct installation, use, and maintenance conditions are observed, and the physico-chemical characteristics of the product are not altered.