





SET WC MOD.618 50mm



Descripción y características

Set WC fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Condena fijada a roseta interior mediante grupilla
2. Botón desbloqueo fijado a roseta interior mediante grupilla

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior cuadrada fabricada en zamak

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 50mm

Acabados

Níquel – Negro- Negro/Níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 10 sets WC con condena + desbloqueo con rosetas exteriores y 1 cuadradillo 6x6mm

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


Brass Ocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



Conjunto WC Mod. 618 50 mm

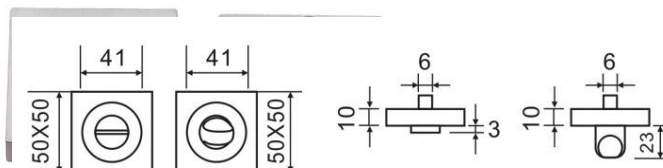

Descrição e características

Conjunto WC fabricado em zamak.

Compõe-se de duas partes:

1. Trinco fixo à roseta interior através de mola de retenção
2. Botão de desbloqueio fixo à roseta interior através de mola de retenção

Roseta interior fabricada em zamak.

Roseta exterior quadrada fabricada em zamak.

Medidas

Diâmetro exterior da roseta: 50 mm

Acabamentos

Níquel – Preto – Preto/Níquel

Apresenta excelente resistência à corrosão.

Ensaio de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L NaCl
- Temperatura da câmara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume da solução salina: $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 – 7,2

Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação da roseta interior à porta é realizada com parafusos de madeira. A roseta exterior é fixada à roseta interior por meio de rosca.

Embalagem

Conteúdo: 10 conjuntos WC com trinco + botão de desbloqueio, com rosetas exteriores e 1 quadrado de 6x6 mm

Unidade de embalagem: 10 conjuntos

Fabrico

Maquinagem e lixagem

Garantia


A Brass Ocho S.A. integrou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPECÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia abrange os produtos em aço inoxidável da BRASS OCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



Ensemble WC Mod. 618 50 mm

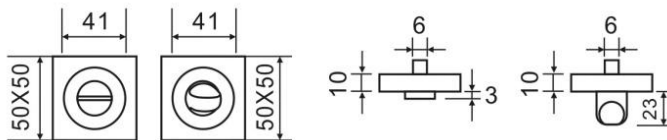

Description et caractéristiques

Ensemble WC fabriqué en zamak.

Composé de deux parties :

1. Verrou fixé à la rosace intérieure par goupille
2. Bouton de déverrouillage fixé à la rosace intérieure par goupille

Rosace intérieure fabriquée en zamak.

Rosace extérieure carrée fabriquée en zamak.

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 50 mm

Finitions

Nickel – Noir – Noir/Nickel

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Test de brouillard salin

Conditions:

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L NaCl
- Température de la chambre : $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de la solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solution à $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 – 7,2

Résultat du test : 7 sur 10

Système de fixation

La fixation de la rosace intérieure à la porte se fait au moyen de vis à bois. La rosace extérieure est fixée à la rosace intérieure par vissage.

Emballage

Contenu : 10 ensembles WC avec verrou + bouton de déverrouillage, avec rosaces extérieures et 1 carré de 6x6 mm

Conditionnement : 10 ensembles

Fabrication

Usinage et ponçage

Garantie


Brass Ocho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAI – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – FEEDBACK

Pour cela, elle travaille avec des fournisseurs homologués et dispose d'un système propre d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASS OCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



WC Set Mod. 618 50 mm

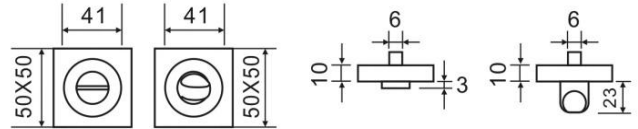

Description and features

WC set manufactured in zamak.

Consists of two parts:

1. Latch fixed to the interior rosette by retaining pin
2. Unlock button fixed to the interior rosette by retaining pin

Interior rosette made of zamak.

Square exterior rosette made of zamak.

Dimensions

Exterior diameter of the rosette: 50 mm

Finishes

Nickel – Black – Black/Nickel

Offers excellent corrosion resistance.

Salt spray test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume of saline solution: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5 – 7.2

Test result: 7 out of 10

Fixing system

The interior rosette is fixed to the door using wood screws. The exterior rosette is fixed to the interior rosette by threading.

Packaging

Contents: 10 WC sets with latch + unlock button, including exterior rosettes and 1 square rod 6x6 mm

Packaging: 10 sets

Manufacturing

Machining and sanding

Warranty

Brass Ocho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it works with approved suppliers and has its own continuous improvement system. This warranty covers BRASS OCHO stainless steel products, provided the correct installation, use, and maintenance conditions are observed and the product's physical and chemical characteristics are not altered.