





BOCALLAVE MOD.611



Descripción y características

Bocallave yale fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Bocallave interior
2. Embellecedor

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 50mm

Acabados

Níquel– Negro- Negro/Níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 10 unidades

Embalaje: 20 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía



BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



BOCAL DE CHAVE MOD.611



Descrição e características

Bocal tipo Yale fabricado em zamak.

É composto por duas partes:

1. Bocal interno
 2. Acabamento decorativo
- Roseta interna fabricada em zamak
Roseta externa fabricada em zamak

Medidas

Diâmetro externo da roseta: 50 mm

Acabamentos

Níquel – Preto – Preto/Níquel

Oferece excelente resistência à corrosão.

Teste de névoa salina

Condições do teste:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L de NaCl
- Temperatura da câmara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume da solução salina: $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80 \text{ cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 – 7,2

Resultado do teste: 7 em 10

Sistema de fixação

A roseta interna é fixada à porta com parafusos.

A roseta externa é fixada à roseta interna por meio de parafuso Allen de aperto (parafuso sem cabeça).

Embalagem

Envase: 10 unidades

Embalagem: 20 envases

Fabricação

Usinagem e lixamento

Garantia

A Brass Ocho S.A. incorporou ao seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:


RECEPÇÃO DO PEDIDO – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E TESTES – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e possui seu próprio sistema de melhoria contínua.

Esta garantia cobre os produtos BRASS OCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, uso e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



ENTRÉE DE CLÉ MOD.611

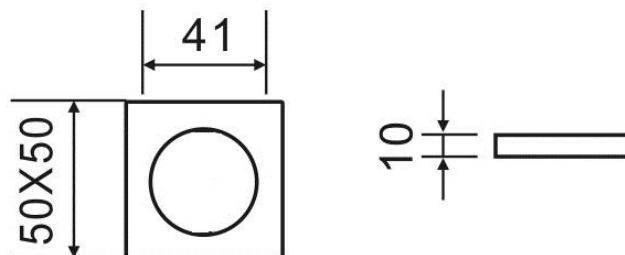

Description et caractéristiques

Entrée de clé type Yale fabriquée en zamak.

Elle se compose de deux parties :

1. Entrée de clé intérieure
 2. Élément décoratif
- Rosace intérieure fabriquée en zamak
Rosace extérieure fabriquée en zamak

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 50 mm

Finitions

Nickel – Noir – Noir/Nickel

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Essai au brouillard salin

Conditions :

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L de NaCl
- Température de la chambre : $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80 \text{ cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solution à $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 – 7,2

Résultat de l'essai : 7 sur 10

Système de fixation

La rosace intérieure est fixée à la porte à l'aide de vis.

La rosace extérieure est fixée à la rosace intérieure au moyen d'une vis sans tête (type Allen).

Emballage

Unité : 10 pièces

Carton : 20 unités

Fabrication

Usinage et polissage

Garantie



BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cet effet, elle collabore avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



KEYHOLE MOD.611



Description and Features

Yale-type keyhole escutcheon made of zamak.

It consists of two parts:

1. Inner keyhole escutcheon
2. Decorative cover
Inner rosette made of zamak
Outer rosette made of zamak

Dimensions

Outer rosette diameter: 50 mm

Finishes

Nickel – Black – Black/Nickel

Provides excellent corrosion resistance.

Salt Spray Test

Test conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Salt solution volume: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80 \text{ cm}^2 \cdot \text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5–7.2

Test result: 7 out of 10

Fixing System

The inner rosette is attached to the door with screws.

The outer rosette is secured to the inner rosette using a set screw (Allen type).

Packaging

Box: 10 units

Carton: 20 boxes

Manufacturing

Machining and polishing

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To that end, it works with certified suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products, provided that proper installation, use, and maintenance conditions are observed, and that the physical and chemical properties of the product are not altered.