





LACUNZA
Confort natural

IB 700

- Inserível com estrutura de aço.
- Câmara revestida com tijolos refratários.
- Vazão dos ventiladores 106m³/h
- Ventilador tangencial com acionamento automático por temperatura.
- Entrada de ar (secundário) para a combustão com sistema de limpeza do vidro.
- Controle muito preciso da combustão.
- Defletor de aço inoxidável.
- Separador de toras na parte frontal.
- Moldura de acabamento integrada na obra.

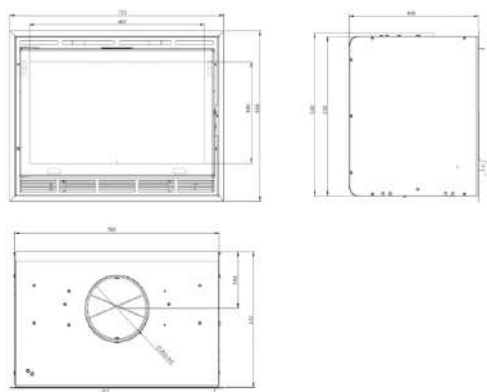

MODELO	POTÊNCIA	FAIXA DE POTÊNCIA	RENDIMENTO	EMISSÕES CO	DIMENSÃO TORAS	PESO	DIMENSÕES (MM)		
IB 700	10 kW	7-13kW	76%	0,10%	30 cm	87kg	595 x 310 x 300	7★	