


FICHA TÉCNICA RASTREL CALIBRADO

Especie habitual	Pino insignis y/o pinaster.	
Descripción de la calidad	Rastrel cepillado por las cuatro caras a medida calibrada con nudos de un tamaño que impiden la ruptura del mismo. Presentación en fardos individualizados de entre 6 y 24 unidades y de fácil manejo para el instalador.	
Aplicaciones o usos habituales	Fachada ventilada, cubierta ventilada, soportes para tarimas en áreas de piscina, etc.	
Tratamientos	• KD < 16% (en el caso de no llevar tratamiento antihumedad) y tratamiento fungicida NIMF 15 con certificado (solicitando en el momento del pedido). • Posibilidad de tratamientos antihumedad con certificado: clase riesgo III color verde (inmersión) y clase riesgo IV color verde o color marrón (autoclave). Los tratamientos aportan humedad indeterminada. • Marcado CE (solicitando en el momento del pedido). • Posibilidad de certificación PEFC (solicitando en el momento del pedido).	
Medidas habituales	2500x30x20 2500x30x30 2500x40x30 2500x40x40 2500x50x30 2500x50x40 2500x50x50 2500x60x40	3000x30x20 3000x30x30 3000x40x30 3000x40x40 3000x50x30 3000x50x40 3000x50x50 3000x60x40

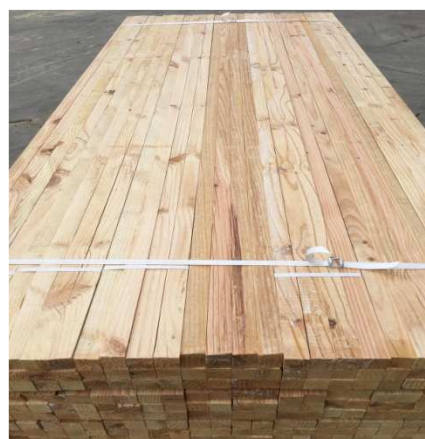

Para consultas sobre otros tipos de secciones, póngase en contacto con la empresa.