

FICHA TÉCNICA

FTSFACEA000/003



INDUSTRIALIZED STEEL FRAMING SYSTEM

Industrialized Steel Framing Systems, SL · B617123455 · C/Can Noguera, 15 nave 1 08630 Abrera (Barcelona) · 933 656 433

SUPLEMENTO ANCLAJE

Este componente se utiliza como elemento complementario del anclaje columna (**26S0689123**) o el anclaje tracción (**26SFD101203**), especialmente en situaciones donde el espesor del perfil tipo U en el plano horizontal (rail o canaleta) es insuficiente para garantizar la resistencia requerida, cuando no se dispone de montantes en la zona de anclaje, o en casos donde el cálculo estructural exige una mayor rigidez local.

DETALLES DE PRODUCTO

FAMILIA: ACCESORIOS STEEL FRAMING

GRUPO: ELEMENTOS DE ANCLAJE

CÓDIGO INTERNO: 26S03000003



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: ACERO GALVANIZADO Z275 - RESISTENTE A LA CORROSIÓN

ESPESOR: 2,5 mm


DIMENSIONES: 58 mm X 58 mm

PESO: NO DEF.

DESCRIPCIÓN:

Suplemento de anclaje fabricado en acero galvanizado, de geometría cuadrada de 58 mm por lado, con espesor de 2,5 mm y orificio central de 17,5 mm de diámetro, destinado a reforzar la unión entre la perfiles metálica y la cimentación de hormigón y/o forjados en sistemas de construcción en seco tipo Steel Framing.

GEOMETRÍA:

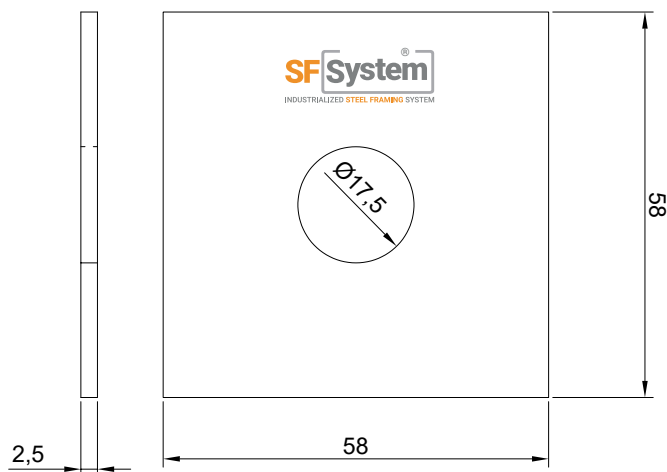

FICHA TÉCNICA

FTSFACEA000/001

SF System[®]


INDUSTRIALIZED STEEL FRAMING SYSTEM

Industrialized Steel Framing Systems, SL · B617123455 · C/Can Noguera, 15 nave 1 08630 Abrera (Barcelona) · 933 656 433

APLICACIONES

Su aplicación principal es la de transferir las cargas de tracción y corte desde la perfilería metálica a la cimentación o al forjado, evitando deformaciones localizadas y asegurando la integridad del nodo estructural. Además, actúa como elemento de refuerzo entre forjados en estructuras modulares o en paneles sin continuidad vertical directa. Su uso y ubicación vendrá estipulado en el cálculo estructural del proyecto.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

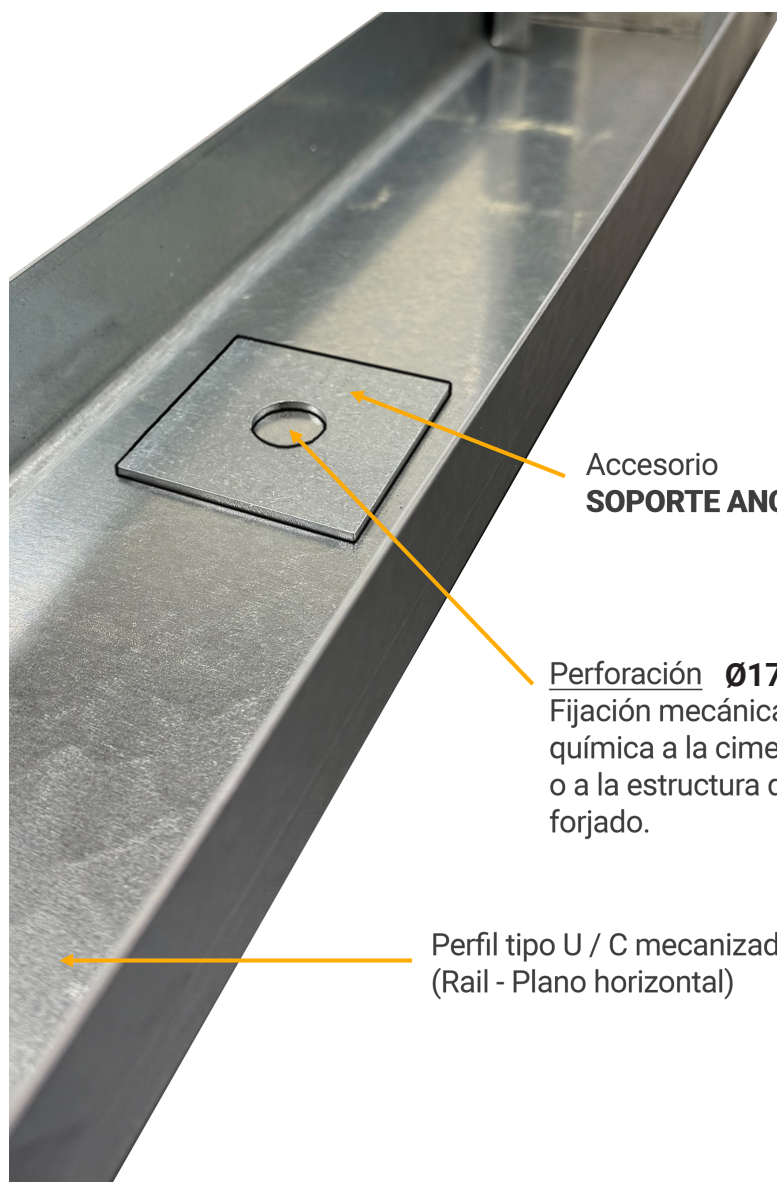


Accesorio
SOPORTE ANCLAJE

Perforación **Ø17,5**
Fijación mecánica y/o
química a la cimentación
o a la estructura de
forjado.

Perfil tipo U / C mecanizado
(Rail - Plano horizontal)



Anclaje mecánico / químico

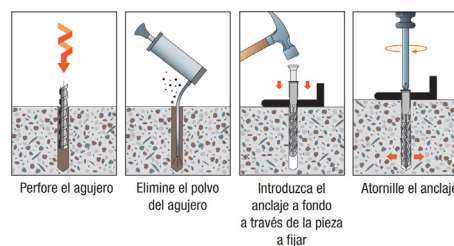

Perfore el agujero

Elimine el polvo
del agujero

Introduzca el
anclaje a fondo
a través de la pieza
a fijar

Atornille el anclaje

Declaramos que el producto mencionado se fabrica de acuerdo con las disposiciones de la norma UNE EN 1090, satisfaciendo las exigencias del mandato dado en el marco de la Directiva Europea de Productos de Construcción (305/2011).