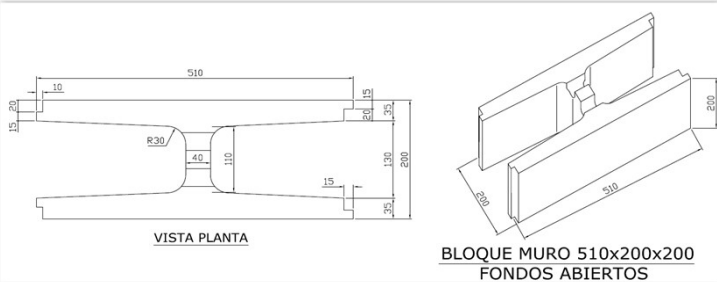
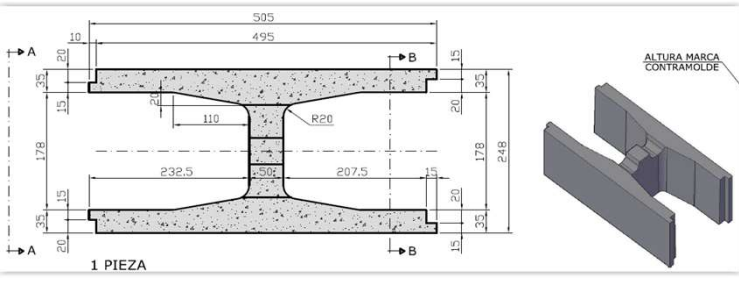
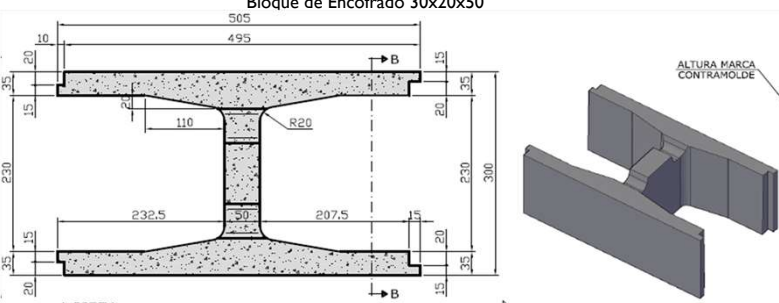


Declaración de Prestaciones CE17		R 02 MCPF C			
Dirección	Vibrados Barceló, S.L. Ctra. Desde Porreres hacia Felanitx, s/nº - 07260 Porreres, Mallorca (Illes Balears) Spain				
Uso Previsto	Bloque de Encofrado hueco no portante de hormigón de áridos densos destinados a ser colocados en seco o con mortero y posteriormente rellenados con hormigón o con mortero para la realización de muros exteriores e interiores y tabiques.				
Sistema de Evaluación	4	Nombre	Bloque de Encofrado 20x20x50	Bloque de Encofrado 25x20x50	Bloque de Encofrado 30x20x50
Categoría	II	Código	I00420	I00425	I00430
Especificaciones técnicas armonizadas	EN 15435:2009				
Prestaciones Declaradas		Unidades	Prestaciones		
4.4 Propiedades Geométricas	4.4.1 Dimensiones (Longitud, anchura y altura)	mm.	511 x 201 x 202	505 x 248 x 202	501 x 300 x 200
	4.4.1 Espesor de las paredes (máxima)	mm.	45	55	50
	4.4.1 Espesor de las paredes (mínima)	mm.	37	35	40
	4.4.1 Espesor de los tabiquillos	mm.	43	50	45
	4.4.1 Dimensiones de los alveólos	mm.	0	0	0
	4.4.2 Área de rebaje del tabiquillo según 5.1.4	mm².	2417	2730	2500
	Esquema	Adjunto	Diagrama adjunto en pie de página		
4.4.3 Planicidad	4.4.3.2 Planicidad de las caras de apoyo según 5.1.6 (<3 mm.)	mm.	0,1	0,1	0,1
4.4.4 Ortogonalidad	4.4.4 Ortogonalidad del bloque según 5.1.3.3 (<3 mm.)	mm.	0,1	0,1	0,1
4.5 Densidad	4.5 Densidad absoluta seca según 5.2 (±10%)	Kg/m³	2037	2005	2100
4.7 Reacción al fuego	4.7 Clasificación de reacción al fuego	Tabulado	Según Euroclase: A1		
4.8 Permeabilidad al vapor de agua	4.8 Permeabilidad al vapor de agua [Coeficiente de difusión del vapor de agua] según EN 1745	µ	5/15		
4.9 Resistencia Mecánica	4.9.3 Resistencia a flexión de las paredes según 5.3 y Anexo B	N/mm²	>2		
4.11 - Resistencia Térmica	Conductividad térmica estado seco a 10º C. Según tabla A.3 de la EN-1745 (P=90%)	W/mK	1,23	1,19	1,2
Propiedades	Unidades por metro lineal	ml.	10		
	Peso Unitario	Kg.	20,3	21,4	22
	Unidades por palet	Uds.	60	32	30
	Metros Lineales por palet	ml.	12	18	18
	Peso por Palet	Kg.	1.218	685	660
Sustancias peligrosas	Las materias primas utilizadas son controladas y no contienen sustancias peligrosas.				
Observaciones	El bloque debe ir con revestimiento exterior o protección equivalente.				
	Las prestaciones del producto identificado mediante Nombre/Código son conformes con los valores declarados en el campo Prestaciones				
	La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante/importador/distribuidor indicado en el campo Dirección.				
Bloque de Encofrado 20x20x50			Bloque de Encofrado 25x20x50		
 VISTA PLANTA BLOQUE MURO 510x200x200 FONDOS ABIERTOS			 1 PIEZA ALTURA MARCA CONTRAMOLDE		
 ALTURA MARCA CONTRAMOLDE					
Bloque de Encofrado 30x20x50					
 Vibrados B.A. BARCELÓ S.L. PREFABRICADOS HORMIGÓN Aportando soluciones desde 1.964					
Gabriel Ginard Barceló, Gerente					
Porreres, 01 de marzo de 2017					