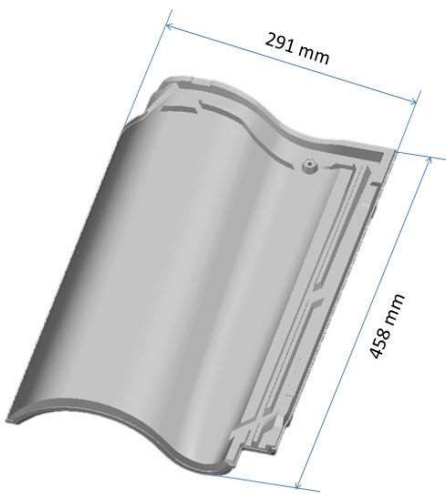


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 2050213

Sello y firma Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)	FABRICANTE:	BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.							
	LOCALIDAD:	ALMANSA (ALBACETE)							
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304							
	NOMBRE COMERCIAL:	KLINKER HYDRA							
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO								
	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE					EXIGIDOS POR AENOR			
	PARAMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)	UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)	
	Dimensiones nominales (mm)								
	Individuales		X	Longitud	458	291	Tolerancia en longitud (%)	± 2,0	± 2,0
	De recubrimiento								
Tejas curvas									
Anchura máxima			Anchura mínima			Tolerancia en anchura (%)	± 2,0	± 2,0	
-			-			(no aplicable a tejas curvas)			
Impermeabilidad				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	N/A	N/A		
Categoría 1	X	Método de ensayo 1							
Categoría 2		Método de ensayo 2	X						
Resistencia a la helada				Rectitud/Alabeo (%)		≤ 1,5	≤ 1,5		
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)			X						
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)									
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Impermeabilidad d	UNE EN 539-1	≤ 0,8	≤ 0,8		
		SI	NO						
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X							
Heladicidad (D.3 RP 34.02)		X							
ESQUEMA DEL MODELO									
				Valor medio	D.2 RP 34.02	≤ 0,3	≤ 0,3		
				valor individual		≤ 0,4	≤ 0,4		
				Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1200	≥ 1200	
				Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150	
						D.3 RP 34.02	≥ 100	≥ 100	
				Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1	A1	
Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)					
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾									
Masa unitaria (expresada en gramos): 4050									
Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal) 10,5									
Distancia aproximada entre rastreles (cm): 39,3 - 40,1									
Acabados superficiales: Engobes. Consultar catálogo actualizado del fabricante.									
Coloraciones en masa: Rojo. Marrón (según acabados)									
Tipo de fijaciones: Clavado, gancho (rastrel), mortero, etc...									
Otra información: Montaje recomendado: guía de diseño y ejecución in seco de cubiertas con teja cerámica, disponible en www.tejascobert.com									
Piezas especiales:									
Caballote universal, Caballote a 3 aguas universal, Caballote a 4 aguas universal, Final de limatesa, Tapa de caballote universal, Caballote curvo, Caballote a 3 aguas curvo, Final de limatesa curvo, Tapa de caballote curvo, Remate angular, Remate Lateral Derecho, Remate Lateral Izquierdo, Teja de Ventilación, Media Teja, Teja Salida de Humos.									

⁽¹⁾ Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.