



Certificado AENOR de Producto



034/001892

AENOR certifica que la organización

BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.

con domicilio social en CR VILLALUENGA A COBEJA, KM 3,5 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
(Toledo - España)

suministra **Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida**

conformes con UNE-EN 1304:2020 (EN 1304:2013)

Nº Ficha Técnica 2030202 (ver anexo)

elaboradas en 267041-20307

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.02.

Primera emisión 2015-02-27

Última emisión 2023-04-06

Expiración 2028-04-06

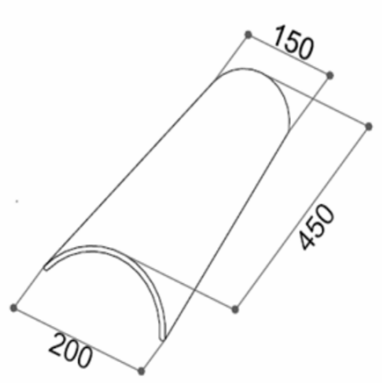
Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

N° DE FICHA TÉCNICA: 2030202

Sello y firma	TITULAR:	BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.													
	LOCALIDAD FÁBRICA:	267041-20307													
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CURVA UNE EN 1304													
	NOMBRE COMERCIAL:	TEJA CURVA COBERT 45 x 20													
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO															
VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE					EXIGIDOS POR AENOR										
PARÁMETROS OBLIGATORIOS															
Dimensiones nominales (mm)															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Longitud</td> <td>Anchura</td> </tr> <tr> <td>Individuales</td> <td>X 450</td> <td></td> </tr> <tr> <td>De recubrimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Longitud	Anchura	Individuales	X 450		De recubrimiento			Características estructurales (% defectos)	
	Longitud	Anchura													
Individuales	X 450														
De recubrimiento															
Tejas curvas					UNE ISO 2859-1										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Anchura máxima</td> <td>Anchura mínima</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200</td> <td>150</td> </tr> </table>						Anchura máxima	Anchura mínima		200	150	LCA 2,5 (I)				
	Anchura máxima	Anchura mínima													
	200	150													
Impermeabilidad					LCA 2,5 (I)										
<table border="1"> <tr> <td>Categoría 1</td> <td>X</td> <td>Método de ensayo 1</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Categoría 2</td> <td></td> <td>Método de ensayo 2</td> <td></td> </tr> </table>					Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X	Categoría 2		Método de ensayo 2		Tolerancia en longitud (%)		
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X												
Categoría 2		Método de ensayo 2													
Resistencia a la helada					Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)										
<table border="1"> <tr> <td>Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)</td> <td></td> </tr> </table>					Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)	X	Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)		UNE EN 1024						
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)	X														
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)															
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02					Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Heladicidad (D.3 RP 34.02)</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>						SI	NO	Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X	Heladicidad (D.3 RP 34.02)		X	Rectitud/Alabeo (%)	
	SI	NO													
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X													
Heladicidad (D.3 RP 34.02)		X													
ESQUEMA DEL MODELO					UNE EN 539-1										
					UNE EN 539-1										
					D.2 RP 34.02										
					D.3 RP 34.02										
					D.3 RP 34.02										
Modelo no hidrofugado					Reacción al fuego										
Piezas especiales:					Comportamiento frente al fuego										
Teja de ventilación					UNE EN 13501-1										
					UNE EN 13501-5										
					Broof (t1/t2/t3)										
					Broof (t1/t2/t3)										
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾															
Masa unitaria (expresada en gramos): 2200															
N° de tejas/m² (expresadas con un decimal): 22,7															
Distancia aproximada entre rastreles (cm):															
Acabados superficiales: Consultar catálogo actualizado															
Coloraciones en masa: Rojo															
Tipo de fijaciones: Clavado (tejas canal), gancho (rastrel), mortero, etc...															
Otra información: Montaje recomendado: Guía de diseño y ejecución in seco de Cubiertas con teja Cerámica, disponible en www.tejascobert.com															

⁽¹⁾ Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.