



12
0370/CPD/1300

FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BLOQUE GERO DE HORMIGÓN 25X12X10

JAULIN PREFABRICADOS S,L


OFICINAS Y PLANTA FABRICACIÓN:
Ctra. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.
PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.

rpueyo@jaulinprefabricados.es--administracion@jaulinprefabricados.es

UNE EN 771-3:2004 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"
Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 500-190-200.

Resistencia a Compresión Característica	METODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO			
	EN 772-1:2000	Resistencia normalizada ≥ 6 N/mm2			
		Categoría I			
Tolerancias	EN 772-16:2000	Tolerancias dimensionales D2	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	250	120	100
		Real	250	118	99
		Tolerancia (Mm)	+ 3mm-5mm	+3mm-5mm	+ - 2mm
Variación debida a la humedad	EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)		0.13	
		Retracción		0.50	
Resistencia a la Adherencia	EN 998-2	0.15N/mm2			
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclase A1			
Absorción de agua	EN 772-11:2000	10´ <50g/m2			
Coeficiente Difusión Vapor Agua	EN 1745	30/100 (µ)			
Aislamiento acústico	EN 140-4	50 dBA (R _A)			
Conductividad térmica:	EN 10211-1	Resistencia térmica (incluye resistencias superficiales) R=0,35 m2 K/W			
Densidad Absoluta /Aparente	EN 772-13:2000	Absoluta 2100 Kg/m3. Aparente 1090kg/m3			

Croquis Bloque Gero:

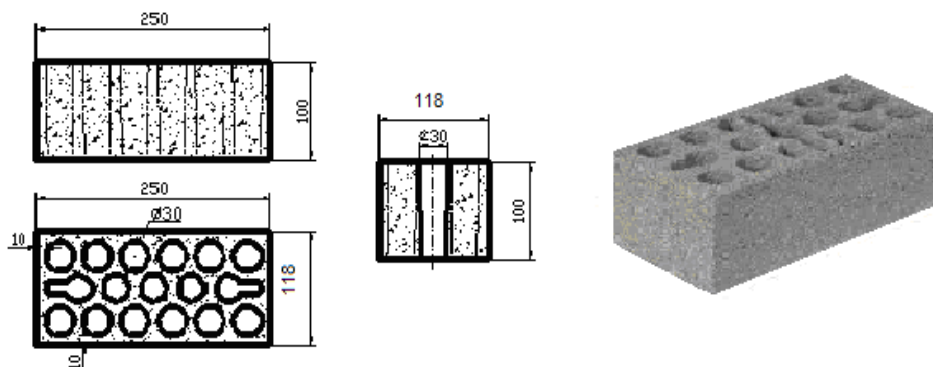

Durabilidad hielo-deshielo	772-18:2000	No se observan deterioros en la planimetría, ni fisuras ni cavidades en la muestra de ensayo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso bloque /peso palet	3,7Kg.±1190±
Uds.palet	324 UDS

*Otros detalles consultar fabricante

última en vigor ed.