



FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12
0370/CPR/1300

BLOQUE HORMIGÓN 400/200/100

JAULIN PREFABRICADOS S, L

PLANTA FABRICACIÓN Y OFICINAS:

Ctra. A 2101 BOTORRITA-FUENDETODOS.

PLGNO 18 PARC 45 50141 JAULIN.


rpueyo@jaulinprefabricados.es--administracion@jaulinprefabricados.es

UNE EN 771-3:2004 "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3. Bloques de Hormigón"

Pieza de albañilería. Bloque de hormigón árido denso, regular, común, estructural, categoría I. 500-190-200.

Resistencia a Compresión Característica	METODO ENSAYO	VALOR GARANTIZADO			
	UNE-EN 772-1:2000	Resistencia normalizada (N/mm2) 5 N/mm2			
		Categoría I			
Tolerancias	UNE-EN 772-16:2000	Tolerancias dimensionales D2	Longitud	Anchura	Altura
		Nominal	400	90	200
		Real	391	89	189,8
		Tolerancia (Mm) REAL	+ 3mm-5mm	+3mm-5mm	+ - 2mm
Variación debida a la humedad	UNE-EN 772-14:2002	Dilatación (mm/m)		0.13	
		Retracción		0.50	
Resistencia a la Adherencia	UNE-EN 998-2	0.15N/mm2			
Reacción al fuego	Volúmenes materiales orgánicos < 1%	Euroclase A1			
Absorción de agua	UNE-EN 772-11:2000	10' <50g/m2			
Coeficiente Difusión Vapor Agua	UNE EN 1745	50/100 (µ)			
Aislamiento acústico		N.P.D.			
Conductividad térmica:	UNE-EN 1745	N.P. D			
Densidad Absoluta/ Aparente	UNE-EN 772-13:2000	1998 kg/m3 - 910kg/m3			

Croquis Bloque 40/20/10

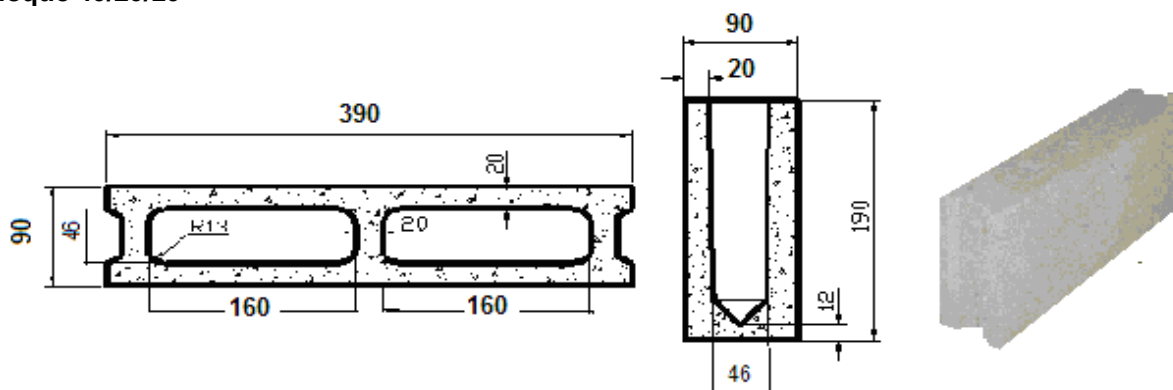

Cotas en mm

Sustancias Peligrosas		NPD
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso bloque /peso palet	9.5kg.Ud±/ peso palet 1300 KG. ±	
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN 13501-2:2004	REI 90 (árido calizo)	
Uds.palet	162	

*Otros detalles consultar fabricante

último en vigor