




66690 KB LARNIC LED CCT 10W

oprawa podszafkowa LED

8595715706900

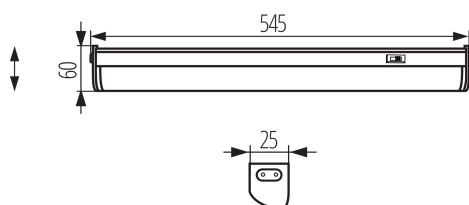

Lampka podszafkowa KB LARNIC LED CCT w kolorze białym to praktyczne i nowoczesne oświetlenie, idealne do montażu w kuchni, biurze czy innych przestrzeniach wymagających precyzyjnego doświetlenia. Wyposażona w przełącznik umożliwia wybór barwy światła – od ciepłej, przez neutralną, aż po chłodną biel (2700K / 4000K / 6500K). Dzięki funkcji łączenia przelotowego można podłączyć do 10 opraw w jednym ciągu, co pozwala stworzyć spójne i funkcjonalne oświetlenie. Lampka dostępna jest w dwóch wersjach mocy: 6W (600 lm) oraz 10W (1000 lm), obie oparte na energooszczędnych diodach LED SMD. Obudowa i klosz wykonane są z trwałego tworzywa PC, a przewód o długości 1,5 m zakończony jest wygodną wtyczką.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Strumień świetlny [lm]: max 1000 (4000K)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie



66690 KB LARNIC LED CCT 10W

oprawa podszafkowa LED

Włącznik: tak

Długość [mm]: 545

Szerokość [mm]: 25

Wysokość [mm]: 60

Długość kabla [m]: 1.5

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 10

Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [Σ W]: 100

Stopień IP: 20

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96



66690 KB LARNIC LED CCT 10W

oprawa podszafkowa LED

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Oslona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30
Masa jednostkowa netto [g]: 354
Gramatura [g]: 486.67
Waga sztuki brutto [g]: 452
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 55.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Waga kartonu [kg]: 14.6001
Szerokość kartonu [cm]: 54
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 57
Objętość kartonu [m³]: 0.06156