



Facile à poser





Confort optimal



Résistant au trafic
Résidentiel important



Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER

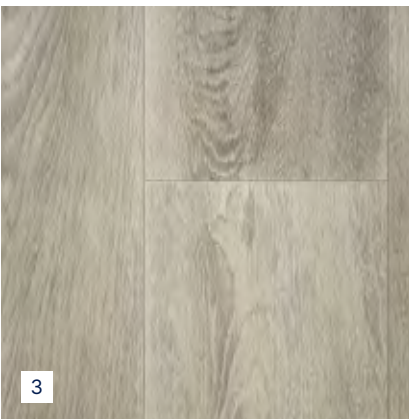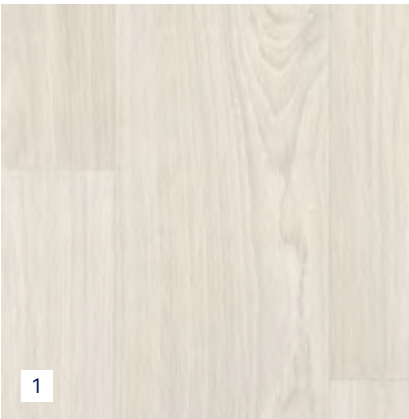

1-Boutic Clear
2 m : Code : 1023 2170 - EAN : 3475710436789
4 m : Code : 2494 2170 - EAN : 3475710431760

2-Boutic Light Grey
2 m : Code : 1023 2169 - EAN : 3475710436772
4 m : Code : 2494 2169 - EAN : 3475710431753



3-Canopy Sesame
2 m : Code : 1023 2291 - EAN : 3475710528750
4 m : Code : 2494 2290 - EAN : 3475710528477

4-Canopy Nutmeg
2 m : Code : 1023 2291 - EAN : 3475710528767
4 m : Code : 2494 2291 - EAN : 3475710528484

5-Canopy Hazelnut
2 m : Code : 1023 2289 - EAN : 3475710528743
4 m : Code : 2494 2289 - EAN : 3475710528460



2291 - Canopy Nutmeg

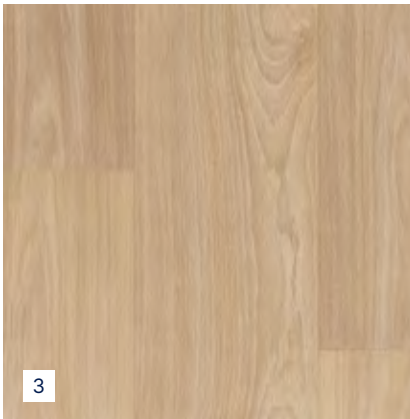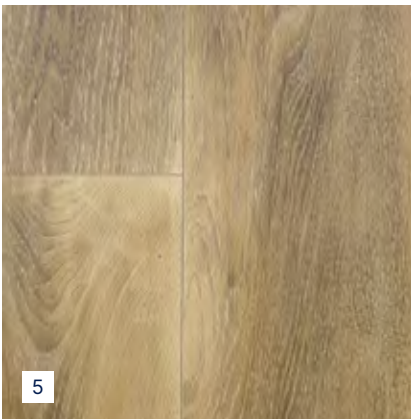

1-Lux Natural
4 m : Code : 2494 2166 - EAN : 3475710431722

2-Boutic Medium
2 m : Code : 1023 2168 - EAN : 3475710436765
4 m : Code : 2494 2168 - EAN : 3475710431746


3-Boutic Golden
2 m : Code : 1023 2397 - EAN : 3475710631139
4 m : Code : 2494 2397 - EAN : 3475710631092

4-Lux Blond
2 m : Code : 1023 2167 - EAN : 3475710436918
3 m : Code : 2994 2167 - EAN : 3475710528590
4 m : Code : 2494 2167 - EAN : 3475710431739

5-Boutic Naturel
2 m : Code : 1023 2171 - EAN : 3475710436796
4 m : Code : 2494 2171 - EAN : 3475710431777



2167 - Lux Blond

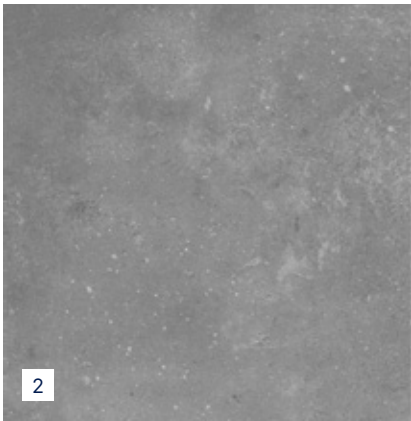



1-Leone Uranus
2 m : Code : 1023 2294 - EAN : 3475710528798
4 m : Code : 2494 2294 - EAN : 3475710528514

2-Leone Metal
2 m : Code : 1023 2132 - EAN : 3475710436840
4 m : Code : 2494 2132 - EAN : 3475710431821

3-Nevada Light Grey
2 m : Code : 1023 2164 - EAN : 3475710436888
4 m : Code : 2494 2164 - EAN : 3475710431708

4-Nevada Cream
2 m : Code : 1023 2163 - EAN : 3475710436871
4 m : Code : 2494 2163 - EAN : 3475710431692

5-Leone Cream
2 m : Code : 1023 2135 - EAN : 3475710436857
4 m : Code : 2494 2135 - EAN : 3475710431838

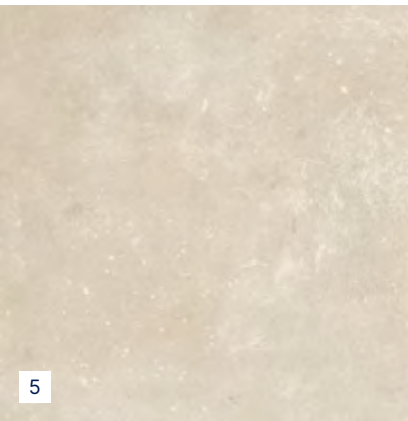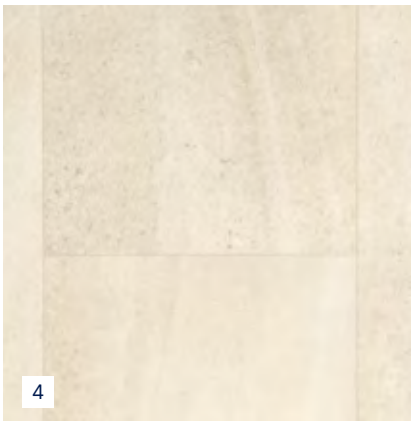

Caractéristiques Techniques

Description			
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.30
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m²	1675
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 30
Classification			
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	15
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu - Classification Support bois pose libre	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Réaction au feu - Classification Support bois pose collée	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10
Performances			
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	> 6
Traitement de surface	-	-	Pureclean
Garantie usage domestique		ans	12
Environnement			
TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme française	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK
Marquage CE			
CE	EN 14041		

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation

