

# PACK MODELO BALTICO

INODORO

## CARACTERÍSTICAS

Cerámica resistente

Sistema doble descarga

Compacto con salida dual

Fácil mantenimiento

Asiento desmontable de fácil extracción



CE

## ESPECIFICACIONES

Válvula ajustable a izquierda o derecha

Válvulas de descarga y entrada ya montadas



Cemento o soportes ocultos de fijación

Altura estándar de 845 mm

Replanteo ajustable: Rango de 80 a 190 mm

Certificado AS/NZS3500

Kit completo de instalación

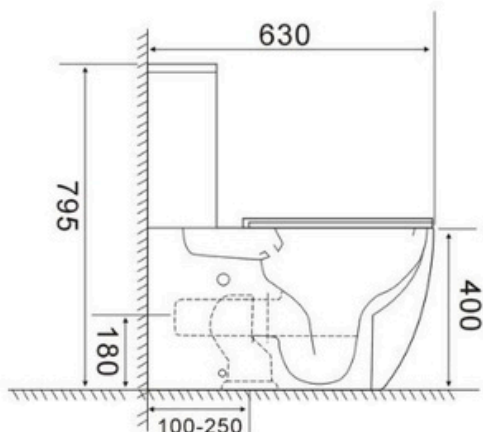

**Corberó**

[www.corbero.es](http://www.corbero.es)