




MANIVELA MOD.7620 ALUMINIO

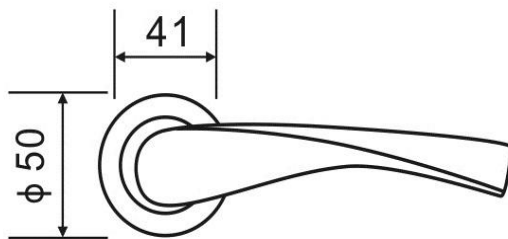

Características

Manivela de roseta redonda

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak

Acabado níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:


Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

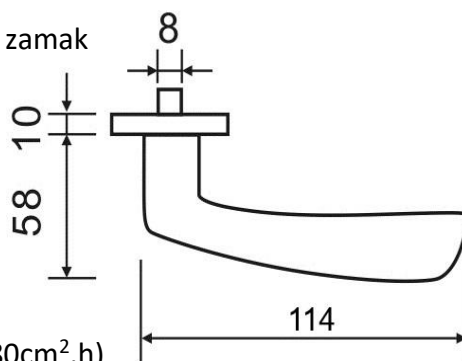

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 2 juegos de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Embalaje: 20 envases

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001.

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



MAÇANETA MOD.7620 ALUMINIO

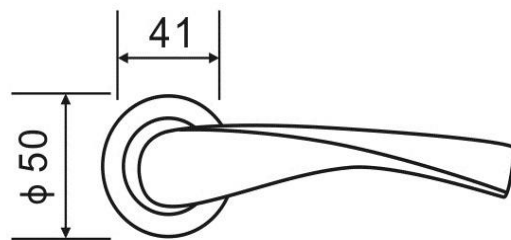

Características

Maçaneta com roseta redonda

Mola de recuperação protegida por um cartucho de zamak

Acabamento níquel

Oferece excelente resistência à corrosão.

Teste de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L NaCl
- Temperatura da câmara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume da solução salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5–7,2

Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação é realizada através de parafusos de rosca e parafuso allen de aperto.

Embalagem

Conteúdo: 2 conjuntos de maçanetas com placa interior e roseta exterior, 1 quadradinho 8 mm, 2 parafusos de aperto e 1 chave allen.


Embalagem: 20 unidades por embalagem.

Fabrico

Fundição, mecanização e lixagem.

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.

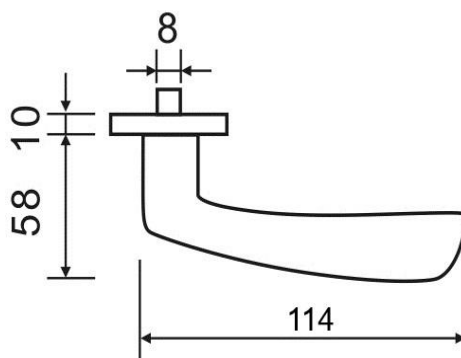


RECEPÇÃO DE ENCOMENDA - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO - FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria. Esta garantia cobre os produtos de aço inoxidável BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



BÉQUILLE MOD.7620 ALUMINIO

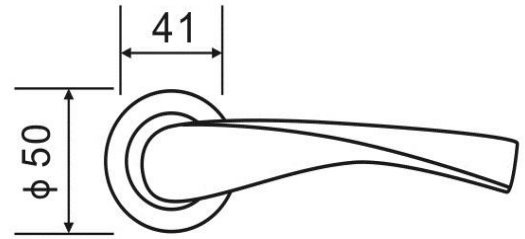

Caractéristiques

Béquille avec rosace ronde

Ressort de récupération protégé par une cartouche en zamak

Finition nickelée


Offre une excellente résistance à la corrosion.

Test de brouillard salin

Conditions :

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L NaCl
- Température de la chambre : $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de la solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solution à $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5–7,2

Résultat du test : 7 sur 10

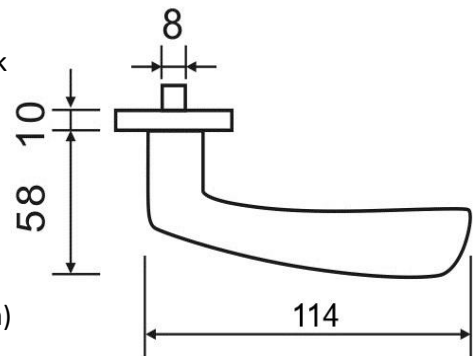

Système de fixation

La fixation s'effectue au moyen de vis à bois et de vis prisonnière allen.

Emballage

Contenu : 2 jeux de béquilles avec plaque intérieure et rosace extérieure, 1 carré 8 mm, 2 vis prisonnières et 1 clé allen.

Emballage : 20 unités par carton.

Fabrication

Moulage, usinage et ponçage.

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAI – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle dispose de fournisseurs homologués et d'un système d'amélioration propre. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASSOCHO à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



LEVER HANDLE MOD.7620 ALUMINIO

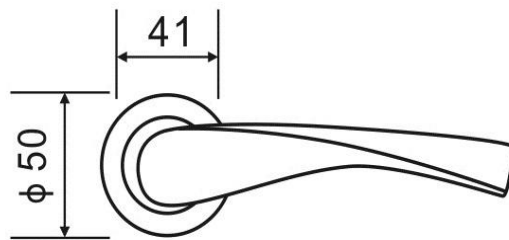

Features

lever handle with round rose

Recovery spring protected by a zamak cartridge

Nickel finish


Provides excellent corrosion resistance.

Salt spray test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume of saline solution: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5–7.2

Test result: 7 out of 10

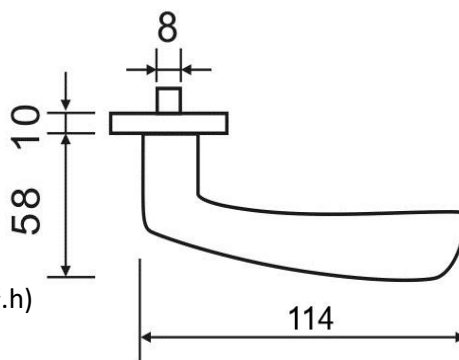

Fixing system

Fixing is done by wood screws and allen grub screws.

Packaging

Contents: 2 sets of handles with inner plate and outer rosette, 1 8mm spindle, 2 grub screws and 1 allen key.

Packaging: 20 units per carton.

Manufacturing

Casting, machining and sanding.

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system.

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

For this purpose, it has approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products provided correct assembly, usage, and maintenance conditions are observed and the product's physico-chemical characteristics are not altered.