
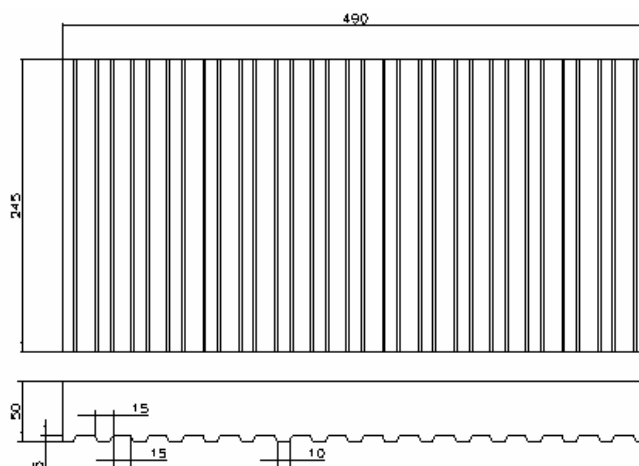




Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9
Apdo. 149 - 03820 COCENAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 966 500 514
www.preforsvic.com
e-mail: comercial@preforsvic.com

**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO****BALDOSA DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS****BLD 50.250.500****julio de 2008****Denominación:****BALDOSA COLOR 5x25x50****Clasificación:***Baldosa áridos densos y ligeros 50X25x500*

Norma de Referencia: UNE-EN 1339:2004

**Medidas:**

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
500	250	50	500	243	51	±2	±2	±3
Concavidad máxima (regla 300mm)			Convexidad máxima (regla 300mm)			Diferencia máxima diagonales (mm)		
2			1.5			1		

Características Físicas y Mecánicas:

Carga de Rotura (N)		Absorción total de agua (W _a)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento
Valor medio ≥ 3000		Media	USRV
Ningún valor ≤ 2450		7.4 %	65
Resistencia		Peso (Kg)	
A flexión media (kN)	Al desgaste (mm)	11.70	
≥ 3.5	≤ 30		

Vigente para el presupuesto: _____

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.- Colores de fabricación: Ocre, Salmón.
- 3.- Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 128 Uds./palet.
- 4.-Peso por palet 1500 Kg.
- 5.-Unidades por metro lineal: 2 ud.
- 6.-SD (Sin determinar)

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravin			H ₂ O		

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas