



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9
Apdo. 149 - 03820 COCENAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 966 500 514
www.preforvic.com
e-mail: comercial@preforvic.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ZUNCHO DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

ZNC 200.200.400

A

julio de 2008




Denominación:

ZUNCHO GRIS 20x20x40

Clasificación:

Bloque hormigón AD-HEA 200R4/II

Norma de Referencia: UNE-EN 771-3:2003

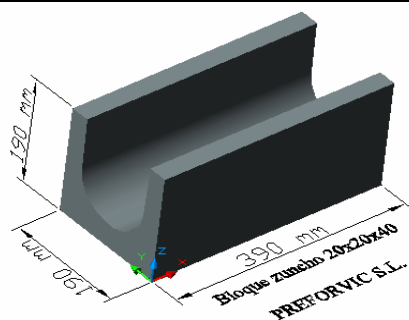

Medidas:

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	200	200	390	190	190	±3	±3	±3

**Espesor de paredes y tabiquillos
(mm)**

≥ 20

Características Físicas y Mecánicas:

Resistencia a Compresión Sección Bruta (N/mm ²)	Resistencia a Compresión Sección Neta (N/mm ²)	Absorción por Capilaridad (g/(m ² ·s))	
>5	>16	Media	Individual
		SD	SD

Resistencia		Aislamiento acústico (dBA)	Peso (Kg)
Al fuego	Conductividad Térmica Aparente (W/(m·K))	47	16.5
REI-180	SD		

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.-Los valores de coeficiente de transmisión térmica y aislamiento acústico son para bloques sin revestir.
- 3.- Colores de fabricación: Gris. EN ESTE BLOQUE NO SE GARANTIZA LA COLORACION HOMOGENEA.
- 4.- Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 75 Uds./palet.
- 5.-Peso por palet 1250 Kg.
- 6.-Unidades por metro lineal 2.5
- 7.-SD (Sin Determinar)
- 8.-REI (enfoscado por los dos lados) según CTE-SI Anejo F
- 9.-Aislamiento acústico (considerando parámetro guarnecido y enlucido con un espesor de 1,5 cm a cada lado). Según NBE-CA-88

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravin			H ₂ O		