

Vigente para el presupuesto: _____



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BOVEDILLAS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

BOV. VP 200.200.600.

A

julio de 2008




Denominación:

BOVEDILLA PRETENSADA 20x20x60

Clasificación:

Bovedilla de Hormigón de áridos densos 200x200x600

Norma de Referencia: UNE 67037:1999

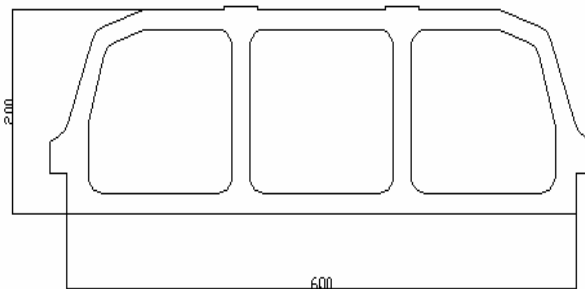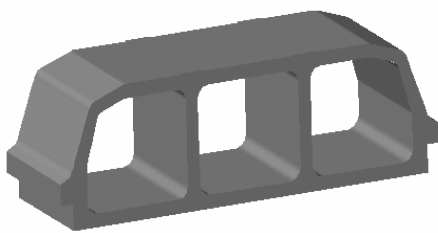

Medidas:

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
600	200	200	590	200	200	±2	±2	±2

Espesor de paredes y tabiquillos (mm)		
≥ 20		

Características Físicas y Mecánicas:

Resistencia a la Flexión (KN)

B1	B2	B3	B4	B5	B6	Media (KN)
						>1

Resistencia		Peso (Kg)
Al fuego	Conductividad Térmica Aparente (W/(m·K))	16.5
REI-180	SD	

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas

Vigente para el presupuesto: _____

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.-Colores de fabricación: Gris. EN ESTA BOVEDILLA NO SE GARANTIZA LA COLORACION HOMOGENEA.
- 3.-Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 50 Uds./palet.
- 4.-Peso por palet 850 Kg.
- 5.-Unidades por metro lineal 5
- 6.- SD (Sin determinar)
- 7.- REI (enfoscado por las dos caras) según CTE-SI Anejo F
- 8.-Aislamiento acústico (considerando parámetro guarnecido y enlucido con un espesor de 1,5 cm a cada lado).
Según NBE-CA-88

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravin			H ₂ O		

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas