



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9  
Apdo. 149 - 03820 COCENAINA (Alicante)  
Tel. 965 591 106 / Fax: 965 500 514  
www.preforsvic.com  
e-mail: comercial@preforsvic.com



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## BALDOSA DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

BLD 40.200.400

julio de 2008



Denominación:

**BALDOSA GRIS 4x20x40**

## Clasificación:

*Baldosa áridos densos y ligeros 40X200x400*

Norma de Referencia: UNE-EN 1339:2004

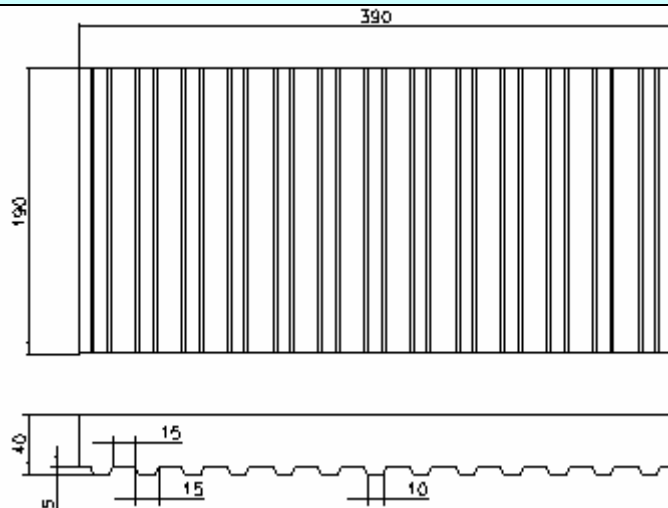

## Medidas:

| Nominal (mm)                    |         |        | Reales (mm)                     |         |        | Tolerancia (mm)                   |         |        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|---------|--------|
| Longitud                        | Anchura | Altura | Longitud                        | Anchura | Altura | Longitud                          | Anchura | Altura |
| 400                             | 200     | 40     | 390                             | 190     | 40     | ±2                                | ±2      | ±3     |
| Concavidad máxima (regla 300mm) |         |        | Convexidad máxima (regla 300mm) |         |        | Diferencia máxima diagonales (mm) |         |        |
| 1                               |         |        | 1.5                             |         |        | 3                                 |         |        |

## Características Físicas y Mecánicas:

| Carga de Rotura (N)  |                  | Absorción total de agua (W <sub>a</sub> ) | Resistencia al deslizamiento / resbalamiento |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor medio >= 2100  |                  | Media                                     | USRV                                         |
| Ningún valor <= 1650 |                  | 8.8 %                                     | 65                                           |
| Resistencia          |                  | Peso (Kg)                                 |                                              |
| A flexión media (kN) | Al desgaste (mm) | 6.50                                      |                                              |
| >= 2.1               | <=30             |                                           |                                              |

Vigente para el presupuesto: \_\_\_\_\_

**NOTAS:**

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.- Color de fabricación: Gris. EN ESTA BALDOSA NO SE GARANTIZA LA COLORACION HOMOGenea.
- 3.- Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 152 Uds./palet.
- 4.-Peso por palet 1000 Kg.
- 5.-Unidades por metro lineal 2.5.
- 6.-SD (Sin determinar)

**Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.**

**Dosificaciones**

| Arena |  |  | Gravin |  |  | H <sub>2</sub> O |  |  |
|-------|--|--|--------|--|--|------------------|--|--|
|       |  |  |        |  |  |                  |  |  |
|       |  |  |        |  |  |                  |  |  |

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas