



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9
Apdo. 149 - 03820 COCENAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 965 500 514
www.preforsvic.com
e-mail: comercial@preforsvic.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BALDOSA DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

BLD 40.200.400

julio de 2008



Denominación:

BALDOSA COLOR 4x20x40

Clasificación:

Baldosa áridos densos y ligeros 40X200x400

Norma de Referencia: UNE-EN 1339:2004

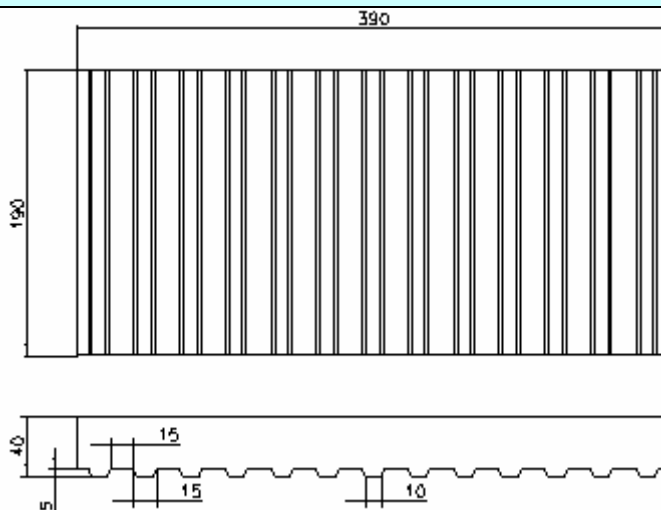

Medidas:

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	200	40	390	190	40	±2	±2	±3
Concavidad máxima (regla 300mm)			Convexidad máxima (regla 300mm)			Diferencia máxima diagonales (mm)		
1			1.5			3		

Características Físicas y Mecánicas:

Carga de Rotura (N)		Absorción total de agua (W_a)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento
Valor medio ≥ 2100		Media	USRV
Ningún valor ≤ 1650		8.8 %	65
Resistencia		Peso (Kg)	
A flexión media (kN)	Al desgaste (mm)	6.50	
≥ 2.1	≤ 30		

Vigente para el presupuesto: _____

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.- Color de fabricación: Ocre, Salmón.
- 3.- Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 152 Uds./palet.
- 4.-Peso por palet 1000 Kg.
- 5.-Unidades por metro lineal 2.5.
- 6.-SD (Sin determinar)

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravin			H ₂ O		

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas