


RODAPIE MDF ESTÁNDAR RECUBIERTO CON PAPEL MELAMINA DISEÑOS

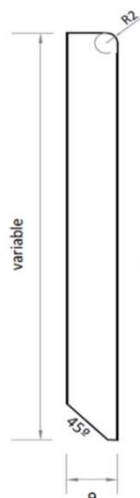

Medidas: 70, 80, 90, 100, 120 y 150 mm, +/- 0,1%

Grueso: 9 mm +/- 0,2%

Largo: 2240 mm con puntas saneadas +/- 0,1% (largo de tablero 2250 mm)

CALIDAD DEL SOPORTE BASE

Tablero de fibras de densidad media, en su calidad estándar.

Densidad 760 kg/m³ (UNE - EN323)

Cohesión Interna 0,65 Nm² (UNE-EN319)

Tolerancia al espesor +/- 0,2mm (UNE-EN324-1)

Tolerancia al largo +/- 2mm (UNE-EN622-1)

Elasticidad 2.700 Nm² (UNE-EN310)

Flexión 23 Nm² (UNE-EN310)

Hinchamiento 50x50 (24 horas %): 17 ≤ (UNE-EN 317) Según norma UNE-EN622-1 Valor orientativo

Formaldehído E1 (UNE-EN622-1) Método de ensayo UNE-EN12460-1

Reacción al Fuego D-s2, d0 Norma RD110/2008 UNE-EN13986:2015

Contenido en Sílico (Arena) ≤ 0,05% Normativa ISO 3340

CALIDAD DEL PEGADO

Adhesivo adecuado para requisitos de alta resistencia térmica, para recubrir con chapa de madera, laminado de poliéster, folio de papel o papel melamínico.

Viscosidad Brookfield (190 °C, TR10- 30 rpm) 5300 - 7300 mPas (UNE-EN 12092)

Temperatura de reblandecimiento (R&B) 110 - 121 °C (UNE-EN 1238)

No está clasificado como peligroso según reglamento CE No 1272/2008

No contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica)

No contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable)

No contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina

CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO

Papel postimpregnado celulósico

Impreso con tintas al agua

Brillo 21 - 27% (ISO 2813)

Resistencia superficial al calor seco (100 °C) (UNE-EN 12722) 4

Resistencia al desgaste superficial (UNE-EN ISO 7784-2/IHD-W-461) (Ciclos taberna, Rueda CS10, Clasificación resultados 1: <200,2: <400,3: >400) 3

Resistencia al rayado (UNE-EN 15186) (Newton) 1,5

Resistencia química (UNE 12: Max. 4% contracción (10 min 100°C)

Solidez a la luz (UNE-EN 15187) (Escala de grises) 5

Certificado FSC* C115042

DISEÑOS

Tonalidades Roble Natural, Roble Blanco, Roble Gris, Roble Tabla, Roble Polar, Roble Miel, Roble Nogal Castaño, Roble Mocca, Roble Oscuro, Roble Steel, Roble Frozen, Roble Stone, Roble Nogal Rústico, Sapelly Natural, Haya Clara, Haya Vaporizada, Merbau, Cerezo Natural, Wengue Oscuro, Nogal Natural, Gris Ceniza, Nogal Fuego, Cerezo Ocre, Cerezo Kanzan, Roble Murcia, Roble Chocolate, Roble Castor, Roble Alazán, Gris Pizarra, Roble Zinc, Roble Arena, Antracita, Jatoba Terra, Sapelly Pardo,...

PRESENTACIÓN

Embalaje con palet de madera, y cartón reciclados.

Pack en film de plástico retractilado, y reciclable.



Codificado automático pieza a pieza bajo el sistema de codificación EAN13, siendo asociados de AECOC.

INSTALACIÓN

A criterio del instalador, se puede utilizar cualquier tipo de adhesivo de silicona, espuma de poliuretano o adhesivo de polímero. Puede consultar con su distribuidor.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y CERTIFICACIONES

La energía empleada para todos nuestros fabricados, procede en un 70% del sol, energía renovable.

Disponemos de la gestión mediambiental conforme a:

- Norma UNE-EN ISO 14001:2015
- Huella de carbono conforme a GHG Protocol
- Residuo cero conforme al reglamento RP-CSG-057 Rev.4

La empresa RUFETE S.A. esta certificada con la norma UNE EN ISO 9001:2015 y además dispone de certificaciones de productos respetuosos con el medio ambiente como lo son FSC y PEFC.

Estas certificaciones consideran el cumplimiento pleno de los requisitos legales de la actividad y productos de la empresa y no han considerado como tal el marcado 

Considerando el reglamento REGLAMENTO (UE) No 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

El marcado CE aplica a productos de la construcción, aquellos que se incorporan de manera permanente, no decorativos.

** Datos basados en fichas técnicas de nuestros proveedores, ensayos realizados en laboratorios independientes, y certificaciones conforme a las normas de calidad y medio ambiente que cumple nuestra empresa.*