


Puente salvacables de 2, 3 o 5 canales

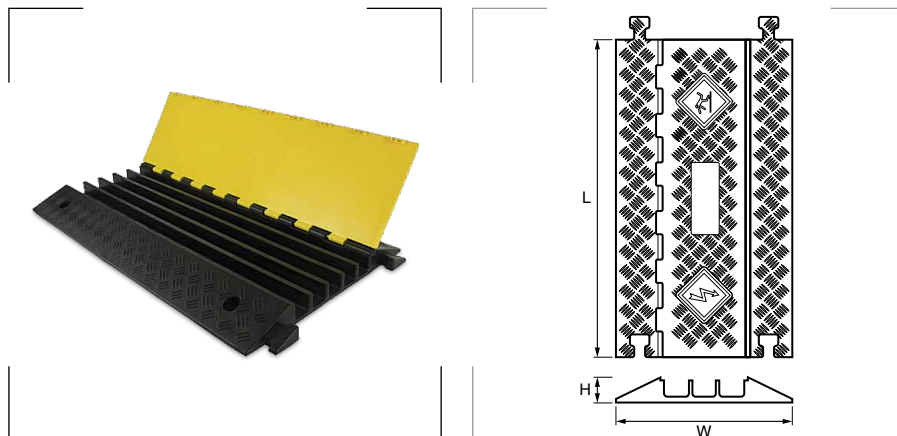

Características

Carga máxima de 15,2 kN/m².

Materiales

Cuerpo: canaleta de caucho sintético.
Tapa: polímero.

Colores

Negro/amarillo



Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

Rango de -20°C a +60°C.

Descripción

Los puentes salvacables de 2, 3 o 5 canales son ideales para eventos públicos, ferias comerciales, festivales y exposiciones. Están equipados con un asa ergonómica que facilita su transporte y una superficie antideslizante que mejora la seguridad al cruzar. Su diseño permite una manipulación sencilla y una instalación rápida gracias al sistema de conexión macho-hembra. La tapa amarilla proporciona una mayor visibilidad, mientras que los cuatro orificios pretaladrados permiten su anclaje al suelo. Además, son aptos para soportar cargas de hasta 15 toneladas.

Recomendación

Los puentes salvacables soportan pesos de hasta aproximadamente 15.000 kg, pero no son adecuados para tráfico intenso de personas y/o vehículos pesados, y no deben utilizarse como reductores de velocidad.

Referencia	Modelo	L mm	W mm	H mm	Canales		Peso kg	Embalaje unidades
					nº	hueco de mm x mm		
KBT2X27	Puente	1000	240	45	2	2 x 30/27	6,0	1
KBT3X45	Puente	900	500	70	3	2 x 68/45 + 1 x 58/48	17,5	1
KBT5X32-23	Puente	900	500	50	5	3 x 37/32 + 2 x 37/23	12,5	1