

**TOP FORM****TOPFORM S.L.**

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**FICHA TÉCNICA 2024 / 2026****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****PORTA: LUGO**

ESPESSURA: 22 mm

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS**ACABAMENTO:**

Borda superior em PVC com perfil de pega tipo "J" integrado e bordas retas em ABS na mesma cor da porta.

NÚCLEO:

Painel de aglomerado revestido a melamina a duas faces de 22 mm de espessura e uma densidade média de $680 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$.
O seu conteúdo em formaldeído é inferior a 8 mg/100g (classe E1).

ACABAMENTO:


FACE: Face melaminica interna prensada, mais laminado decorativo sintético PET acabamento exterior Verde.

CONTRAFACE: Semelhante acabamento soft.

FACES E ORLA:

FACES: Cola PUR (poliuretano reactivo).

ORLAS ABS: cola PUR (poliuretano reativo).

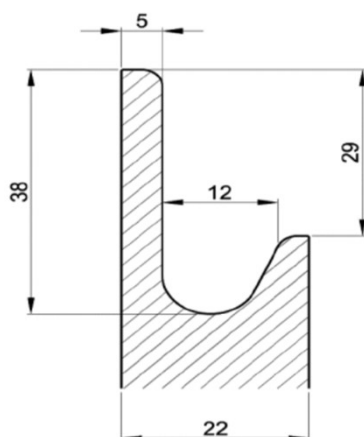

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumpram as especificações técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.



**TOP FORM****TOPFORM S.L.**

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**FICHA TÉCNICA 2024 / 2026****CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS**

PORTA: LUGO

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.6.1	Teste de carga estática para prateleiras	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.6.1	Resistência à carga vertical	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.6.2	Resistência de carga horizontal	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.6.3	Durabilidade	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.7.1	Resistência das portas de batente de eixo horizontal (dobradiça inferior)	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.7.2	Durabilidade das portas de batente de eixo horizontal (dobradiça inferior)	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.8.1	Durabilidade das portas de correr e estores de abertura horizontal	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.1	Ensaio de resistência de elementos amovíveis	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.3	Teste de abertura súbita	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.6	Teste de bloqueio de elemento removível	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.6.11	Teste de durabilidade de portas de abertura vertical	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.1	Resistência aos produtos alimentares	Correto	UNE-56875 - 2021

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos

Cumpram as especificações técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.

**TOPFORM S.L.**

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**FICHA TÉCNICA 2024 / 2026****CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS**

PORTA: LUGO

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.7.2.2	Resistência aos produtos de limpeza	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.3	Teste de adesão do revestimento	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.3.4	Ensaio de grelha para revestimentos à base de vernizes, tintas, lacas e similares	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.1	Resistência a produtos alimentares frios	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.2	Testando produtos alimentares quentes	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.3	Testando produtos de limpeza	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.4	Teste de resistência ao calor seco a 180°	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.5	Teste de resistência ao vapor de água	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.6	Teste de resistência à abrasão	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.7	Teste de resistência ao impacto por queda de bola	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.8	Ensaio de adesão do revestimento ao suporte	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.9	Teste de resistência aos riscos	Correto	UNE-56875 - 2021

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos

Cumrem as especificações técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.

Revisión: 1

Data:10/01/2025

Página: 4/5

**TOPFORM S.L.**

FICHA TÉCNICA 2024 / 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

PORTA: LUGO

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.8.1	Resistência da cor à luz	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.8.2	Resistência à mudança de humidade para frentes de madeira maciça ou folheada	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.8.3	Resistência à corrosão dos acessórios e elementos metálicos	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.8.4	Resistência à água	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.8.5	Faixa de borda	Correto	UNE-56875 - 2021
	5.6	Resistência a manchas	Correto	UNE-EN 14323:2017
	5.7	Resistência a fissuras	Correto	UNE-EN 14323:2017
	5.11	Solidez da cor à luz por exposição a uma lâmpada de arco	Correto	UNE-EN 14323:2017
	5.12	Brilho	Correto	UNE-EN 14323:2017

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos

Cumprem as especificações técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.



**TOPFORM S.L.**

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**FICHA TÉCNICA 2024 / 2026****RECOMENDAÇÕES**

Data:10/01/2025

• EMBALAGEM

Uma vez retirado o produto da embalagem inicial, o responsável pela sua entrega para a sua correta gestão ambiental é o proprietário final, conforme estabelecido no artigo 18.1 do Decreto Régio 782/1998 de 30 de Abril.

• MANIPULAÇÃO

A paletização ou empilhamento do produto deve ser feita sem que as peças fiquem em atrito umas com as outras e evitando aprisionamento de partículas de qualquer tipo entre eles.

• CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Evite a exposição prolongada do produto à luz solar direta.
Temperatura de armazenamento: 10º C – 30º C.
Humidade relativa de armazenamento: 30% - 70%.

• MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO

A receção deve ser monitorizada e, em caso de incidente, este deve ser reportado o mais rapidamente possível. Para evitar deformações, é aconselhável manter o suporte de armazenamento que está fornecido com cada pacote mantendo uma posição uniforme entre eles. Não devem ser posicionados diretamente no chão.



Recomenda-se empilhar no máximo quatro embalagens. Os suportes entre as diferentes embalagens devem estar bem alinhados para uma boa distribuição de peso, evitando assim deformações no material.

• USO E LIMPEZA

É aconselhável utilizar água com sabão para a limpeza, pois o uso de produtos químicos e/ou abrasivos podem provocar a degradação do produto.

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumpram as especificações técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.

