



MANIVELA MOD.7920 ALUMINIO



Descripción y características

Manivela fabricada en aluminio

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.

Placa fabricada en aluminio

Acabado

- Níquel
- Brillo

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

- Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl
- Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2
- Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos.

Embalaje

Envase: 2 manillas, 1 cuadradillo 8mm, 8 tornillos tirafondos y 1 llave allen.


Embalaje: 20 Juegos

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía

BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001.

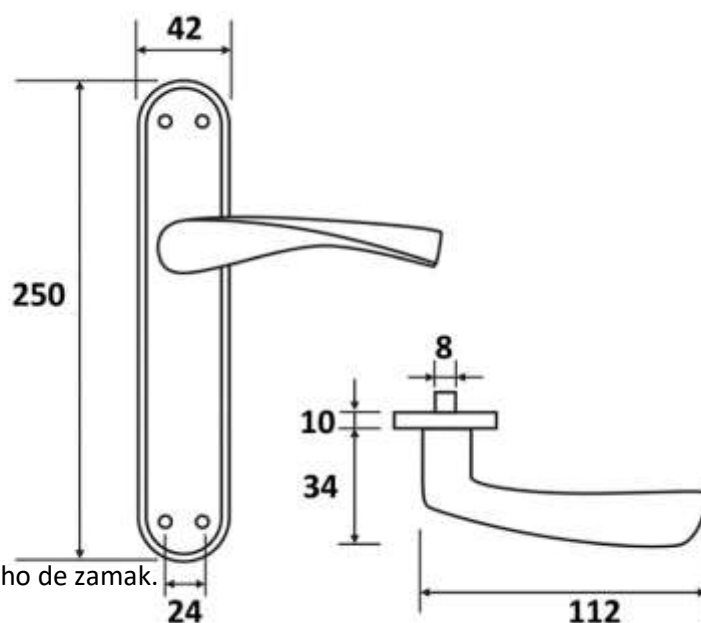


RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



MAÇANETA MOD.7920 ALUMINIO

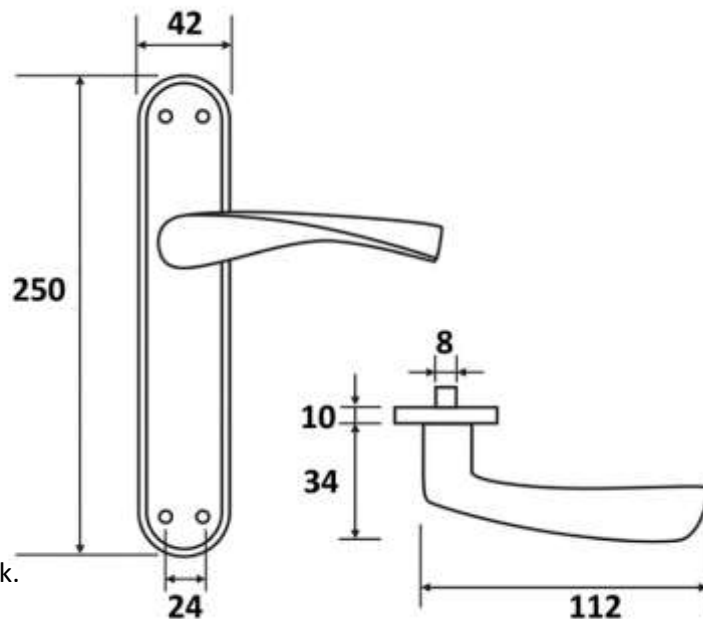

Descrição e características

Maçaneta fabricada em alumínio

Mola de retorno protegida por cartucho de zamak.

Placa fabricada em alumínio

Acabamento

- Níquel
- Brilho

Oferece excelente resistência à corrosão.

Ensaio de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L NaCl
- Temperatura da câmara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume da solução salina: $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$
- pH da solução a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5–7,2
- Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação é realizada com parafusos.

Embalagem

Conteúdo: 2 maçanetas, 1 quadrado de 8 mm, 8 parafusos auto-roscantes e 1 chave allen.

Embalagem: 20 jogos

Fabrico

Fundição, Maquinagem e Lixagem

Garantia

A Brassocho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos em aço inoxidável da BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



BÉQUILLE MOD.7920 ALUMINIUM



Description et caractéristiques

Béquille fabriquée en aluminium

Ressort de rappel protégé par une cartouche en zamak.

Plaque fabriquée en aluminium

Finition

- Nickel
- Brillant

Excellente résistance à la corrosion.

Essai au brouillard salin

Conditions:

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L NaCl
- Température de la chambre : $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de la solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80 \text{ cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH de la solution à $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 - 7,2
- Résultat du test : 7 sur 10

Système de fixation

Fixation par vis à bois.

Emballage

Contenu : 2 béquilles, 1 carré de 8 mm, 8 vis à bois et 1 clé Allen.


Conditionnement : 20 jeux

Fabrication

Fonderie, usinage et polissage

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

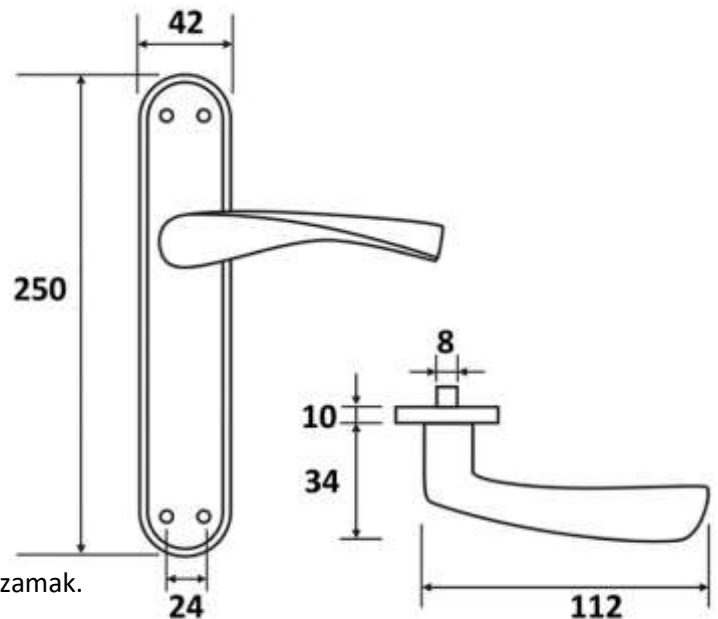

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle dispose de fournisseurs homologués et d'un système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



LEVER HANDLE MOD.7920 ALUMINIUM



Description and features

Lever handle made of aluminium

Return Spring protected by a zamak cartridge.

Plate made of aluminium

Finish

- Nickel
- Gloss

Offers excellent corrosion resistance.

Salt spray test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Saline solution volume: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80 \text{ cm}^2 \cdot \text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5–7.2
- Test result: 7 out of 10

Fixing system

Fixing by wood screws.

Packaging

Contents: 2 handles, 1 spindle (8 mm), 8 wood screws, and 1 Allen key.


Box: 20 sets

Manufacturing

Casting, machining, and sanding

Warranty

Brassocho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 standard procedures into its production system.

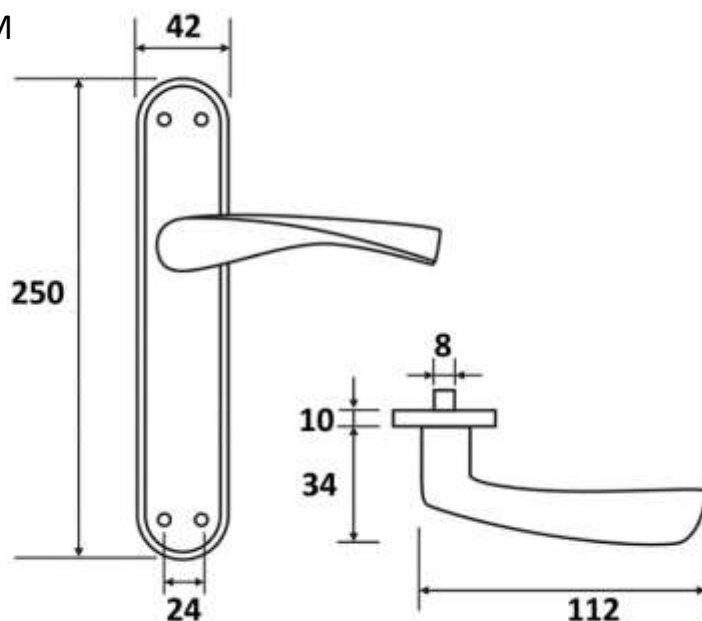

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it relies on approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided that the correct assembly, use and maintenance conditions are met, and that the physico-chemical characteristics of the product are not altered.