

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/1025

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPESIL TILE MATT**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Silikonowy kit do połączeń niestrukturalnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad, jako kit szklarski oraz w pomieszczeniach sanitarnych, a także do spoin w podłogach w budynkach i przejść dla pieszych**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012, EN 15651-4:2012**

Jednostki notyfikowane: **SKZ - Testing GmbH, Nr 1213**

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION), Nr. 1023

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (KLASA 25LM)
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Zaprawa M1 bez preparatu gruntującego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień: Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia: Wodoszczelność i gazoszczelność: - odporność na spływanie: - utrata objętości: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie), przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów o niskim module do połączeń niestrukturalnych stosowanych w zimnym klimacie (-30°C): - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym wydłużeniu) dla kitów do połączeń niestrukturalnych, stosowanych w zimnym klimacie (-30°C): Trwałość	Klasa E NPD $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10\%$ Spełnia $\leq 0,9 \text{ MPa}$ Spełnia Spełnia

EN 15651-2 G-CC (KLASA 25LM)
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło bez preparatu gruntującego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień: Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia: Wodoszczelność i gazoszczelność:	Klasa E NPD

- utrata objętości: - odporność na spływanie pionowe: - właściwości adhezyjne / kohezyjne po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła: - powrót elastyczny: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów o niskim module do połączeń niestrukturalnych stosowanych w zimnym klimacie (-30°C): - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym wydłużeniu) dla kitów do połączeń niestrukturalnych, stosowanych w zimnym klimacie (-30°C):	≤ 10% ≤ 3 mm Spełnia ≥ 60 % ≤ 0,9 MPa Spełnia Spełnia
Trwałość	

EN 15651-3

KLASA XS 1

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Szkło bez preparatu gruntującego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień: Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia: Wodoszczelność i gazoszczelność: - odporność na spływanie: - utrata objętości: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie), przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody: Rozwój mikroorganizmów: Trwałość	Klasa E NPD ≤ 3 mm ≤ 20% Spełnia 0 Spełnia

EN 15651-4

PW-INT-CC

(KLASA 20LM)

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Zaprawa M1 bez preparatu gruntującego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień: Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia: Wodoszczelność i gazoszczelność: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu: - utrata objętości: - odporność na rozdzieranie: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) w temperaturze (-30 ± 2°C) w zimnym klimacie: - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu przy stałym wydłużeniu w temperaturze (-30 ± 2°C) w zimnym klimacie: Trwałość	Klasa E NPD Spełnia ≤ 10% Spełnia ≤ 0,9 MPa Spełnia Spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Lorenzo Martino – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 29/09/2023




Informacje na temat rozporządzenia REACH: informacje, o których mowa w art. 31 lub, w stosownych przypadkach, w art. 33 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 i kolejne poprawki są wskazane w karcie charakterystyki, którą MAPEI udostępnia na stronie internetowej wraz z niniejszą deklaracją właściwości użytkowych.

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei

Wersja 0 uwaga:	Wydanie pierwsze
---------------------------------	----------------------------------

CE 1213, 1023	MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it			
23 CPR-IT1/1025 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: XS 1 EN 15651-4: PW-INT-CC MAPESIL TILE MATT Silikonowy kit do połączeń niestrukuralnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad, jako kit szklarski oraz w pomieszczeniach sanitarnych, a także do spoin w podłogach w budynkach i przejść dla pieszych				
	EN 15651-1	EN 15651-2	EN 15651-3	EN 15651-4
Kondycjonowanie:	Metoda A			
Podłoże:	Zaprawa M1	Szkło	Szkło	Zaprawa M1
Preparat gruntujący:	Nie			
Reakcja na ogień:	Klasa E			
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia:	NPD			
Wodoszczelność i gazoszczelność:				
- odporność na spływanie:	≤ 3 mm	-----	≤ 3 mm	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu:	-----	-----	-----	Spełnia
- utrata objętości:	≤ 10%	≤ 10%	≤ 20%	≤ 10%
- odporność na spływanie pionowe:	-----	≤ 3 mm	-----	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie), przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody:	Spełnia	-----	Spełnia	-----
- właściwości adhezyjne / kohezyjne po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła:	-----	Spełnia	-----	-----
- powrót elastyczny:	-----	≥ 60 %	-----	-----
- odporność na rozdzielanie:	-----	-----	-----	Spełnia
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów o niskim module do połączeń niestrukuralnych stosowanych w zimnym klimacie (-30°C):	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	-----	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym wydłużeniu) dla kitów do połączeń niestrukuralnych, stosowanych w zimnym klimacie (-30°C):	Spełnia	Spełnia	-----	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) w temperaturze (-30 ± 2°C) w zimnym klimacie:	-----	-----	-----	≤ 0,9 MPa
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu przy stałym wydłużeniu w temperaturze (-30 ± 2°C) w zimnym klimacie:	-----	-----	-----	Spełnia
Rozwój mikroorganizmów:	-----	-----	0	-----
Trwałość:	Spełnia			

informacja o oznakowaniu CE drukowane na kartuszkach

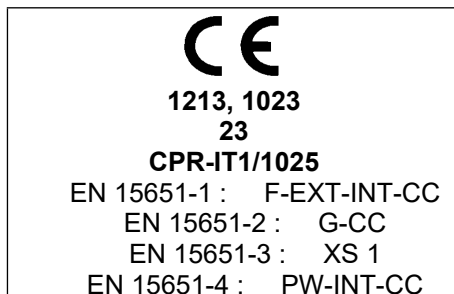

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- opcję NPD (Właściwość użytkowa nieokreślona) pominiętą na oznakowaniu CE,
- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.