角度公差等级选用					
精度等级	~10mm	>10~50mm	>50~120mm	>120~400mm	>400mm
一般性	±1°30'	±1°	±30'	±20'	±10'
中等性	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
精密性					

发住部门	
技术部 ■	冲压质检 □
设备部 □	焊接一质检 □
生产部 □	焊接二质检 □
品管部 □	总装一质检 □
供应部 ■	总装二质检 ■
PMC ■	发泡一质检 □
王副总 □	发泡二质检 □
销售部 □	来料检 ■
OEM部 □	出口部 □

30L 能效
物料编码：ACE23091

50L 能效
物料编码：ACE23092

80L 能效
物料编码：ACE23093

100L 能效
物料编码：ACE23094

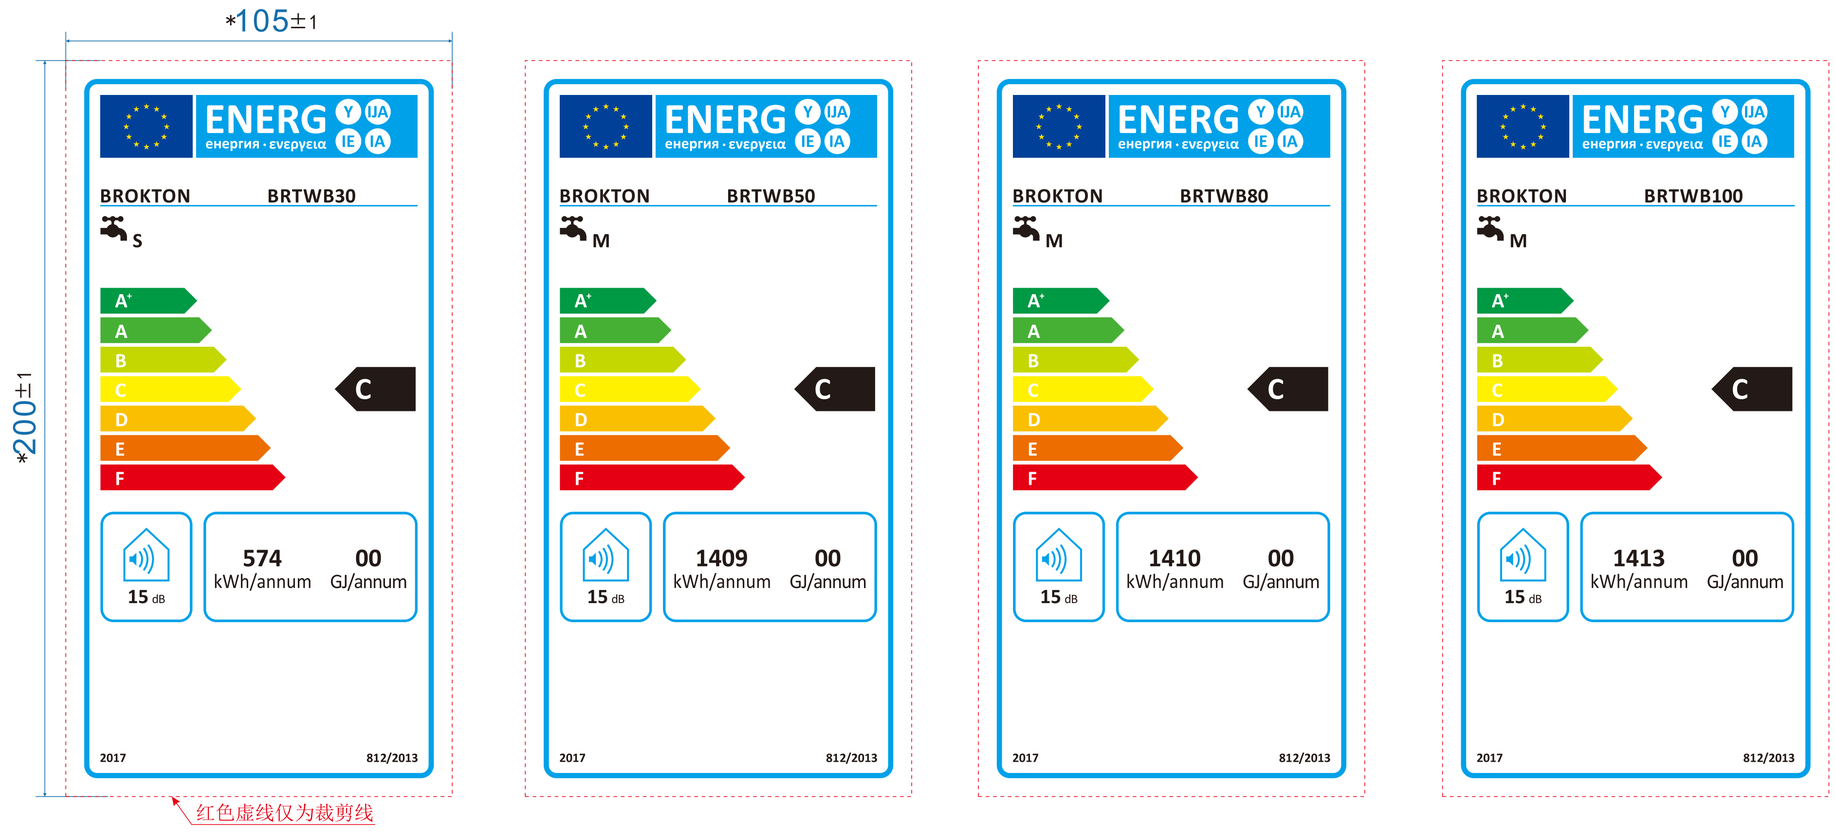

尺寸公差等级选用								
精度等级	0.5~3mm	>3~6mm	>6~30mm	>30~120mm	>120~400mm	>400~1000mm	>1000~2000mm	>2000~4000mm
一般性	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
中等性	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
精密性	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-

技术要求

1. 印刷内容准确、清晰，无遗漏、颜色均匀，表面光洁，无皱折、破损现象。
2. 能效贴纸背面涂不干胶，再贴上分离纸，要求粘附性能好。
3. 本标贴应采用80克及以上铜版纸印制，表面覆膜(厚度:0.025mm)。
4. 本零件封样确认后才能批量生产。
5. 带“*”号尺寸为必检尺寸，未标注尺寸公差应对照左方公差表的一般性公差

标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期
设 计			标准化		
校 对			会签		
审 核					
工 艺			批 准		

铜版纸（覆膜）			广东惠洁宝电器有限公司
阶段标记	版本	比例	能效标贴（西班牙Brokton机械下控）
S A B	B00		HJB-WI-TE-01-95465
共 1 页	第 1 页		