
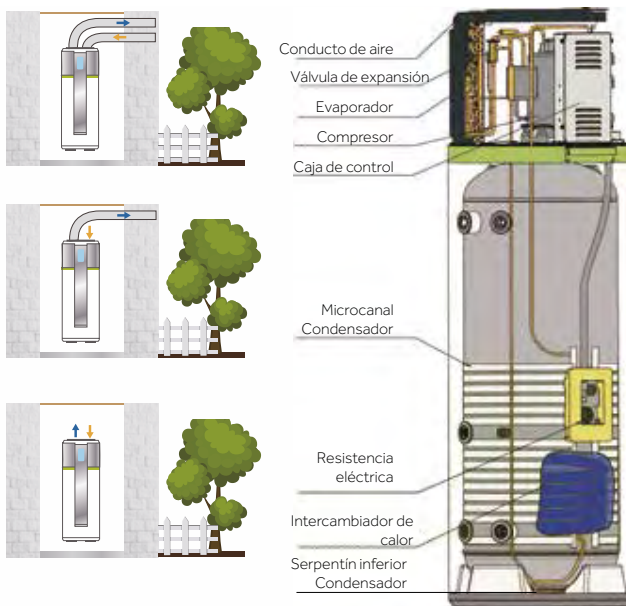


Modelo	A	B	C	D	E	F
HP200M3	629	270	980	1692	-	180
HP250M3	629	270	1275	1987	-	180
HP250M3C	629	270	1275	1987	590	180

Unidad:MM

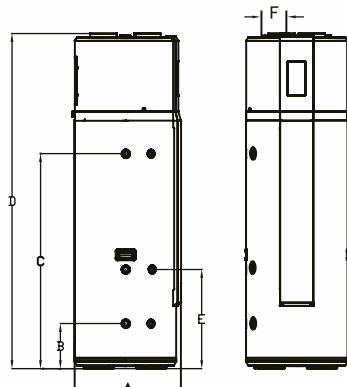

Modelo	HP200M3	HP250M3	HP250M3C
Depósito			
Volumen del depósito (l)	195	246	240
Tensión nominal/frecuencia (V/Hz)	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Presión nominal del depósito (bar)	7	7	7
Diseño / área del intercambiador adicional	No	No	1 m ²
Resistente a la corrosión	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Rendimiento			
Tipo de extracción	Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior
COP@7 °C (EN16147)	3,04	3,02	3,10
COP@15 °C (EN16147)	3,39	3,41	3,56
Perfil de carga (EN16147)	L	L	L
Potencia de resistencia eléctrica auxiliar (W)	1500	1500	1500
Potencia media absorbida - solo bomba de calor (W)	495	495	495
Potencia máxima absorbida - solo bomba de calor (W)	625	625	625
Potencia máxima absorbida (W)	2125	2125	2125
Potencia de entrada en modo reposo (W)	27	27	27
Vmax	224	311	332
Tiempo de calentamiento (h) (@7 °C)	5h30	7h21	6h55
Tiempo de calentamiento (h) (@15 °C)	4h41	6h10	6h
Ajuste de temperatura por defecto (°C)	55	55	55
Rango de ajuste de temperatura con calentador (°C)	35-75	35-75	35-75
Rango de ajuste de temperatura solo en la bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Tipo de refrigerante / Peso (kg)	R134a/0,9	R134a/0,9	R134a/0,9
Potencia sonora dB(A)	57	58	59
Temperatura de funcionamiento - sistema (°C)	-7-45	-7-45	-7-45
Dimensiones y conexiones			
Dimensiones del producto (An x Al x Pr) (mm) - Depósito	629 x 1692 x 600	629 x 1987 x 600	629 x 1987 x 600
Dimensiones de embalaje (An x Al x Pr) (mm) - Depósito	695 x 1940 x 736	695 x 2250 x 736	695 x 2250 x 736
Peso bruto (kg) - Depósito/Unidad exterior	103	116	132
Peso neto (kg) - Depósito/Unidad exterior	91	102	119
Cantidad de carga 40 HQ	51	51	51