

COMPONENTES BÁSICOS PARA PISO RADIANTE

COLETOR POLIAMIDA MULTICAL

Gama desde 2 a 12 circuitos

Características:

O novo coletor Multical foi especialmente projectado e produzido para instalações de superfícies radiantes e/ou refrescantes. É um coletor compacto e é fabricado em poliamida reforçada com fibra de vidro. Esta combinação permite obter uma resistência física e mecânica muito similar a ligas metálicas ligeiras, mas com uma resistência aos agentes atmosféricos superior a estas. É resistente às incrustações calcárias, assim como a produtos químicos, raios UV e ozono.


Prestações:

Máx. percentagem de glicol: 50%
Pressão de trabalho: 1,5 ~ 2,5 bar
Máx. pressão de trabalho: 6 bar
Máx. pressão: 8 bar
Temperatura: 4~70°C
Ligações do coletor: 1" x 1"
Saída dos circuitos: 3/4"
Distância entre circuitos: 45 mm

Inclui:


- Purgador manual
- Válvula de carga e descarga
- Válvulas de esfera de 1" com termómetros
- Reguladores de caudal
- Ligações para conectores eurocono de 3/4"
- Suportes de fixação à caixa metálica
- Chave para regular os caudalímetros

CONECTORES EUROCONO 3/4" PARA TUBO Ø16

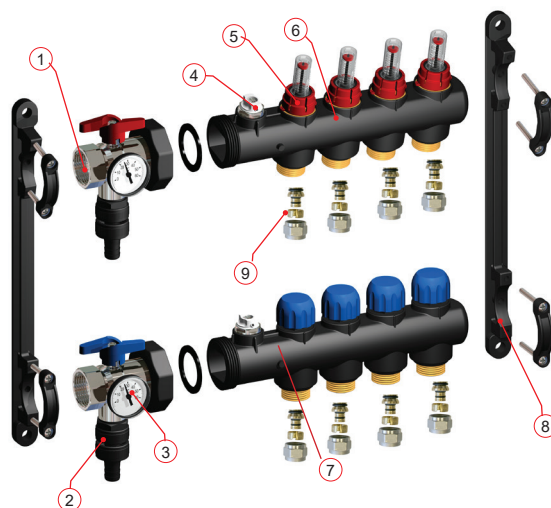

Nº	DESCRIÇÃO
1	Válvulas de corte 1"
2	Válvula de enchimento e de drenagem
3	Termómetro
4	Purgador manual
5	Caudalímetro
6	Coletor de impulsão
7	Coletor de retorno
8	Suporte
9	Conector Eurocono 3/4" para tubo Ø16

DETALHE DO ESQUEMA DO COLECTOR

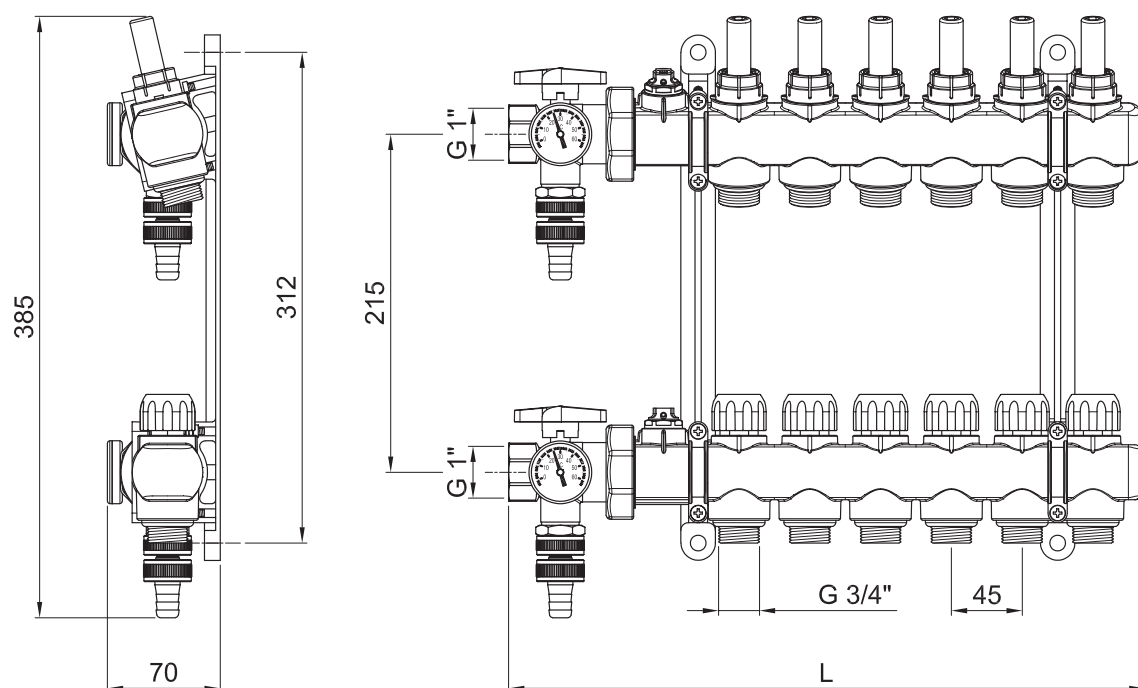

Dimensões em mm

L										
2 saídas	3 saídas	4 saídas	5 saídas	6 saídas	7 saídas	8 saídas	9 saídas	10 saídas	11 saídas	12 saídas
225	270	315	360	405	450	495	540	585	630	675

Peças de substituição e acessórios



CAU-POL

Caudalímetro para coletor ref. COPM



MT-COPM

Mecanismo termostático para coletores COPM



CONECTOR EUROCONO INCLUÍDO

Incluído no coletor
CONECTOR EUROCONO 3/4"
PARA TUBO Ø16

EUROCONO
EURMC1634
EURMC1834
EURMC2034