



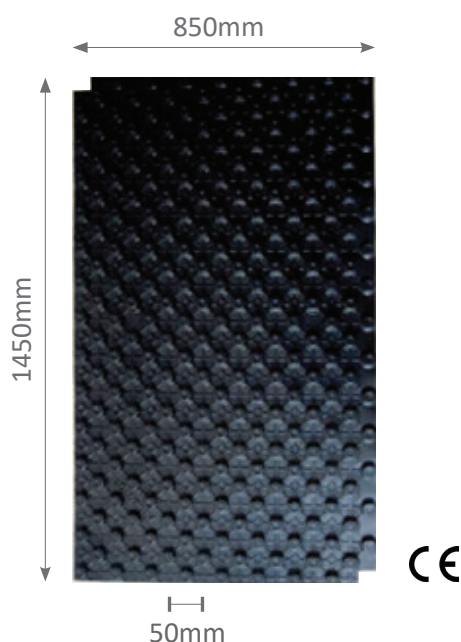

PLUS 32A:

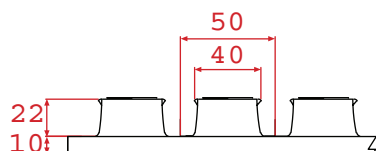

Cotas em mm

COMPONENTES BÁSICOS PARA PISO RADIANTE

PLACA PLUS



Placa isolante com alvéolos, fabricada em poliestireno expandido (EPS), com acabamento rígido termoformado que lhe confere grande resistência mecânica ao tráfego de operadores durante a sua colocação e posterior instalação de tubos e equipamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PLUS32A	
Dimensão total	1450 x 850	mm
Superfície útil	1,12	m ²
Espessura total	32	mm
Espessura sem a tetina	10	mm
Passo de tubo	50	mm
Resistência térmica	0,30	m ² ·K/W
Condutividade térmica	0,034	W/ m·K
Resistência à compressão al 10%	150	kPa
Resistência ao fogo	E	Euroclasse
Nº placas por embalagem	16	uni
Superfície efectiva por caixa	17,92	m ²

NORMAS E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

A gama de placas PLUS possui a Declaração de Conformidade CE obrigatória exigida para todos os materiais isolantes utilizados na construção.