CONNECTEUR DE CÂBLES EXTÉRIEUR
Étanche

IP68

CONNEXION RAPIDE

Pour connecter des câbles de diamètre 0,75 à 2,5mm².
Connexion / déconnexion simple et rapide.




SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE

OHMTEC

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 230V~50Hz
- Puissance maximale : 3680W (16A)
- Température ambiante max. : 85°C
- Capacité de raccordement : pour fils souples ou rigides de 0,75 à 2,5 mm²
- Degré de protection : IP68 (totalement étanche aux poussières et protégé contre les effets de l'immersion prolongée)
- CE : Conforme aux normes européennes en vigueur

Schéma d'installation

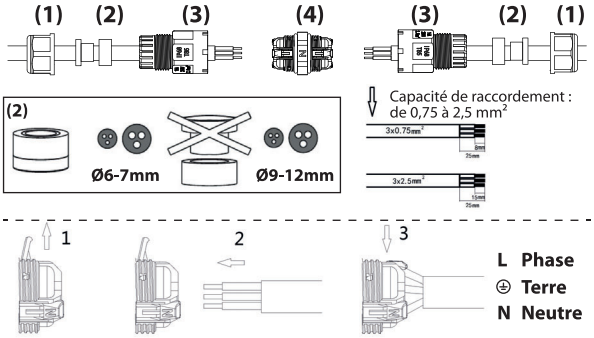

Instructions de montage

- Couper le courant à partir du tableau électrique avant toute intervention !
- Dévissez les parties amovibles (3) du connecteur (4).
- Déposez les écrous (1) des entrées de câble, et disposez-les sur les deux câbles à connecter.
- Introduisez ensuite les câbles à l'intérieur des deux parties, en poussant fermement sur les câbles afin de les faire passer à travers les joints (2) assurant l'étanchéité.
- Dégainez les câbles sur une longueur d'environ 25 mm.
- Dénudez l'extrémité des conducteurs sur 8 à 15 mm selon la section du câble.
- Relevez tous les leviers du connecteur, engagez les parties dénudées des conducteurs dans les alvéoles du connecteur, selon le repérage figurant sur celui-ci (L : Phase - ⏚ : Terre - N : Neutre), puis rabattez les leviers.
- Vissez les parties amovibles (3) sur le connecteur (4), puis les écrous (1), en les serrant fermement à la main.

REF : 812391

3 551698 123917

www.unipro-sav.fr

Ser n°

UNIFIRST - Z.I. la Borie
43120 Monistrol sur Loire
France - Made in PRC

FR
Ce connecteur se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

DO NOT PRINT PINK AREA

19106158123917

SERIAL NUMBER STICKER