




GRIFO DE COCINA

KITCHEN FAUCET

TORNEIRA DE COZINHA

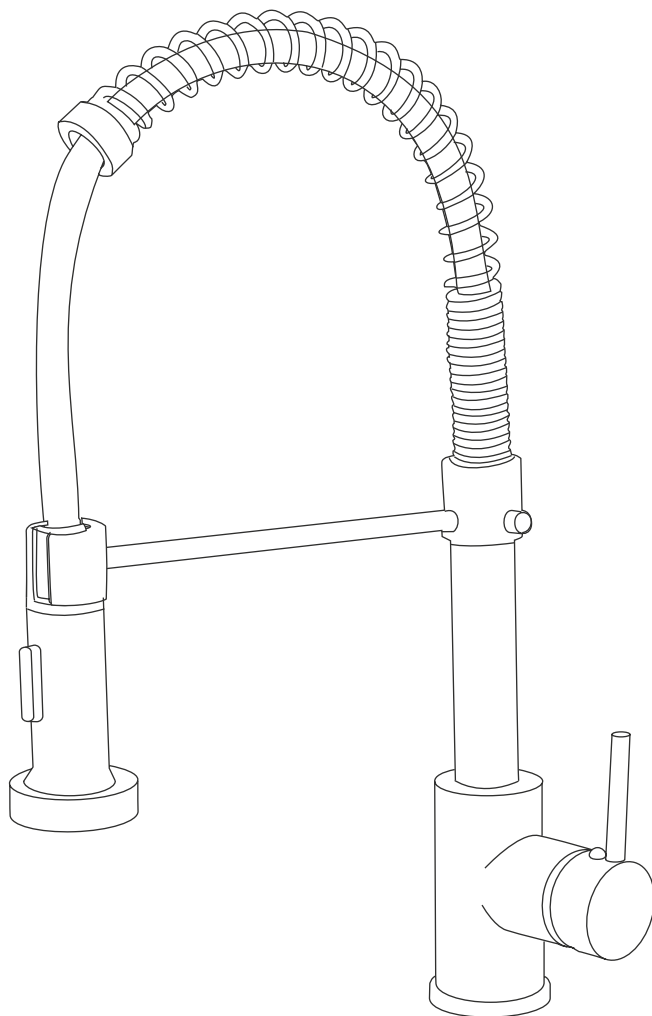

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de la instalación, confirme que la tubería de entrada y la válvula de ángulo estén instaladas correctamente y que se hayan lavado para asegurarse de que no haya impurezas en la tubería de entrada.

El tamaño del grifo y el orificio de montaje del grifo coinciden.

No se puede utilizar en otros entornos fluidos que no sean agua u otros usos; tenga en cuenta que el producto o las piezas se pueden dañar debido a una temperatura ambiente baja (menos de 2°C) o una temperatura ambiente excesiva (por encima de 29°C))

Si no se va hacer uso del grifo durante mucho tiempo, cierre la válvula principal del grifo, abra el interruptor del grifo, libere la presión y el agua del grifo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de agua recomendada 0.1~ 0.5MPa

Presión de prueba: 0.9MPa

Temperatura recomendada del agua 4~45° C.

Nota: La diferencia de presión entre el agua fría y el agua caliente no debe ser superior a 0,1 MPa.

ATENCIÓN

Este producto ha sido probado y ajustado por la compañía, por favor no desmonte sin autorización, ya que puede dañar su funcionamiento original.

Por favor, confíe siempre en profesionales experimentados para instalar el producto.


Respecto a la instalación del grifo, debe tratar de no chocarlo con objetos duros ni dejar que el pegamento o cemento entren en contacto con el producto ya que puede dañar el revestimiento original.

Tenga en cuenta en primero limpiar los residuos del interior del tubo antes de instalar el grifo, para evitar así la obstrucción por suciedad que pueda afectar el uso del producto.


Tras la instalación y uso del producto, es aconsejable utilizar una llave para desenroscar la boquilla y enjuagar las impurezas.

Finalmente compruebe que todas las conexiones estén bien ajustadas para evitar fugas.


MATERIAL NECESARIO

Material		Material	
Taladradora		Pegamento	
Martillo		Nivel	
Tornillos		Destornillador	
Llave inglesa			


INSTALACIÓN GRIFO

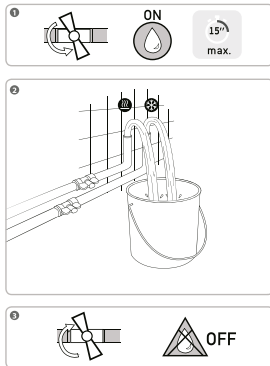


Abra la válvula triangular y limpie el depósito dentro del sedimento de la tubería, de impurezas, cuando cierre la válvula triangular

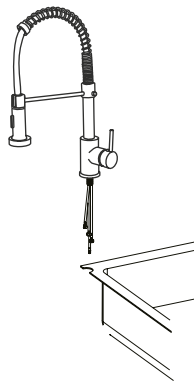


Instale el grifo en la abertura del fregadero como se muestra.

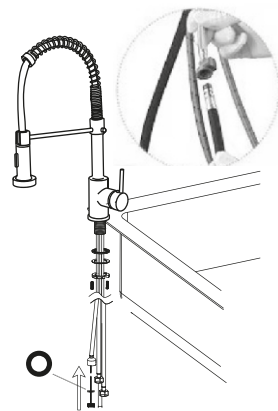


Encuentre la pieza correspondiente según el dibujo accesorio como se muestra en la figura y fije el grifo en el lavabo.



Conectar el flexo con el latiguillo incluyendo la arandela.

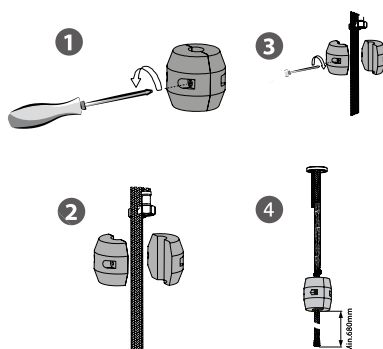

Instale los pesos en los pasos 1, 2, 3 y 4 como se muestra en la figura (el extremo inferior del peso debe ser mayor o igual a 680 mm)



Atornille la tubería de agua en la tubería de agua fría y caliente como se muestra a continuación y abra la llave de paso de agua.

MANTENIMIENTO

Limpie el grifo y las duchas como y cuando sea necesario. La limpieza regular puede prevenir la calcificación.

Nunca utilice productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, fórmico fosfórico o ácido acético, ya que pueden causar daños considerables.

No utilice nunca productos o aparatos de limpieza que tengan un efecto abrasivo, como por ejemplo: esponjas, paños de microfibra o polvos de limpieza inadecuados.

Después de limpiar, enjuague bien el grifo con agua limpia para eliminar cualquier residuo de limpiador. Desenrosque y limpie el aireador regularmente.

MEDIO AMBIENTE

No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida selectiva. Consulte a las autoridades locales para obtener más información.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 años. La garantía cubre el cambio o reparación de cualquier avería o defecto del aparato, siempre que el mismo sea debido a un fallo de fabricación o un componente defectuoso.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de este producto no se aplica si los defectos del aparato han sido causados por:

Una incorrecta manipulación.

Realización de instalaciones o montajes incorrectos.

Mala conservación del producto.

GENERAL INFORMATION

Before installation, please confirm that the inlet pipe and angle valve are installed correctly and have been flushed to ensure that there are no impurities in the inlet pipe.

The size of the faucet and the mounting hole of the faucet match.

It cannot be used in other fluid environments other than water or other uses; Please note that the product or parts may be damaged due to low ambient temperature (below 2°C) or excessive ambient temperature (above 29°C))

If the faucet is not going to be used for a long time, please close the main faucet valve, open the faucet switch, release the pressure and tap water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Recommended water pressure 0.1~ 0.5MPa

Test pressure: 0.9MPa

Recommended water temperature: 4-45 °C

Note: The pressure difference between cold water and hot water should not be more than 0.1 MPa.

ATTENTION

This product has been tested and adjusted by the company, please do not disassemble without authorization, as it may damage its original function.

Please always trust experienced professionals to install the product.

Regarding the installation of the faucet, you must try not to hit it with hard objects or let the glue or cement come into contact with the product as it can damage the original coating.

Please note to first clean the debris inside the pipe before installing the faucet, in order to avoid clogging by dirt that may affect the use of the product.

After the installation and use of the product, it is advisable to use a wrench to unscrew the nozzle and rinse impurities.



Finally check that all connections are tight to prevent leaks.

NECESSARY MATERIAL


Material	
Drill	
Hammer	
Screws	
Wrench	

Material	
Glue	
Level	
Screwdriver	


TAP INSTALLATION




Open the trinagular valve and rinse the deposit inside the pipe sediment, impurities, when close the triangle valve

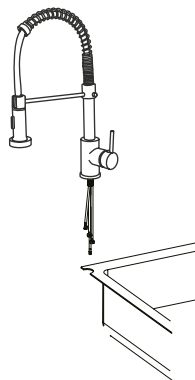


Install the faucet at the sink opening as shown.

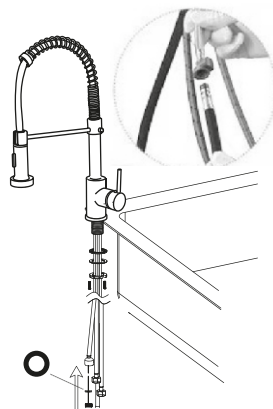


Find the corresponding part according to the accessory drawing as shown in the figure fix the faucet on the sink.



Connect the hose with the hose including the washer.

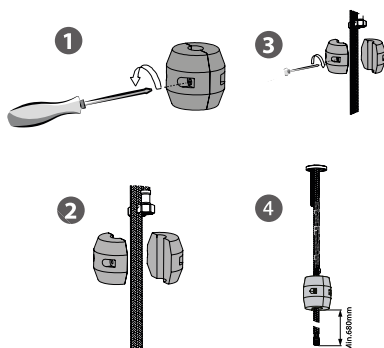

Install the shots in steps 1, 2, 3 and 4 as shown in the figure (the lower end of the shot should be greater than or equal to 680 mm)



Screw the water pipe on the hot and cold water pipe as shown below

MAINTENANCE

Clean the faucet and showers as and when necessary. Regular cleaning can prevent calcification. Never use cleaning products containing hydrochloric acid, formic phosphoric acid or acetic acid, as they can cause considerable damage.

Never use cleaning products or equipment that have an abrasive effect, such as sponges, microfibre cloths or unsuitable cleaning powders.

After cleaning, rinse the faucet thoroughly with clean water to remove any cleaning residue.

Unscrew and clean the aerator regularly.

ENVIRONMENT

Do not throw electrical appliances into household waste, use separate collection facilities. Check with local authorities for more information.

If electrical appliances are dumped in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging your health and well-being.

WARRANTY

This faucet has a 3-year warranty. The guarantee covers the exchange or repair of any fault or defect of the device, provided that it is due to a manufacturing fault or a defective component.

WARRANTY EXCLUSIONS

The warranty for this product does not apply if the defects of the device have been caused by:

- An incorrect manipulation.
- Carrying out incorrect installations or assemblies.
- Poor preservation of the product.

INFORMAÇÕES GERAIS

Antes da instalação, verifique se o tubo de entrada e a válvula angular estão corretamente instalados e se foram lavados para garantir a ausência de impurezas no tubo de entrada.

O tamanho da torneira e o orifício de montagem devem ser compatíveis.

Este produto não é adequado para utilização com outros fluidos para além da água. Note que o produto ou as suas peças podem ser danificados por temperaturas ambiente baixas (inferiores a 2 °C) ou excessivas (superiores a 29 °C).

Se a torneira não for utilizada durante um longo período, feche a válvula principal, abra a torneira e liberte a pressão e a água da torneira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão da água recomendada: 0,1–0,5 MPa

Pressão de ensaio: 0,9 MPa

Temperatura da água recomendada: 4–45 °C

Nota: A diferença de pressão entre a água fria e a água quente não deve exceder 0,1 MPa.

ATENÇÃO

Este produto foi testado e ajustado pela empresa. Não o desmonte sem autorização, pois pode danificar o seu funcionamento original.


A instalação do produto deve ser sempre realizada por profissionais experientes.

Ao instalar a torneira, evite impactos com objetos duros e impeça o contacto de cola ou cimento com o produto, pois pode danificar o revestimento original.

Certifique-se de que limpa qualquer resíduo do interior do cano antes de instalar a torneira para evitar entupimentos causados por sujidade, que podem afetar o funcionamento do produto.


Após a instalação e utilização, recomenda-se a utilização de uma chave inglesa para desenroscar o bico e enxaguar quaisquer impurezas.

MATERIAIS NECESSÁRIOS


Materiais		Materiais	
Furadeira		Cola	
Martelo		Nível	
Parafusos		Chave de fendas	
Chave inglesa			

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA


PT

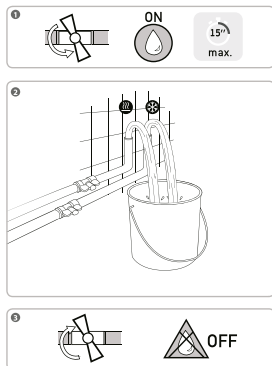


Abra a válvula triangular e limpe o sedimento no interior do tubo, removendo as impurezas. Ao fechar a válvula triangular, limpe-a.

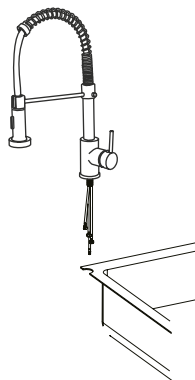


Instale a torneira na abertura do lava-loiça, conforme mostrado.

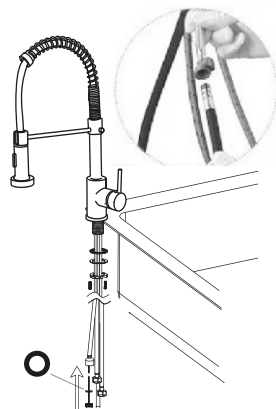


Localize a peça correspondente de acordo com o desenho do acessório representado na figura e fixe a torneira ao lava-loiça.



Ligue a mangueira flexível à mangueira flexível, incluindo a anilha.

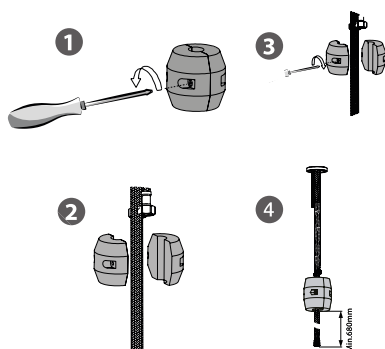

Instale os pesos nos passos 1, 2, 3 e 4, conforme indicado na figura (a extremidade inferior do peso deve ser maior ou igual a 680 mm).



Enrosque o tubo de água nos tubos de água quente e fria, como indicado abaixo, e abra a válvula de abastecimento de água.

MANUTENÇÃO

Limpe a torneira e os chuveiros sempre que necessário. A limpeza regular pode prevenir a acumulação de calcário.

Nunca utilize produtos de limpeza que contenham ácido clorídrico, fórmico, fosfórico ou acético, pois podem causar danos consideráveis.

Nunca utilize produtos ou dispositivos de limpeza que tenham um efeito abrasivo, como esponjas, panos de microfibra ou pós de limpeza inadequados.

Após a limpeza, enxague bem a torneira com água limpa para remover qualquer resíduo de produto de limpeza.

Desenrosque e limpe o arejador regularmente.

AMBIENTE

Não deite os aparelhos elétricos no lixo doméstico; utilize os pontos de recolha designados. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros sanitários, os componentes perigosos podem infiltrar-se no lençol freático e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 3 anos. A garantia cobre a substituição ou reparação de qualquer avaria ou defeito do aparelho, desde que se deva a uma falha de fabrico ou a um componente defeituoso.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

A garantia deste produto não se aplica se os defeitos do aparelho forem causados por:

Manuseamento inadequado.

Instalação ou montagem incorreta.

Manutenção inadequada do produto.

