



WIŚNIEWSKI



Kupuj i zamawiaj online na www.leroymerlin.pl



NOWOŚĆ System ogrodzeń
aluminiowych
AW.10.202

Seria AW.10.202 prezentuje nowoczesny design, wykorzystujący niezwykle popularny żaluzjowy układ poziomych profili. To elegancki minimalizm w intrygującej i współczesnej formie. Dzięki aluminiowej konstrukcji ogrodzenie jest trwałe i odporne na korozję, a przy tym niezwykle lekkie.



WIŚNIEWSKI



Wyjątkowa
trwałość




Zabezpieczenie
antykorozyjne



Rozwiązanie
systemowe



Brama przesuwna
aluminiowa AW.10.202



Brama dwuskrzydłowa
aluminiowa AW.10.202



Furtka
aluminiowa AW.10.202



wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
4000 x 1500 /L	brama ręczna	antracyt	5907296850645
4000 x 1500 /P	brama ręczna	antracyt	5907296850652
4000 x 1500 /L	brama automatyczna	antracyt	5907296850669
4000 x 1500 /P	brama automatyczna	antracyt	5907296850676

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850607
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850614
4000 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850621
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850638

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	elektrozaczep	kolor	kod EAN
1000 x 1500 /L	—	antracyt	5907296850683
1000 x 1500 /P	—	antracyt	5907296850690
1000 x 1500 /L	tak	antracyt	5907296850706
1000 x 1500 /P	tak	antracyt	5907296850713

Segment aluminiowy
AW.10.202



wymiar: szerokość x wysokość [mm]	kolor	kod EAN
2000 x 1200	antracyt	5907296850720
2000 x 1500	antracyt	5907296850737

Słupek 120x120x2200 mm
aluminiowy AW.10.202



brama
dwuskrzydłowa

furtka

przygotowanie pod montaż	kolor	kod EAN
tak, 4 nawiercenia	antracyt	5907296850881
tak, 2 nawiercenia	antracyt	5907296850898

Słupek gładki
aluminiowy AW.10.202



wymiary	kolor	kod EAN
120x120x4x2200 mm	antracyt	5907296850904
80x80x3x2200 mm	antracyt	5907296850911

Uchwyty montażowe do przęsła
aluminiowego AW.AL.202



UA100 montowany do słupa aluminiowego

UB100 montowany do słupa betonowego

kod EAN	kod EAN
5907296850928	5907296850935

NOWOŚĆ System ogrodzeń
aluminiowych
AW.AL.00

WIŚNIEWSKI

Ogrodzenia aluminiowe AW.AL.00 to ułkon w stronę tradycyjnych wzorów o pionowym układzie, uzupełniony o nowoczesne rozwiązania. Wizualna lekkość łączy się tu z wytrzymałością aluminium i zachwycającym designem.




Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne



Rozwiązanie
systemowe

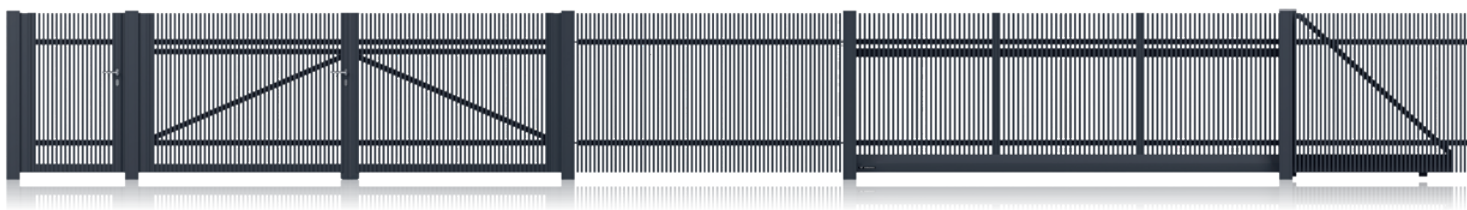

Brama przesuwana
aluminiowa AW.AL.00

Brama dwuskrzydłowa
aluminiowa AW.AL.00

Furtka
aluminiowa AW.AL.00




wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
4000 x 1500 /L	brama ręczna	antracyt	5907296850782
4000 x 1500 /P	brama ręczna	antracyt	5907296850799
4000 x 1500 /L	brama automatyczna	antracyt	5907296850805
4000 x 1500 /P	brama automatyczna	antracyt	5907296850812

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850744
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850751
4000 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850768
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850775

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	elektrozaczep	kolor	kod EAN
1000 x 1500 /L	—	antracyt	5907296850829
1000 x 1500 /P	—	antracyt	5907296850836
1000 x 1500 /L	tak	antracyt	5907296850843
1000 x 1500 /P	tak	antracyt	5907296850850

Segment aluminiowy
AW.AL.00



wymiar: szerokość x wysokość [mm]	kolor	kod EAN
2000 x 1200	antracyt	5907296850867
2000 x 1500	antracyt	5907296850874

Słupek 120x120x2200 mm
aluminiowy AW.AL.00



brama dwuskrzydłowa

furtka

przygotowanie pod montaż	kolor	kod EAN
tak, 4 nawiercenia	antracyt	5907296850881
tak, 2 nawiercenia	antracyt	5907296850898

Słupek gładki
aluminiowy AW.AL.00



wymiary	kolor	kod EAN
120x120x4x2200 mm	antracyt	5907296850904
80x80x3x2200 mm	antracyt	5907296850911

Uchwyty montażowe do przęsła
aluminiowego AW.AL.00



UA101 montowany do słupa aluminiowego



UB101 montowany do słupa betonowego

kod EAN	kod EAN
5907296850942	5907296850959

NOWOŚĆ System ogrodzeń
stalowych
AW.10.104

WIŚNIEWSKI

Wzór AW.10.104 to idealny balans między potrzebą zachowania prywatności a otwartością na otoczenie posesji. Klasyczne poziome linie to ponadczasowy wzór pasujący do każdej architektury.



Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne




Rozwiązanie
systemowe



Brama przesuwana
stalowa AW.10.104

Brama dwuskrzydłowa
stalowa AW.10.104

Furtka
stalowa AW.10.104



wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
4000 x 1500 /L	brama ręczna	antracyt	5907296850119
4000 x 1500 /P	brama ręczna	antracyt	5907296850126
4000 x 1500 /L	brama automatyczna	antracyt	5907296850133
4000 x 1500 /P	brama automatyczna	antracyt	5907296850140

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850058
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850065
4000 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850072
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850089


wymiar: szerokość x wysokość [mm]	elektrozaczep	kolor	kod EAN
1000 x 1500 /L	—	antracyt	5907296850157
1000 x 1500 /P	—	antracyt	5907296850164
1000 x 1500 /L	tak	antracyt	5907296850171
1000 x 1500 /P	tak	antracyt	5907296850188

Brama dwuskrzydłowa łamana
stalowa AW.10.104

Segment stalowy
AW.10.104

Słupek 120x120x2200 mm
stalowy AW.10.104
2 nawiercenia, antracyt

Słupek gładki
stalowy AW.10.104
antracyt



wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850096
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850102

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	kolor	kod EAN
2000 x 1200	antracyt	5907296850195
2000 x 1500	antracyt	5907296850201

brama dwuskrzydłowa	brama łamana dwuskrzydłowa	furtka
5907296850515	5907296850522	5907296850539

120x120 x2200 mm	60x60 x2200 mm
5907296850546	5907296850553

Uchwyty montażowe do
prześła stalowego AW.10.104



UM4 montowany do słupa
stalowego
5907296850560



UB4 montowany do słupa
betonowego
5907296850577

NOWOŚĆ System ogrodzeń
stalowych
AW.10.106

Ogrodzenia stalowe AW.10.106 to jeszcze więcej wizualnej lekkości, a równocześnie stabilna i trwała ochrona każdego domu. Ten elegancki wzór z charakterystycznym układem profili jest uniwersalnym rozwiązaniem - bez względu na architekturę domu.



Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne




Rozwiązanie
systemowe



WIŚNIEWSKI



Brama przesuwna
stalowa AW.10.106



Brama dwuskrzydłowa
stalowa AW.10.106



Furtka
stalowa AW.10.106



wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
4000 x 1500 /L	brama ręczna	antracyt	5907296850270
4000 x 1500 /P	brama ręczna	antracyt	5907296850287
4000 x 1500 /L	brama automatyczna	antracyt	5907296850294
4000 x 1500 /P	brama automatyczna	antracyt	5907296850300

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850218
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850225
4000 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850232
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850249

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	elektrozaczep	kolor	kod EAN
1000 x 1500 /L	—	antracyt	5907296850317
1000 x 1500 /P	—	antracyt	5907296850324
1000 x 1500 /L	tak	antracyt	5907296850331
1000 x 1500 /P	tak	antracyt	5907296850348

Brama dwuskrzydłowa łamana
stalowa AW.10.106




wymiar: szerokość x wysokość [mm]	napęd do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850256
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850263

Segment stalowy
AW.10.106




wymiar: szerokość x wysokość [mm]	kolor	kod EAN
2000 x 1200	antracyt	5907296850355
2000 x 1500	antracyt	5907296850362

Słupek 120x120x2200 mm
stalowy AW.10.106
2 nawiercenia, antracyt



brama dwuskrzydłowa	brama łamana dwuskrzydłowa	furtka
5907296850515	5907296850522	5907296850539

Słupek gładki
stalowy AW.10.106
antracyt



120x120 x2200 mm	60x60 x2200 mm
5907296850546	5907296850553

Uchwyty montażowe do
pręśla stalowego AW.10.106



UM4 montowany do słupa
stalowego
5907296850560



UB4 montowany do słupa
betonowego
5907296850577

NOWOŚĆ System ogrodzeń
stalowych
AW.10.76

Ogrodzenie z pionowymi profilami to jeden z najbardziej klasycznych wzorów. Wzór z serii AW.10.76 modyfikuje to tradycyjne rozwiązanie, maksymalnie zagęszczając elementy. Daje to wrażenie głębi i otwartości, przy odpowiedniej ochronie posesji.



WIŚNIEWSKI




Wyjątkowa
trwałość




Zabezpieczenie
antykorozyjne



Rozwiązanie
systemowe

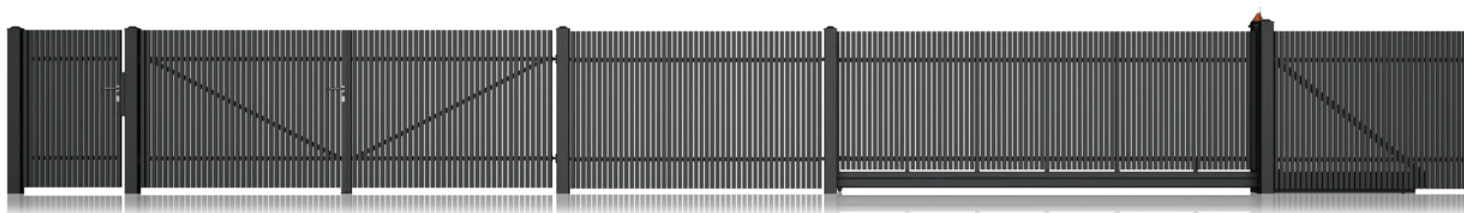

Brama przesuwana
stalowa AW.10.76



Brama dwuskrzydłowa
stalowa AW.10.76



Furtka
stalowa AW.10.76




wymiar: szerokość x wysokość [mm]	naped do bramy	kolor	kod EAN
4000 x 1500 /L	brama ręczna	antracyt	5907296850119
4000 x 1500 /P	brama ręczna	antracyt	5907296850126
4000 x 1500 /L	brama automatyczna	antracyt	5907296850133
4000 x 1500 /P	brama automatyczna	antracyt	5907296850140

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	naped do bramy	kolor	kod EAN
3500 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850058
3500 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850065
4000 x 1500	brama ręczna	antracyt	5907296850072
4000 x 1500	brama automatyczna	antracyt	5907296850089

wymiar: szerokość x wysokość [mm]	elektrozaczep	kolor	kod EAN
1000 x 1500 /L	—	antracyt	5907296850157
1000 x 1500 /P	—	antracyt	5907296850164
1000 x 1500 /L	tak	antracyt	5907296850171
1000 x 1500 /P	tak	antracyt	5907296850188

Segment stalowy
AW.10.76




wymiar: szerokość x wysokość [mm]	kolor	kod EAN
2000 x 1200	antracyt	5907296850195
2000 x 1500	antracyt	5907296850201

Słupek 120x120x2200 mm
stalowy AW.10.76
2 nawiercenia, antracyt



brama dwuskrzydłowa	furtka
5907296850515	5907296850539

Słupek gładki
stalowy AW.10.76
antracyt



120x120 x2200 mm	60x60 x2200 mm
5907296850546	5907296850553

Uchwyty montażowe do przęsla stalowego AW.10.76



UM15 montowany do słupa stalowego
5907296850584

UB15 montowany do słupa betonowego
5907296850591

Bramy dwuskrzydłowe i furtki VERA

To systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą skrzydłową lub furtką znajdują się słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy.

Produkty zabezpieczono antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub system DUPLEX (ocynkowanie ogniowe i powłoka poliesterowa). Bramę i furtkę VERA można łączyć z panelami kratowymi 3D.



Wyjątkowa
trwałość




Zabezpieczenie
antykorozyjne



Rozwiązanie
systemowe

Brama dwuskrzydłowa VERA⁽¹⁾

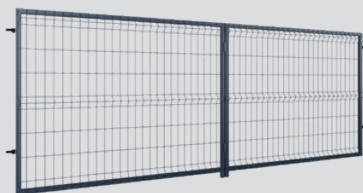


wymiar zamówieniowy So x H [mm]	wykorzystanie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
4000 x 1230	ocynk	5904413698258
4000 x 1530	ocynk	5904413698265
4000 x 1730	ocynk	5904413698272
4000 x 1230	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698289
4000 x 1530	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698296
4000 x 1730	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698302
4000 x 1230	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698319
4000 x 1530	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698326
4000 x 1730	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698333

Furtka VERA⁽²⁾



wymiar zamówieniowy So x H [mm]	wykorzystanie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
1000 x 1230 /P	ocynk	5904413698166
1000 x 1530 /P	ocynk	5904413698173
1000 x 1730 /P	ocynk	5904413698180
1000 x 1230 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698197
1000 x 1530 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698203
1000 x 1730 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698210
1000 x 1230 /P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698227
1000 x 1530 /P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698234
1000 x 1230 /P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698241
1000 x 1230 /L	ocynk	5904413698364
1000 x 1530 /L	ocynk	5904413698371
1000 x 1730 /L	ocynk	5904413698388
1000 x 1230 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698395
1000 x 1530 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698401
1000 x 1730 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698418
1000 x 1230 /L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698425
1000 x 1530 /L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698432
1000 x 1230 /L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698449

WIŚNIEWSKI

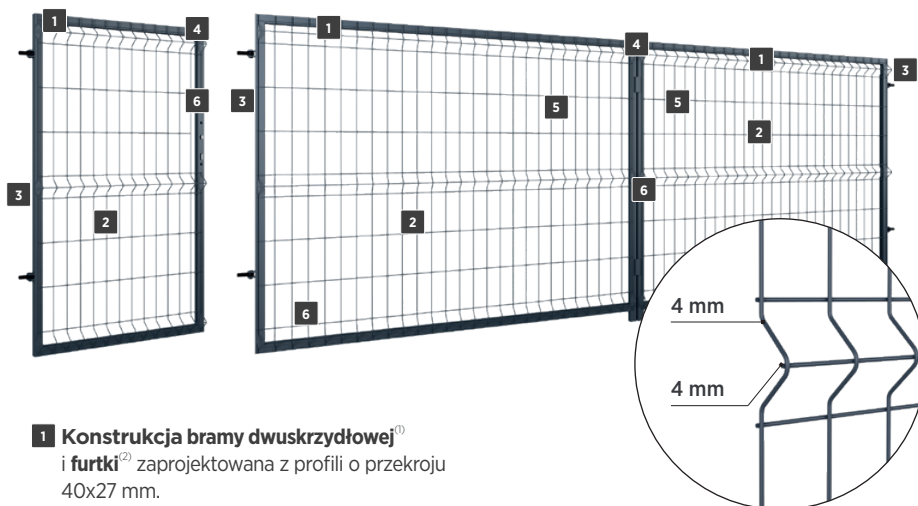

1 Konstrukcja bramy dwuskrzydłowej⁽¹⁾ i furtki⁽²⁾ zaprojektowana z profili o przekroju 40x27 mm.

2 Wypełnienie panelem kratowym 3D (średnica drutu 4 mm), spawanym do konstrukcji bramy/furtki (w widoku od zewnątrz).

3 Słupy furtki i bramy o przekrojach: 60x60 mm w furtkach oraz w bramach 80x80 mm – dostosowane do wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji – w zestawie z produktem.

4 Plastikowe daszki podnoszą odporność na korozję.

5 Symetryczny podział skrzydeł w bramie.

6 Zabezpieczenie antykorozyjne⁽³⁾ / kolor:



ocynk



zielony



antracyt



czarny

System DUPLEX



Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIEWSKI. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia przemysłowe WIŚNIEWSKI będą wyglądać estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwość doboru odpowiedniego koloru poliesterowej powłoki ochronnej.



⁽¹⁾ Brama dwuskrzydłowa VERA – w komplecie: dwa skrzydła oraz komplet zawiasów (4 szt.). Brama dwuskrzydłowa VERA otwierana jest tylko do wewnątrz (skrzydło aktywne – z kławką – prawe w widoku od zewnątrz posesji). Zestaw zamkowy (zamek, okucia z kławkami, chwytak oraz rygiel) w zestawie.

⁽²⁾ Furtka VERA – w komplecie: skrzydło furtki oraz zestaw zawiasowo-zamkowy (zawiasy, zamek z wkładką i okuciami oraz chwytak).

⁽³⁾ Gwarancja antykorozyjna 8 lat dotyczy elementów ocynkowanych i malowanych proszkiem farbami poliesterowymi. Gwarancja 2 lata dotyczy elementów ocynkowanych ogniowo.



Panele kratowe 3D to doskonałe rozwiązanie stosowane wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, wysoka jakość i bezpieczeństwo. Ze względu na swoją funkcjonalność i estetykę sprawdzają się w każdych warunkach. Można wykorzystywać je w zabudowie mieszkalnej, rekreacyjnej i obszarach przemysłowych.



Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne



2 lub 8 lat⁽¹⁾
gwarancji



Rozwiązanie
systemowe

Panele kratowe 3D

Panele 3D wyróżniają się poziomymi przetłoczeniami. Gwarantuje to ich wysoką sztywność i odporność na odkształcenia. Dzięki temu mogą mieć nawet 173 cm wysokości i jeszcze lepiej chronić Twój dom i posesję.

Panele dostępne są w wersjach:


- średnica drutu 3,1 mm i oczko 83x200 mm lub o 80x200 mm o wysokości 1530 mm
- średnica drutu 3,1 mm i oczko 80x225 mm lub 80x225 mm o wysokości 1230 i 1530 mm
- średnica drutu 4 mm i oczko 70x200 dla wysokości 1230, 1530 i 1730 mm

Gwarancja 2 lub 8 lat⁽¹⁾.

Zabezpieczenie antykorozyjne / kolor:




ocynk zielony antracyt czarny

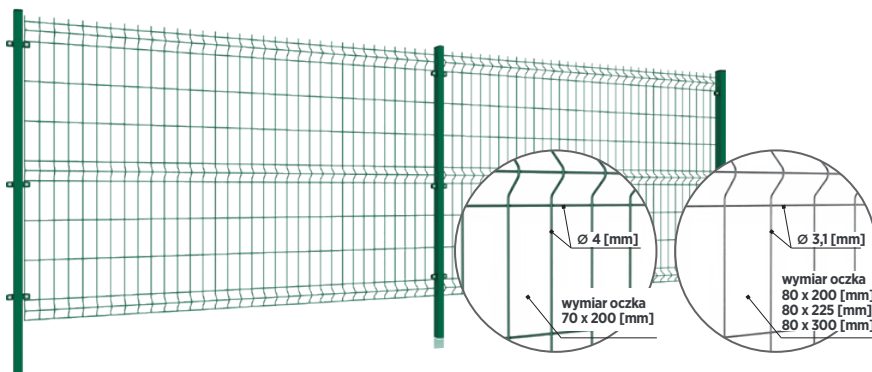

Panel kratowy 3D


średnica drutu: 4 [mm], wymiar oczka: 70x200 [mm]
Ilość przetoczeń: 2



wys./szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1230 x 2500	ocynk	5904413698050
1230 x 2500	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698081
1230 x 2500	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698036
1230 x 2500	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171199508

Panel kratowy 3D


średnica drutu: 4 [mm], wymiar oczka: 70x200 [mm]
Ilość przetoczeń: 3



wys./szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1530 x 2500	ocynk	5904413698067
1530 x 2500	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698098
1530 x 2500	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698029
1530 x 2500	czarny (ocynk + RAL 9005)	5904413698159

Panel kratowy 3D


średnica drutu: 3,1 [mm], wymiar oczka: 83x200 [mm]
Ilość przetoczeń: 3



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1530 x 2500	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904501384186

Panel kratowy 3D


średnica drutu: 3,1 [mm], wymiar oczka: 80x200 [mm]
Ilość przetoczeń: 3



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1530 x 2500	ocynk	5904413698005
1530 x 2500	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904501382014
1530 x 2500	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698470
1530 x 2500	czarny (ocynk + RAL 9005)	5904501385121

Panel kratowy 3D


średnica drutu: 3,1 [mm], wymiar oczka: 80x225 [mm]
Ilość przetoczeń: 3



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1230 x 2500	ocynk	5904413698012
1230 x 2500	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904501382007
1230 x 2500	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698463

Panel kratowy 3D

średnica drutu: 4 [mm], wymiar oczka: 70x200 [mm]
Ilość przetoczeń: 3



wys./szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1730 x 2500	ocynk	5904413698074
1730 x 2500	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904413698104
1730 x 2500	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904413698043
1730 x 2500	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171199515



Montaż paneli do słupków gładkich odbywa się za pomocą akcesoriów montażowych typu obejma. Ilość akcesoriów montażowych na każdy słupek uzależniona jest od jego wysokości:

- 1700 mm – 2 uchwyty do słupa,
- 2000 mm i 2400 mm – 3 uchwyty do słupa,
- 2600 – 4 uchwyty do słupa.

⁽¹⁾ Gwarancja antykorozyjna 8 lat dotyczy elementów ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi. Gwarancja 2 lata dotyczy elementów ocynkowanych ognio.

Ogrodzenia kratowe PANELE VERA 2D

 WIŚNIOWSKI

Panele kratowe 2D stanowią uniwersalne rozwiązanie dla przestrzeni prywatnych i przemysłowych. Panele kratowe montowane mogą być wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk oraz różnego rodzaju składów lub terenów magazynowych.



Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne




2 lub 8 lat^(*)
gwarancji



Rozwiązanie
systemowe

Panele kratowe 2D

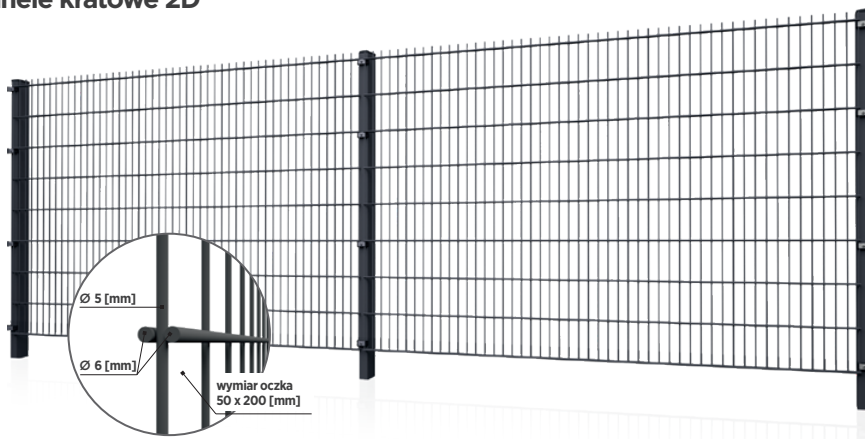

Panele kratowe 2D poznasz po braku przetłoczeń. Dzięki temu są maksymalnie minimalistyczne, doskonale sprawdzą się jako uzupełnienie klasycznego ogrodzenia posesyjnego. Wzmocnione podwójnym drutem o większej średnicy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Średnica pręta poziomego (podwójnego) 6 mm i pręta pionowego 5 mm. Wymiar oczka: 50x200 mm – wysokość paneli: 830, 1030, 1230, 1430 i 1630 mm. Gwarancja 2 lub 8 lat*.


Zabezpieczenie antykorozyjne / kolor:



oцинк zielony antracyt czarny


Panel kratowy zabezpieczony poprzez: cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe

farba poliestrowa
(malowanie proszkowe)
pasywacja bezchromowa
warstwa cynku
(cynkowanie galwaniczne)
element stalowy



Panel kratowy zabezpieczony poprzez: cynkowanie ogniowe

warstwa cynku
(cynkowanie ogniowe)
pasywacja bezchromowa
element stalowy



Panel kratowy WIŚNIOWSKI zgrzewany jest z surowego drutu, następnie cynkowany ogniowo lub galwanicznie i malowany metodą proszkową. Panel produkowany w tej technologii to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja potencjalnych ognisk korozji. Panele kratowe WIŚNIOWSKI poddawane są rygorystycznym badaniom w wewnętrznym laboratorium w którym sprawdzana jest odporność antykorozyjna wyrobu. Wynikiem naszych starań jest produkt o wysokich parametrach jakościowych.

^(*) Gwarancja 8 lat dotyczy paneli kratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi. Gwarancja 2 lata dotyczy paneli kratowych ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Panel kratowy 2D


średnica drutu: 6/5/6 [mm], wymiar oczka: 50x200 [mm]



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
830 x 2500	oцинк	5904501384650
830 x 2500	zielony (oцинк + RAL 6005)	5904501384667
830 x 2500	antracyt (oцинк + RAL 7016)	5904501384674
830 x 2500	czarny (oцинк + RAL 9005)	5904501388443

Panel kratowy 2D


średnica drutu: 6/5/6 [mm], wymiar oczka: 50x200 [mm]



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1030 x 2500	oцинк	5904501384681
1030 x 2500	zielony (oцинк + RAL 6005)	5904501384698
1030 x 2500	antracyt (oцинк + RAL 7016)	5904501384704
1030 x 2500	czarny (oцинк + RAL 9005)	5904501388450

Panel kratowy 2D

średnica drutu: 6/5/6 [mm], wymiar oczka: 50x200 [mm]



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1230 x 2500	oцинк	5904501382366
1230 x 2500	zielony (oцинк + RAL 6005)	5904501382373
1230 x 2500	antracyt (oцинк + RAL 7016)	5904501382380
1230 x 2500	czarny (oцинк + RAL 9005)	5904501388467

Panel kratowy 2D


średnica drutu: 6/5/6 [mm], wymiar oczka: 50x200 [mm]



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1430 x 2500	oцинк	5904501382397
1430 x 2500	zielony (oцинк + RAL 6005)	5904501382403
1430 x 2500	antracyt (oцинк + RAL 7016)	5904501382410
1430 x 2500	czarny (oцинк + RAL 9005)	5904501388474

Panel kratowy 2D

średnica drutu: 6/5/6 [mm], wymiar oczka: 50x200 [mm]



wys. x szer. [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1630 x 2500	oцинк	5904501382427
1630 x 2500	zielony (oцинк + RAL 6005)	5904501382434
1630 x 2500	antracyt (oцинк + RAL 7016)	5904501382441
1630 x 2500	czarny (oцинк + RAL 9005)	5904501388481

Słupki ogrodzeń kratowych VERA

WIŚNIEWSKI

Słupki ze stalowych kształtowników to gwarancja, że ogrodzenie ochroni Twoją posesję przez długie lata. Dopasujesz je kolorystycznie do segmentów, bram wjazdowych i furtek – stworzysz w ten sposób doskonałe ogrodzenie dla swojego domu.



Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne



Rozwiązanie
systemowe



Słupek z profilu stalowego o przekroju 60 x 40 mm, zakończony plastikową zaślepką w kolorze zbliżonym do koloru wykończenia słupka.

Montaż słupów możliwy jest w terenie płaskim, jak również pochyłym, gdzie ogrodzenie montowane jest kaskadowo z wykorzystaniem podmurówki lub bez.

Słupek VERA przeznaczony jest do montażu paneli kratowych 2D i 3D za pomocą specjalnie zaprojektowanych do tego celu obejm stalowych (początkowa, pośrednia lub narożna).

Słupek VERA 40 x 60 x 1,1 mm dostępny w 3 wysokościach 1700, 2000 i 2400 mm i trzech kolorach – zielonym (RAL 6005), grafitowym (RAL 7016), czarnym (RAL 9005).

Słupek VERA 40 x 60 x 1 mm dostępny w wysokości: 2000 mm w surowym ocynku.

Słupek VERA jest dostępny również w pakiecie po 4 sztuki w opakowaniu.

Gwarancja antykorozyjna⁽¹⁾ 2 lub 8 lat.

Zabezpieczenie antykorozyjne / kolor:



ocynk

zielony

antracyt

czarny


System DUPLEX

element stalowy

warstwa cynku
(cynkowanie galwaniczne)

pasywacja bezchromowa


farba poliesterowa
(malowanie proszkowe)



Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIEWSKI. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia przemysłowe WIŚNIEWSKI będą wyglądać estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwość doboru odpowiedniego koloru poliesterowej powłoki ochronnej.

Słupek VERA, przekrój 60 x 40 x 1,1 [mm]

długość [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1700	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904501384070
1700	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904501384049
1700	czarny (ocynk + RAL 9005)	5904501386821
2000	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904501384087
2000	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904501384056
2000	czarny (ocynk + RAL 9005)	5904501386838
2400	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904501384094
2400	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904501384063
2400	czarny (ocynk + RAL 9005)	5904501386845




4 x słupek VERA, przekrój 60 x 40 x 1,1 [mm]

długość [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
2000	zielony (ocynk + RAL 6005)	5904501384162
2000	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5904501384131
2000	czarny (ocynk + RAL 9005)	5904501386852

Słupek VERA, przekrój 60 x 40 x 1 [mm]⁽²⁾

długość [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
1700	ocynk	5904501384100
2000	ocynk	5904501384117
2400	ocynk	5904501384124



4 x słupek VERA, przekrój 60 x 40 x 1 [mm]⁽²⁾

długość [mm]	kolor / zabezpieczenie antykorozyjne	kod EAN
2000	ocynk	5904501384179



⁽¹⁾ Gwarancja antykorozyjna 8 lat dotyczy akcesoriów ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliesterowymi. Gwarancja 2 lata dotyczy akcesoriów ocynkowanych ognioowo.

⁽²⁾ Przekrój słupka VERA w kolorze surowego ocynku wynosi 40x60x1,0 mm. Słup posiada plastikową zaślepkę w kolorze RAL 7040 (jasny szary).

Brama przesuwna MODUS

Brama przesuwna serii MODUS łączy solidną stalową konstrukcję z nowoczesnym wyglądem. Jest odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewnia trwałość i bezproblemowe użytkowanie. Pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych posesji. Możliwość montażu napędu, zamek hakowy oraz szeroka paleta kolorów zwiększają wygodę i bezpieczeństwo. Brama może być łączona z panelami kratowymi 3D.



Wyjątkowa
trwałość




Zabezpieczenie
antykorozyjne



2 lata
gwarancji



Rozwiązanie
systemowe

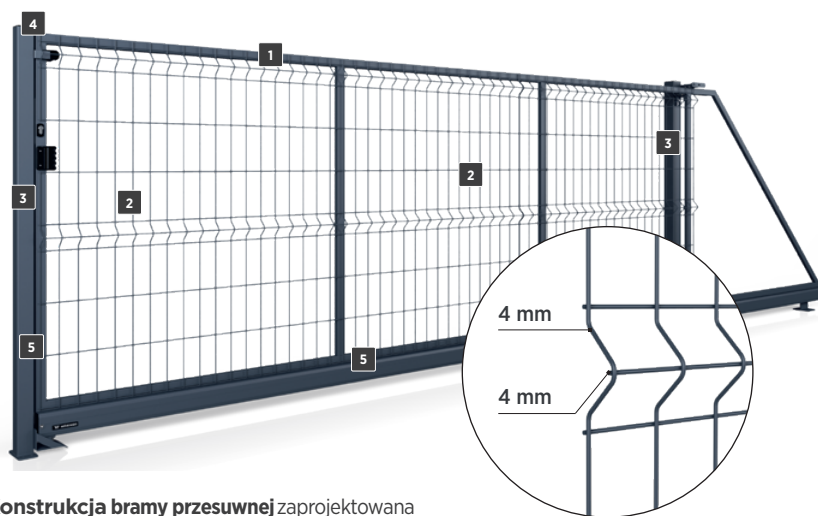

1 Konstrukcja bramy przesuwnej zaprojektowana z profili o przekroju 40x27 mm.

2 Wypełnienie panelem kratowym 3D (średnica drutu 4 mm), nitowanym do konstrukcji bramy (w widoku od zewnątrz).

3 Słup chwytkowy 60x60 mm i słup prowadzenia bramy 80x80 mm – dostosowane do wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji.

4 Plastikowe daszki podnoszą odporność na korozję.

5 Zabezpieczenie antykorozyjne / kolor:



ocynk



zielony



antracyt



czarny


System DUPLEX

element stalowy

warstwa cynku
(cynkowanie galwaniczne)

pasywacja bezchromowa

farba poliesterowa
(malowanie proszkowe)



Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIEWSKI. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia przemysłowe WIŚNIEWSKI będą wyglądać estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwość doboru odpowiedniego koloru poliesterowej powłoki ochronnej.

Brama przesuwna MODUS⁽¹⁾

wymiar zamówieniowy So x H [mm]	wykończenie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
3000 x 1540 / L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286277
3000 x 1540 / L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287069
3000 x 1540 / L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286697
3000 x 1540 / L	ocynk	5901171285904
3000 x 1740 / L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286253
3000 x 1740 / L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287045
3000 x 1740 / L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286673
3000 x 1740 / L	ocynk	5901171285881
3000 x 1540 / P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286284
3000 x 1540 / P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287076
3000 x 1540 / P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286703
3000 x 1540 / P	ocynk	5901171285911
3000 x 1740 / P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286260
3000 x 1740 / P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287052
3000 x 1740 / P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286680
3000 x 1740 / P	ocynk	5901171285898
4000 x 1540 / L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286222
4000 x 1540 / L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287014
4000 x 1540 / L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286642
4000 x 1540 / L	ocynk	5901171285850
4000 x 1740 / L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286208
4000 x 1740 / L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286994
4000 x 1740 / L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286628
4000 x 1740 / L	ocynk	5901171285836
4000 x 1540 / P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286239
4000 x 1540 / P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287021
4000 x 1540 / P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286659
4000 x 1540 / P	ocynk	5901171285867
4000 x 1740 / P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286215
4000 x 1740 / P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287007
4000 x 1740 / P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286635
4000 x 1740 / P	ocynk	5901171285843
5000 x 1540 / L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286321
5000 x 1540 / L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287113
5000 x 1540 / L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286741
5000 x 1540 / L	ocynk	5901171285959
5000 x 1740 / L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286307
5000 x 1740 / L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287090
5000 x 1740 / L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286727
5000 x 1740 / L	ocynk	5901171285935
5000 x 1540 / P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286338
5000 x 1540 / P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287120
5000 x 1540 / P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286758
5000 x 1540 / P	ocynk	5901171285966
5000 x 1740 / P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286314
5000 x 1740 / P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287106
5000 x 1740 / P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286734
5000 x 1740 / P	ocynk	5901171285942



⁽¹⁾ Brama przesuwna MODUS – w komplecie: skrzydło bramy wyposażone w zamek hakowy, wózki jezdne, słup konstrukcyjny 80x80 mm wraz z łącznikiem oraz słup najazdowy 60x60 mm wyposażony w but najazdowy i chwytak. Kierunek otwierania bramy przesuwnej: prawy lub lewy – określany w widoku z zewnątrz posesji.

Bramy skrzydłowe i furtki MODUS

 **Naterial**

To systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą skrzydłową lub furtką znajdują się słupy nośne oraz komplet zawiasów.

Produkty zabezpieczono antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub w systemie DUPLEX (ocynkowanie ogniowe i powłoka poliesterowa). Bramę i furtkę MODUS można łączyć z panelami kratowymi 3D.



Wyjątkowa
trwałość




Zabezpieczenie
antykorozyjne



2 lata
gwarancji



Rozwiązanie
systemowe

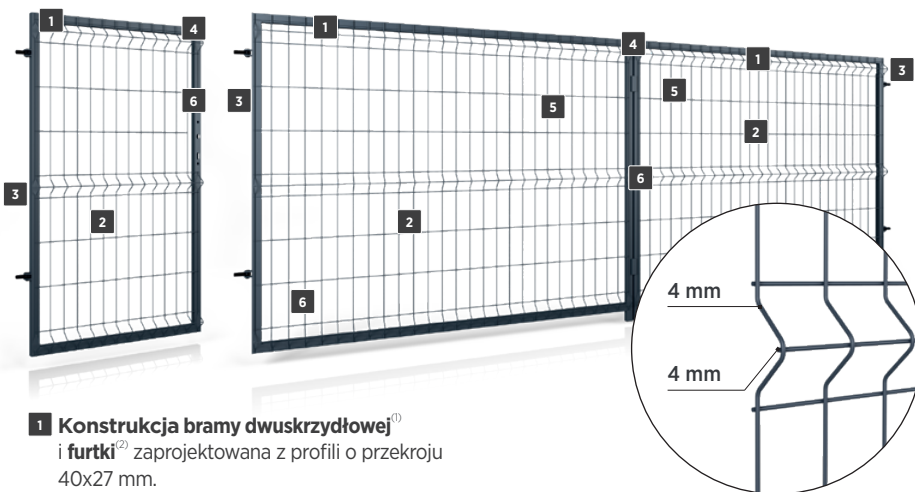

1 Konstrukcja bramy dwuskrzydłowej⁽¹⁾ i furtki⁽²⁾ zaprojektowana z profili o przekroju 40x27 mm.

2 Wypełnienie panelem kratowym 3D (średnica drutu 4 mm), spawanym do konstrukcji bramy/furtki (w widoku od zewnątrz).

3 Słupy furtki i bramy o przekrojach: 60x40 mm w furtkach oraz w bramach 80x80 mm – dostosowane do wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji.

4 Plastikowe daszki podnoszą odporność na korozję.

5 Symetryczny podział skrzydeł w bramie.

6 Zabezpieczenie antykorozyjne / kolor:



ocynk

zielony

antracyt

czarny

System DUPLEX

element stalowy

warstwa cynku
(cynkowanie galwaniczne)

pasywacja bezchromowa

farba poliesterowa
(malowanie proszkowe)

Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIOWSKI. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia przemysłowe WIŚNIOWSKI będą wyglądać estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwość doboru odpowiedniego koloru poliesterowej powłoki ochronnej.

Brama dwuskrzydłowa MODUS⁽¹⁾

wymiar zamówieniowy So x H [mm]	wykończenie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
3000 x 1240	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286185
3000 x 1240	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286970
3000 x 1240	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286581
3000 x 1240	ocynk	5901171285812
3000 x 1540	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286147
3000 x 1540	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286932
3000 x 1540	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286543
3000 x 1540	ocynk	5901171285775
3000 x 1740	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286086
3000 x 1740	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286871
3000 x 1740	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286482
3000 x 1740	ocynk	5901171285713
4000 x 1040	ocynk	5901171286604
4000 x 1240	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286178
4000 x 1240	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286963
4000 x 1240	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286574
4000 x 1240	ocynk	5901171285805
4000 x 1540	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286130
4000 x 1540	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286925
4000 x 1540	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286536
4000 x 1540	ocynk	5901171285768
4000 x 1740	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286062
4000 x 1740	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286857
4000 x 1740	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286468
4000 x 1740	ocynk	5901171285690
5000 x 1240	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286192
5000 x 1240	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286987
5000 x 1240	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286598
5000 x 1240	ocynk	5901171285829
5000 x 1540	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286154
5000 x 1540	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286949
5000 x 1540	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286550
5000 x 1540	ocynk	5901171285782
5000 x 1740	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286109
5000 x 1740	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286895
5000 x 1740	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286505
5000 x 1740	ocynk	5901171285737

Furtka MODUS⁽²⁾

wymiar zamówieniowy So x H [mm]	wykończenie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
1000 x 1040 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286444
1000 x 1240 /L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286048
1000 x 1240 /L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286833
1000 x 1240 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286420
1000 x 1240 /L	ocynk	5901171285676
1000 x 1540 /L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286017
1000 x 1540 /L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286819
1000 x 1540 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286390
1000 x 1540 /L	ocynk	5901171285645
1000 x 1740 /L	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171285980
1000 x 1740 /L	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286772
1000 x 1740 /L	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286369
1000 x 1740 /L	ocynk	5901171285614
1000 x 1040 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286437
1000 x 1240 /P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286055
1000 x 1240 /P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286840
1000 x 1240 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286413
1000 x 1240 /P	ocynk	5901171285683
1000 x 1540 /P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286024
1000 x 1540 /P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286802
1000 x 1540 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286383
1000 x 1540 /P	ocynk	5901171285652
1000 x 1740 /P	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171285997
1000 x 1740 /P	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286789
1000 x 1740 /P	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286352
1000 x 1740 /P	ocynk	5901171285621



⁽¹⁾ Brama dwuskrzydłowa MODUS – w komplecie: dwa skrzydła oraz komplet zawiasów (4 szt.). Brama dwuskrzydłowa MODUS otwierana jest tylko do wewnątrz (skrzydło aktywne – z klamką – prawe w widoku od zewnątrz posesji). Zestaw zamkowy należy skompletować wraz ze skrzydłami oraz słupami.

⁽²⁾ Furtka MODUS – w komplecie: skrzydło furtki oraz zestaw zawiasów (2 szt.). Dostępne kierunki otwierania furtki MODUS to prawy do wewnątrz i lewy do wewnątrz (kierunek określamy w widoku z zewnątrz posesji). Zestaw zamkowy należy skompletować wraz ze skrzydłem oraz słupami.

Akcesoria do montażu ogrodzeń panelowych MODUS

Słupy i Listwy montażowe do automatów to akcesoria, które wykorzystasz przy montażu bram przesuwnych, bram dwuskrzydłowych, furtek i automatów. Zostały zaprojektowane specjalnie dla systemu MODUS. Dzięki temu stworzysz doskonałe ogrodzenie dla swojego domu.



Wyjątkowa
trwałość



Zabezpieczenie
antykorozyjne



2 lata
gwarancji



Rozwiązanie
systemowe


Słupki furtek MODUS

Słupek furtki MODUS

długość słupka	przekrój słupka	wykończenie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
1500 mm	60 x 40 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286451
2200 mm	60 x 40 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286000
2200 mm	60 x 40 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286796
2200 mm	60 x 40 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286376
2200 mm	60 x 40 mm	ocynk	5901171285638
2000 mm	60 x 40 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286031
2000 mm	60 x 40 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286826
2000 mm	60 x 40 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286406
2000 mm	60 x 40 mm	ocynk	5901171285669

Listwy montażowe do automatów bram przesuwnych MODUS

Komplet listew montażowych do automatu bramy przesuwnej MODUS (listwy+ śruby)



szerokość bramy	zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
3000 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287083
3000 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286710
4000 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287038
4000 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286666
5000 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171287137
5000 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286765
3000 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286291
4000 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286246
5000 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286345
3000 mm	ocynk	5901171285928
4000 mm	ocynk	5901171285874
5000 mm	ocynk	5901171285973


Słupki bram dwuskrzydłowych MODUS

Słupek bramy dwuskrzydłowej MODUS

długość słupka	przekrój słupka	wykończenie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
1500 mm	80 x 80 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286611
2400 mm	80 x 80 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286123
2400 mm	80 x 80 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286918
2400 mm	80 x 80 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286529
2400 mm	80 x 80 mm	ocynk	5901171285751
2000 mm	80 x 80 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286161
2000 mm	80 x 80 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286956
2000 mm	80 x 80 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286567
2000 mm	80 x 80 mm	ocynk	5901171285799

Listwy montażowe do automatów bram dwuskrzydłowych MODUS

Komplet listew montażowych do automatu bramy dwuskrzydłowej MODUS (listwy+ śruby)



szerokość bramy	wykończenie/zabezpieczenie antykorozyjne/kolor	kod EAN
3000 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286888
3000 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286499
4000 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286864
4000 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286475
5000 mm	czarny (ocynk + RAL 9005)	5901171286901
5000 mm	zielony (ocynk + RAL 6005)	5901171286512
3000 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286093
4000 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286079
5000 mm	antracyt (ocynk + RAL 7016)	5901171286116
3000 mm	ocynk	5901171285720
4000 mm	ocynk	5901171285706
5000 mm	ocynk	5901171285744



Słupki furtki 60x40 mm oraz bram 80x80 mm wyposażone są w nitonakrętki pod zawiasy skrzydła.

Zainspiruj się, a później realizuj marzenia!





Wszystko do siebie pasuje.


Czy może być lepiej?

Brama garażowa, okna, rolety, drzwi i ogrodzenie – dopasowane do siebie kolorem, wysoką jakością i maksymalnym komfortem. Komplet produktów od jednego producenta daje gwarancję ich trwałości, wzajemnej kompatybilności i dopasowania w najmniejszym nawet detalu.

Ciesz się z wysokiej jakości produktów, które tworzą **Twój dom**.



Nowa strona wisniowski.pl Połącz się z tym, co najlepsze!

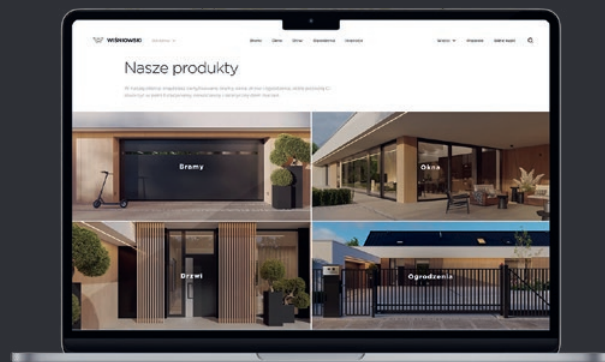

Łączy to, co najlepsze



Odkryj więcej... z WIŚNIEWSKI

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/26/LM