


AIRMART

P R O

AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT

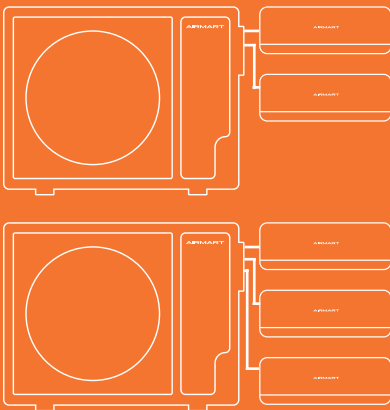

Control por Wi-Fi

Fácil emparejamiento Wi-Fi a través del botón que incorpora el mando a distancia, facilitando su conectividad.



I-Feel

El mando a tiene un sensor que mide la temperatura de la habitación y la regula de acuerdo con las necesidades de los usuarios.



Tarjetero ON/OFF

El equipo solo funciona cuando se inserta la tarjeta, optimizando el consumo energético y evitando usos innecesarios (uso comercial).



Blue Fin

Recubrimiento anticorrosivo que protege las aletas del intercambiador y prolonga la vida útil del equipo.

| MODELO | Exterior | | AM2U40-6 | AM2U50-6 | AM3U55-6 |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| FRIGORÍAS | Frío | frig/h | 2236 + 2752 | 2752 + 2752 | 2236 + 2236 + 2752 |
| CALORÍAS | Calor | cal/h | 2400 + 3096 | 3096 + 3096 | 2400 + 2400 + 3096 |
| CAPACIDAD NOMINAL | Frío/Calor | kW | 4.0/4.4 | 5.0/5.2 | 5.5 / 6.8 |
| CONSUMO NOMINAL | Frío/Calor | kW | 1.10/1.16 | 1.40/1.34 | 1.35/1.65 |
| SEER/SCOP | Refrigeración/Calefacción (warmer) | | 6.2/4.0 | 6.1/4.0 | 8.5/4.0 |
| CLASE ENERG. | Refrigeración/Calefacción (warmer) | | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| CAUDAL AIRE | Interior/Exterior | m3/min | 2200 | | 3000 |
| PRESIÓN SONORA | Exterior | dBA | 52 | 53 | 51 |
| DIMENSIONES | Exterior | An./Fon./Al. (mm) | 800/280/553 | 800/280/553 | 890/340/700 |
| | Interior | An./Fon./Al. (mm) | 705/193/265 | 705/193/265 | 705/193/265 |
| PESO | Exterior | Neto/Bruto (Kg) | 30/33 | 35/38 | 50/59 |
| CARGA REFRIGERANTE | R32 | g | 800 | 1050 | 1400 |
| CONEXIONES | Líquido | mm (pulg.) | 2x 6.35 (1/4") | 2x 6.35 (1/4") | 3x 6.35 (1/4") |
| | Gas | mm (pulg.) | 2x 9.52 (3/8") | 2x 9.52 (3/8") | 3x 9.52 (3/8") |
| RANGO DE TEMPERATURA | Frío | °C | -10-43 | | |
| | Calor | °C | -15-24 | | |
| LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA | | m | 20 | 30 | 30 |
| DIFERENCIA DE ALTURA MÁX. | | m | 15 | 15 | 15 |
| METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL | | m-g/m | 20 - 15 | 20 - 15 | 30-20 |

| COMBINACIONES POSIBLES | UNIDADES INTERIORES | UNIDADES EXTERIORES |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2X1 | AM25RA1-M / AM35RA1-M | AM2U40-6 |
| 2X1 | AM35RA1-M / AM35RA1-M | AM2U50-6 |
| 3X1 | 2xAM25RA1-M / AM35RA1-M | AM3U55-6 |